


PROEND INS 75 es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado con huella superior de goma antideslizante. La banda se instala posterior a la colocación del perfil. El perfil de aluminio lleva estriado antideslizante. Disponible en aluminio anodizado plata, oro y bronce con autoadhesivo o con agujeros. Ideal para proteger el canto entre huella y tabica que normalmente es el punto más crítico. Asegura un acabado perfecto, sencillo de colocar con autoadhesivo que garantiza una perfecta fijación o con tornillos en la versión agujereada.

PROEND INS 75

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE AGUJERADO Y AUTOADHESIVO

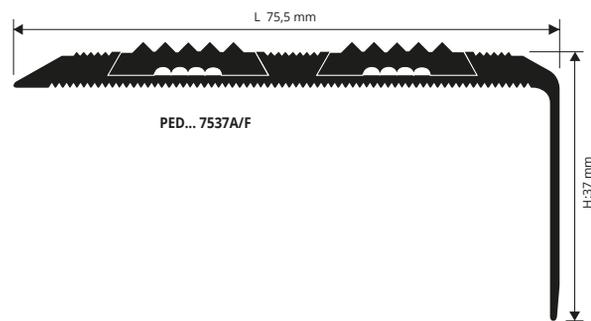

Perfiles para peldaños ya existentes

ALUMINIO ANODIZADO con DOBLE PERFIL INTERIOR termo empaquetado - con adhesivo

Unidades de 2,7 M - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm
PED... 7537A	37 X 75,5

ALUMINIO ANODIZADO con DOBLE PERFIL INTERIOR termo empaquetado - agujereado

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UDS - 27 M

Artículo	H x L mm
PED... 7537F	37 X 75,5

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo. Por ejemplo: PED... 7537A (acabado elegido Anodizado Oro) PEDAO 7537A.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN


Versión autoadhesiva

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Limpiar y secar el soporte. 3. Retirar la cinta de protección del adhesivo. 4. Colocar el perfil presionando.

Versión agujereada

1. Elegir el perfil requerido y cortarlo a la medida necesaria. 2. Marcar la posición de los agujeros utilizando como referencia los agujeros existentes en el perfil. 3. Agujerear el soporte y poner los tacos en los agujeros. 4. Poner el perfil y atornillarlo al soporte con tornillos de cabeza plana.



GAMA COLORES

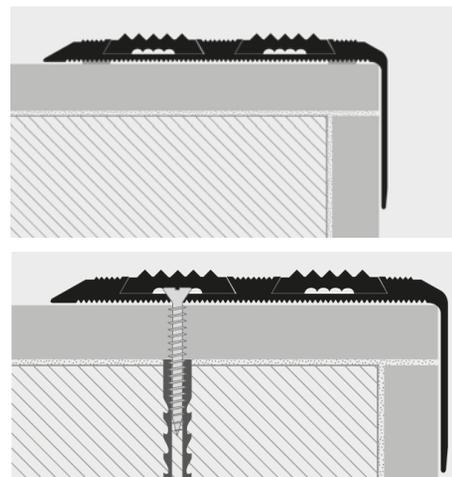

PROEND INS es un perfil para peldaños fabricado en aluminio anodizado con huella superior de goma antideslizante. La banda se instala posterior a la colocación del perfil. El perfil de aluminio lleva estriado antideslizante. Disponible en aluminio anodizado plata, oro y bronce con autoadhesivo o con agujeros. Ideal para proteger el canto entre huella y tabica que normalmente es el punto más crítico. **PROEND INS** asegura un acabado perfecto, sencillo de colocar con autoadhesivo que garantiza una perfecta fijación o con tornillos en la versión agujereada.

PROEND INS

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA Y BRONCE ADHESIVO E AGUJERADO

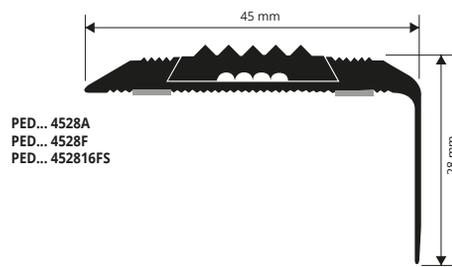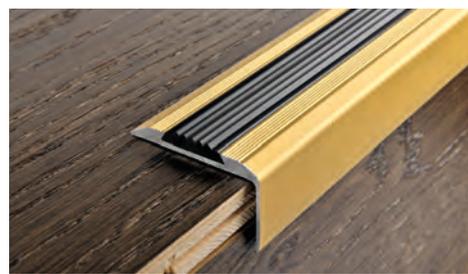

ALU. ANODIZADO con adhesivo CON PERFIL INTERIOR termo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H x L mm
PED... 4528A	28 X 45

A petición unidades de 3,0 M de largo, con cantidad mínima de 200 Pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

ALU. ANODIZADO agujereado CON PERFIL INTERIOR, con tacos y tornillos termo empaquetado - unidades de 1,65 M de largo - Paq. de 20 UDS

Artículo	H x L mm
PED... 452816FS	28 X 45

Disponible en los acabados: AA - AO - AB. El código del color elegido se tiene que añadir al código de el artículo. Por ejemplo: PED... 4528A (acabado elegido Anodizado Oro) PEDAO 4528A.


ALL. ANODIZADO agujereado CON PERFIL INTERIOR termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H x L mm
PED... 4528F	28 X 45

GAMA COLORES



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

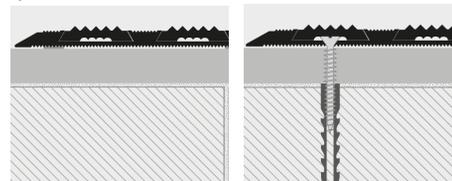

Ver arriba por el modo de empleo.


PERFIL INTERIOR INTERCAMBIABLE NEGRO

RESINA DE VINILO/GOMA

RESINA DE VINILO/GOMA

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo
IIN 12



* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.