PROEND INS 75 est un profilé pour marches en aluminium anodisé, doué d'un insert interchangeable en caoutchouc. Sa partie supérieure est moleté de manière à être antidérapante et elle s'applique après la pose. Disponible en aluminium anodisé, or, argent, bronze, avec un adhésif ou percé. **PROEND INS 75** assure une finition parfaite en cachant les défauts de coupe tout en protégeant le bord de la marche. Facile à poser avec son auto-adhésif qui garantit une parfaite adhérence ou en version percée à l'aide de vis et de chevilles.

PROEND INS 75

ALUMINIUM ANODISÉ OR, ARGENT
ET BRONZE ADHÉSIF ET PERCÉ

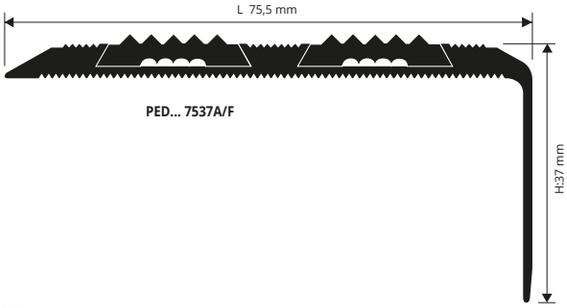

profile nez de marche antidérapants

ALUMINIUM ANODISÉ avec ADHÉSIF avec DOUBLE INSERT
thermo packed - longueur b. **2,7 ML**
cond. **10 Pces - 27 ML**

Article	H x L mm		
PED... 7537A	37 X 75,5		

ALUMINIUM ANODISÉ PERCÉ avec DOUBLE INSERT
thermo packed - longueur b. **2,7 ML**
cond. **10 Pces - 27 ML**

Article	H x L mm		
PED... 7537F	37 X 75,5		

Sur demande longueur barre 3 ML avec quantité minimale de 200 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

Disponible en finition: AA - AO - AB.
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.
Exemple: PED... 7537A (finition choisie anod. or) PEDAO 7537A.

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE
Version adhésive
1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire. **2.** Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui. **3.** Enlever la protection de l'adhésif. **4.** Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.
Version percée
1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire. **2.** Marquer la position des trous en utilisant comme référence les trous du profilé. **3.** Introduire les vis dans les trous effectués. **4.** Fixer le profilé à l'aide de vis à tête évasées adaptées aux sièges prévus sur le profilé.

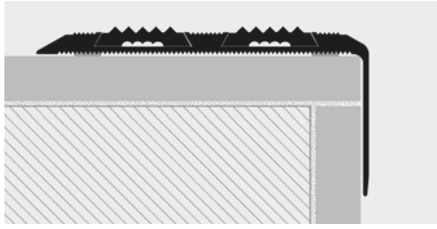

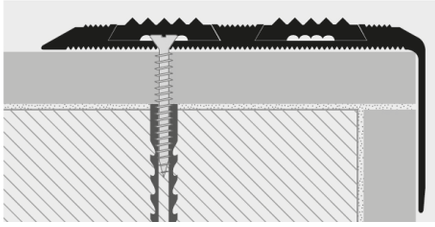

GAMME COULEURS

AA - Aluminium anod. argent | **AO** - Aluminium anod. or | **AB** - Alu. anod. bronze

PROEND INS est un profilé pour marches en aluminium anodisé, doué d'un insert interchangeable en caoutchouc. Sa partie supérieure est moleté de manière à être antidérapante et elle s'applique après la pose. Disponible en aluminium anodisé, or, argent, bronze, avec un adhésif ou percé. **PROEND INS** assure une finition parfaite en cachant les défauts de coupe tout en protégeant le bord de la marche. Facile à poser avec son auto-adhésif qui garantit une parfaite adhérence ou en version percée à l'aide de vis et de chevilles.

PROEND INS

ALUMINIUM ANODISÉ OR, ARGENT
ET BRONZE ADHÉSIF ET PERCÉ

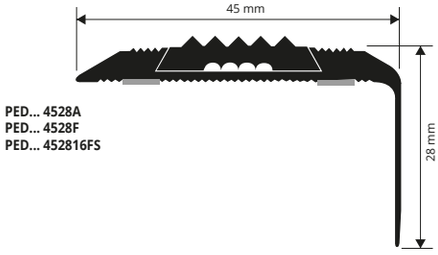

ALUMINIUM ANODISÉ avec adhésif avec insert - thermo packed
longueur b. **2,7 ML** - cond. **20 Pces - 54 ML**

Article	H x L mm		
PED... 4528A	28 X 45		

ALUMINIUM ANODISÉ percé avec insert - thermo packed
longueur b. **2,7 ML** - cond. **20 Pces - 54 ML**

Article	H x L mm		
PED... 4528F	28 X 45		

Sur demande longueur barre 3 ML avec quantité minimale de 200 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

ALU. ANODISÉ percé avec insert, vis et chevilles
thermo packed - longueur b. **1,65 ML** - cond. **20 Pces**

SELF PACK

Article	H x L mm		
PED... 452816FS	28 X 45		

*

Disponible en finition: AA - AO - AB. Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PED... 4528A (finition choisie anod. Or) PEDAO 4528A.

GAMME COULEURS

AA - Aluminium anod. argent | **AO** - Aluminium anod. or | **AB** - Alu. anod. bronze

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

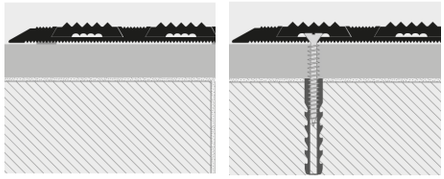

pour l'instruction voir ci-dessus

INSERT INTERCHANGEABLE NOIR

RÉSINE VINYLIQUE /CAOUTCHOUC

RÉSINE VINYLIQUE /CAOUTCHOUC
longueur b. **2,7 ML** - cond. **20 Pces - 54 ML**

Article		
IIN 12		





* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines. Prix à établir