


**PROEND INS 75** является защитным профилем для ступеней, анодированный алюминий со сменным вкладышем из резины: верхняя часть - рифленая для эффекта антискольжения, ставится после укладки. Доступны: анодированные золото, бронза или серебро самоклеящиеся или перфорированные. PROEND INS 75 гарантирует безупречную отделку, скрывая дефекты укладки и защищая края. Проста укладка профилей с самоклеющимся покрытием, гарантирующим точное сцепление со ступеньками или с шурупами и дюбелями в перфорированной версии.

## PROEND INS 75

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА  
АНОДИР. АЛЮМИНИЙ  
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

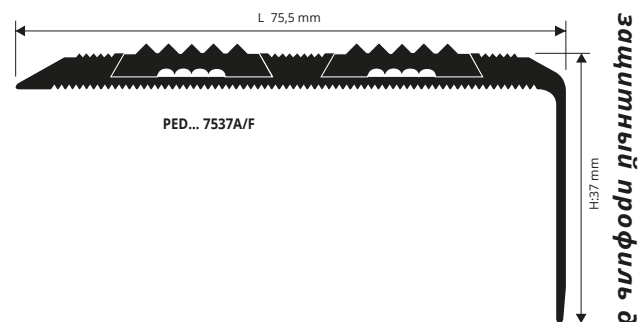

защитный профиль для ступеней

**АЛЮМИНИЙ АНОД. С ДВОЙНОЙ ВСТАВКОЙ. самоклеящийся, в термоупаковке** - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 10 шт. - 27 Лин.М

Артикул	Н x L mm
PED... 7537A	37 X 75,5

**АЛЮМИНИЙ АНОД. С ДВОЙНОЙ ВСТАВКОЙ перфорированный, в термоупаковке** - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 10 шт. - 27 Лин.М

Артикул	Н x L mm
PED... 7537F	37 X 75,5

Цвета, имеющиеся в наличии: АА - АО - АВ. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PED... 7537A (выбранный цвет Анодированный под золото) PEDAO 7537A.



### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

#### Версия с клеящим средством


1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Прочистите, промойте, обезжирьте твердую поверхность тщательно.
3. Удалите защитную пленку с клеящего средства.
4. Положите профиль правильно, применяя равномерное давление по всей поверхности, не используя молоток.

#### Перфорированная версия

1. Выберите подходящий профиль и отрежьте его по необходимой длине.
2. Отметьте положение отверстий, используя существующие отверстия в профили как пример.
3. Вставьте винтовые анкерные болты в просверленные отверстия.
4. Зафиксируйте профиль, используя болты с плоскими наконечниками, подходящие для соответствующих щелей в профиле.

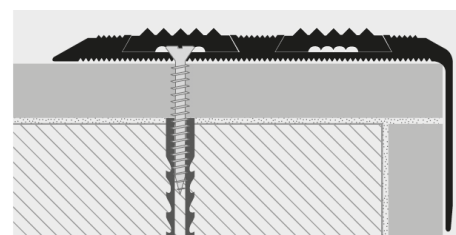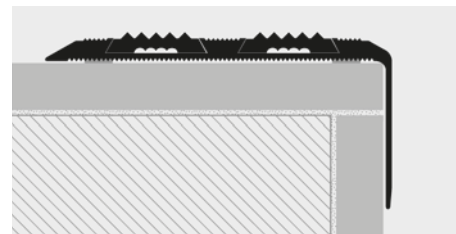


### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



**PROEND INS** является защитным профилем для ступеней, анодированный алюминий со сменным вкладышем из резины: верхняя часть - рифленая для эффекта антискольжения, ставится после укладки. Доступны: анодированные золото, бронза или серебро самоклеящиеся или перфорированные. PROEND INS гарантирует безупречную отделку, скрывая дефекты укладки и защищая края. Проста укладка профилей с самоклеющимся покрытием, гарантирующим точное сцепление со ступеньками или с шурупами и дюбелями в перфорированной версии.

## PROEND INS

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА  
АНОДИР. АЛЮМИНИЙ  
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

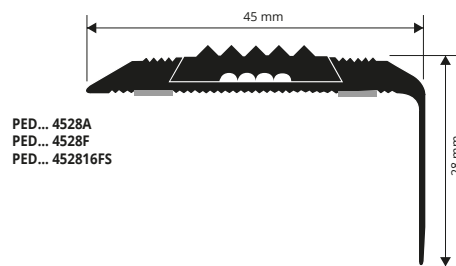

**АЛЮМИНИЙ АНОД. С ВСТАВКОЙ самоклеящийся, в термоупаковке** - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н x L mm
PED... 4528A	28 X 45

По запросу длина бруска 3 м, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.

**АЛЮМИНИЙ АНОД. С ВСТАВКОЙ, перфорир., с винтами и ставками, в термоупаковке** - длина бруска 1,65 Лин.М - упак. 20шт.



Артикул	Н x L mm
PED... 452816FS	28 X 45

Цвета, имеющиеся в наличии: АА - АО - АВ. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PED... 4528A (выбранный цвет Анодированный под золото) PEDAO 4528A.


**АЛЮМИНИЙ АНОД. С ВСТАВКОЙ перфорированный, в термоупаковке** - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н x L mm
PED... 4528F	28 X 45

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ


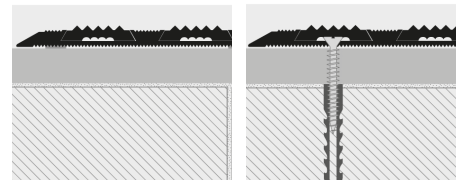


## ЧЁРНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМАЯ ВСТАВКА

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНА

**ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/РЕЗИНА**  
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20шт. - 54 Лин.М

Артикул
IIN 12



\* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.