PROEND GRIP 70

ALUMINIUM ELOXIERT GOLD SILBER UND BRONZE GELOCHT UND MIT KLEBER

PROEND GRIP 70 ist ein trittsicheres Profil für Treppen aus eloxiertem Aluminium Gold, Silber und Bronze. Es besteht aus einem horizontalen Teil, an welchem der Carborundum-Film angebracht wird, und aus einem vertikalen Teil mit perfekt glatter Oberfläche. Das Profil ist verfügbar mit Kleber, gelocht und zur Befestigung mit Dübeln. **PROEND GRIP 70** aus eloxiertem Aluminium eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung aus Keramik, Terrakotta, Holz und Naturstein.

Stufenkantenprofile für bestehende Stufen

PEGRAA 7032...

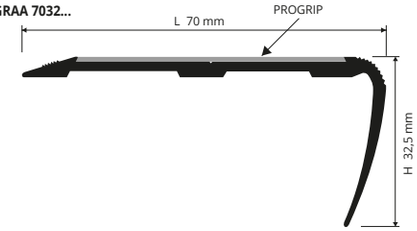

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

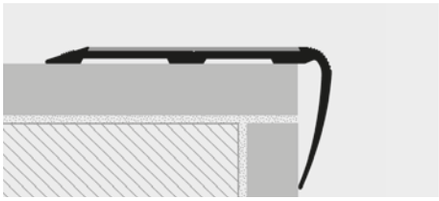

1. "PROEND GRIP 70" gemäß dem gewünschten Finish auswählen.
2. "PROEND GRIP 70" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
Version mit Kleber
3. Die Oberfläche, auf die das Profil gelegt wird, von Ölen, Fetten und allgemeinen Verunreinigungen befreien. **4.** Nachdem die Oberfläche trocken ist, den Schutzfilm abziehen. **5.** Das Profil korrekt positionieren und andrücken.**6.**Den trittsicheren Film aus Carborundum anbringen.
Version mit Bohrungen
3. Das Profil ausrichten und auf dem Verlegungsbereich die Position der Bohrungen markieren. **4.** Auf dem Verlegungsbereich mit einer Spitze mit einem Durchmesser von 5 mm die Bohrungen ausführen und die Dübel 5 x 25 mm einfügen. **5.** Das Profil mit den Bohrungen ausrichten und anschrauben. **6.** Den trittsicheren Film aus Carborundum anbringen.

ALUMINIUM ELOX. GOLD, SILBER UND BRONZE mit Klebestreifen
Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	H x L mm		
PEGR... 7032A	32,5 X 70		

ALUMINIUM ELOX. GOLD, SILBER UND BRONZE gelocht
Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	H x L mm		
PEGR... 7032F	32,5 X 70		

In folgenden eloxierten Farben erhältlich: AA - AO - AB.
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.
Beispiel: PEGR... 7032A (gewähltes Farbe Gold eloxiert) PEGRAO. 7032A.

FARBPALETTE



AA - Alu. Silber eloxiert | **AO** - Alu. Gold eloxiert | **AB** - Alu. Bronze eloxiert

Auf Anfrage Stangenlänge 3 Lfm mit Mindestmenge von 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren.

Der Carburundum-Klebestreifen (PROGRIP) wird nicht angebracht.
Für PEGR... 7032...: PGR... 50 bestellen (unter Spezifizierung der Farbe).

PROEND 5050

ALUMINIUM ELOXIERT SILBER GELOCHT UND MIT KLEBER

PROEND 5050 ist ein trittsicheres Profil für Treppen aus eloxiertem Aluminium Silber. Es besteht aus einem horizontalen gerillten Teil, an welchem der Carborundum-Film angebracht wird, und aus einem geneigten Teil mit perfekt glatter Oberfläche. Das Profil ist verfügbar mit Kleber, gelocht und zur Befestigung mit Dübeln. **PROEND 5050** aus eloxiertem Aluminium eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung mit geringer Stärke.

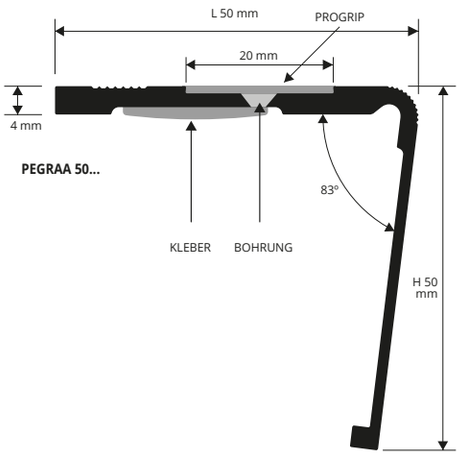

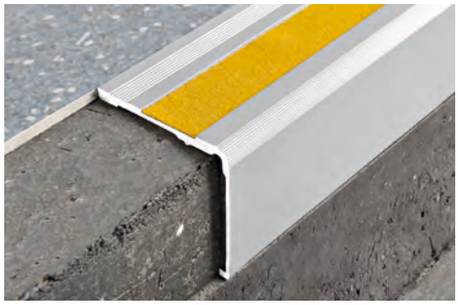

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT gelocht / mit Klebestreifen
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	HxL mm		
PEGRAA 50F	50 X 50		
PEGRAA 50A	50 X 50		

FARBPALETTE

AA - Alu. Silber eloxiert

Auf Anfrage Stangenlänge 3 Lfm mit Mindestmenge von 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren.

Der Carburundum-Klebestreifen (PROGRIP) wird nicht angebracht.
Für PEGRAA 50...: PGR... 20 bestellen (unter Spezifizierung der Farbe).

TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG
1. "PROEND 5050" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
Version mit Kleber
2. Die Oberfläche, auf die das Profil gelegt wird, von Ölen, Fetten und allgemeinen Verunreinigungen befreien. **3.** Nachdem die Oberfläche trocken ist, den Schutzfilm abziehen (Silikon anwenden). **4.** Das Profil korrekt positionieren und andrücken.
5. Das Band aus Carborundum anbringen.
Version mit Bohrungen
2. Das Profil ausrichten und auf dem Verlegungsbereich die Position der Bohrungen markieren. **3.** Auf dem Verlegungsbereich mit einer Spitze mit einem Durchmesser von 5 mm die Bohrungen ausführen und die Dübel 5 x 25 mm einfügen. **4.** Das Profil mit den Bohrungen ausrichten und anschrauben. **5.** Das Band aus Carborundum anbringen.

BEISPIEL

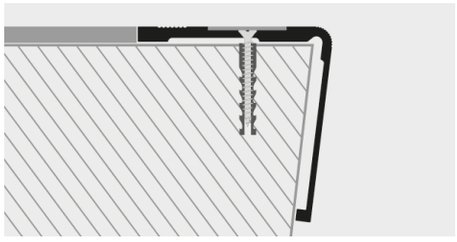

*** = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**