


# PROEND GRIP 70

ALLUMINIO ANODIZ. ORO, ARGENTO E BRONZO  
ADESIVO E FORATO + STRISCIA ANTISCIVOLO

PROEND GRIP 70 è un profilo antisdrucchiolo per scale in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo costituito da una parte orizzontale sulla quale viene fissata la pellicola di carborundum e verticale con superficie perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. PROEND GRIP 70 in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

profili per gradini esistenti

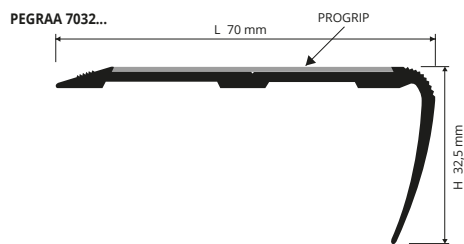

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEND GRIP 70 in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROEND GRIP 70 alla lunghezza desiderata.

#### Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.
6. Applicare la pellicola antisdrucchiolo in carborundum.

#### Versione forata


3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avitarlo.
6. Applicare la pellicola antisdrucchiolo in carborundum.



ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO con adesivo  
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm
PEGR... 7032A	32,5 X 70

GAMMA COLORI



ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO forato  
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm
PEGR... 7032F	32,5 X 70

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB.  
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: PEGR... 7032A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PEGRAO 7032A.



A richiesta barre di lunghezza 3 m, minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare.

La striscia di carborundum adesivo (PROGRIP) non viene fornita con il profilo.  
Per PEGR... 7032... ordinare PGR... 50 (specificare colore).

# PROEND 5050

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO  
ADESIVO E FORATO + STRISCIA ANTISCIVOLO


PROEND 5050 è un profilo antisdrucchiolo per scale in alluminio anodizzato argento costituito da una parte orizzontale provvista di zigrinature sulla quale viene fissata la pellicola di carborundum e una inclinata con superficie perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. PROEND 5050 in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in basso spessore.

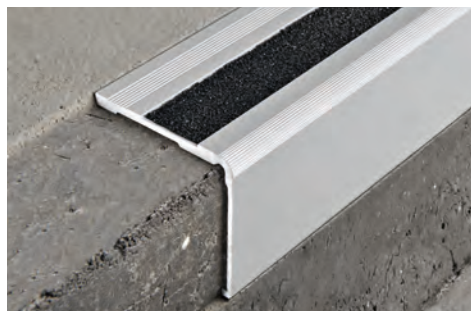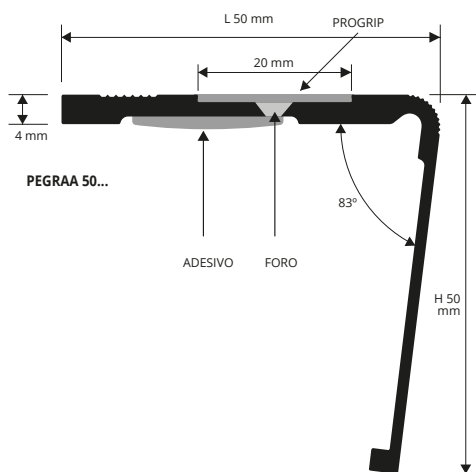

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO forato / con adesivo  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	HxL mm
PEGRAA 50F	50 X 50
PEGRAA 50A	50 X 50

GAMMA COLORI



A richiesta barre di lunghezza 3 m, minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare.

La striscia di carborundum adesivo (PROGRIP) non viene fornita con il profilo.  
Per PEGRAA 50... ordinare PGR... 20 (specificare colore).

#### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Tagliare PROEND 5050 alla lunghezza desiderata.

#### Versione con adesivo

2. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo.
3. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva (applicare il silicone).
4. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.
5. Applicare il nastro in carborundum.

#### Versione forata

2. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
4. Allineare il profilo con i fori ed avitarlo.
5. Applicare il nastro in carborundum.

#### ESEMPI DI POSA

