


PROEN GRIP 70

ЗОЛОТО - СЕРЕБРО - БРОНЗА АНОДИР.
АЛЮМИНИЙ + ВКЛАДЫШ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ

PROEND GRIP 70 является профилем антискольжения для ступеней. Сделан из анодированного алюминия с приклеивающимся, нескользящим вкладышем -50mm толщиной из черного карборунда, который укладывается в соответствующий паз на верхней части профиля после завершения укладки. Профиль крепится с помощью винтов, скрытых затем клейким карборундом, или с помощью силикона и/или самоклеющегося слоя на нижней части профиля, который разработан для обеспечения превосходного схватывания. Произведен из анодированного алюминия с серебрянной, золотой или бронзовой отделкой, анодированный слой примерно 15/20 микрон.

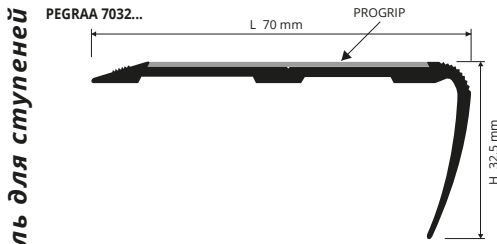

- ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ**
1. Выбрать подходящий профиль для покрытия края ступеньки.
 2. Очистите поверхность, на которую должен быть проложен профиль, убедитесь, что она сухая и без смазки. Не укладывайте полосы при температурах ниже 15 °. 3. Удалите защитную бумагу с клеящего слоя и уложите аккуратно, прижимая равномерно всю поверхность профиля, не используя молоток.

Для перфорированного PROEND GRIP 70, привинтите профиль к ступеньке и прикрепите клейкий карборунд, чтобы скрыть винты.



ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА АНОД. АЛЮМ. самоклеющейся в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н x L mm
PEGR... 7032A	32,5 X 70


ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и БРОНЗА АНОД. АЛЮМ перфорированный в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	Н x L mm
PEGR... 7032F	32,5 X 70

Цвета, имеющиеся в наличии: AA - АО - АВ . Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PEGR... 7032A (выбранный цвет Анодированный под серебро) PEGRAO 7032A.

По запросу длина бруска 3 м, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.

Не наносится полоска из клейкого карбида кремния (PROGRIP), необходимо отдельно заказать рулон PGR 50 .

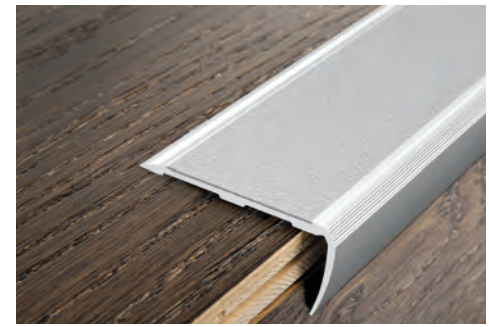


ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АО - Алюм. анод. золото	АА - Алюм. анод. сер.	АВ - Алюм. анод. бронза

PROEND 5050


АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО +
ВКЛАДЫШ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ

PROEND 5050 это противоскользящий профиль для лестниц из анодированного алюминия с видимой поверхностью 50 x 50 мм. Профиль производится с креплением на клей или с отверстиями под винты. Характеризуется , с одной стороны, горизонтальной поверхностью, частично рифлёной, со специальным пазом, на который наносится противоскользящая клейкая лента из карборунда и гладкой вертикальной поверхностью, с другой. Простота применения и наличие ленты из карборунда в разных цветовых вариантах повышают ценность этого профиля.

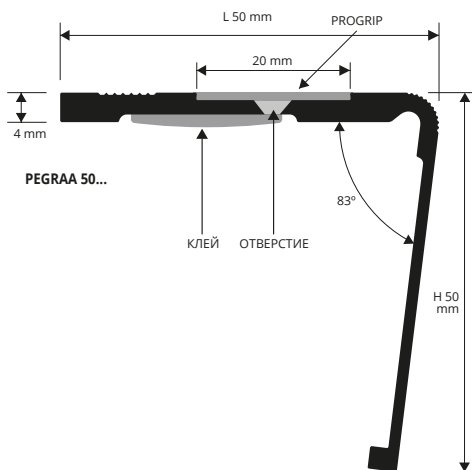

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ ПОД СЕРЕБРО перфорированный с клеящим средством - длина бруска 2,7 лин.м - упак. 20 шт. - 54 лин.м

Артикул	НxL mm
PEGRAA 50F	50 X 50
PEGRAA 50A	50 X 50

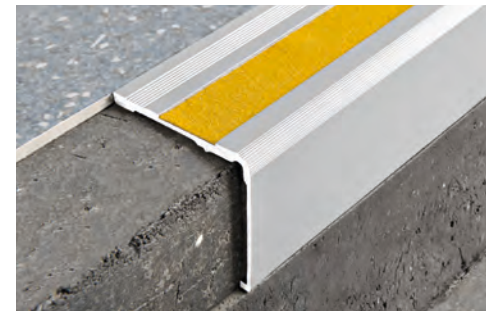

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

АА - Алюм. анод. сер.

По запросу длина бруска 3 м, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.

Не наносится полоска из клейкого карбида кремния (PROGRIP), необходимо отдельно заказать рулон PGR 20 .

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Версия с клеящим средством

1. Разрезать PROEND 5050 на требуемую длину.
2. Очистить поверхность, на которую будет установлен профиль от масла, смазки и других загрязнений.
3. С сухой поверхности снять защитную плёнку и прижать профиль, оказывая правильное давление.
4. Нанести противоскользящую ленту из карборунда выбранного цвета.

Перфорированная версия

1. Отрезать PROEND 5050 по размеру;
2. Отметить на опоре позицию отверстий на профиле;
3. Просверлить опору сверлом с диаметром 5 мм и вставить дюбели 5 x 25 мм;
4. Установить профиль у отверстий и привинтить к опоре;
5. Нанести клейкую противоскользящую вставку из карборунда выбранного цвета.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 100 Шт.