PROEND GRIP ist ein trittsicheres Profil für Treppen aus eloxiertem Aluminium Gold, Silber und Bronze. Es besteht aus einem horizontalen gerillten Teil, an welchem der Carborundum-Film angebracht wird, und aus einem vertikalen Teil mit perfekt glatter Oberfläche. Das Profil ist verfügbar mit Kleber, gelocht und zur Befestigung mit Dübeln. **PROEND GRIP** aus eloxiertem Aluminium eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung aus Keramik, Terrakotta, Holz und Naturstein.

PROEND GRIP

ALUMINIUM ELOXIERT GOLD SILBER UND BRONZE GELOCHT UND MIT KLEBER

Stufenkantenprofile für bestehende Stufen

ALUMINIUM ELOX. GOLD, SILBER UND BRONZE mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	H x L mm		
PEGR... 5230A	30 X 52		

ALUMINIUM ELOX. GOLD, SILBER UND BRONZE gelocht Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **20 Stk.** - **54 Lfm**

Artikel	H x L mm		
PEGR... 5230F	30 X 52		

Auf Anfrage Stangenlänge 3 Lfm mit Mindestmenge von 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren.

ALUMINIUM ELOX. GOLD, SILBER UND BRONZE mit Klebestreifen Thermoverpackung
Stangenlänge **1,66 Lfm** - VE **20 Stk.** SELF PACK

Artikel	H x L mm		
PEGR... 523016AS	30 X 52		*

ALUMINIUM ELOX. GOLD, SILBER UND BRONZE mit Schrauben und Dübel zu verkaufen - Thermoverpackung
Stangenlänge **1,66 Lfm** - VE **20 Stk.** SELF PACK

Artikel	H x L mm		
PEGR... 523016FS	30 X 52		*

In folgenden eloxierten Farben erhältlich: AA - AO - AB .
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.
Beispiel: PEGR... 523016AS (gewähltes Farbe Silber eloxiert) PEGRAA 523016AS.

Der Carburundum-Klebestreifen (PROGRIP) wird nicht angebracht.
Für PEGR... 5230...: PGR... 20 bestellen (unter Spezifizierung der Farbe).

FARBPALETTE

AO - Alu. Gold eloxiert | **AA** - Alu. Silber eloxiert | **AB** - Alu. Bronze eloxiert

*** = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**

PEGR... 5230A/F

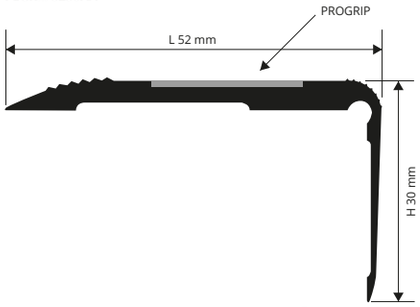

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

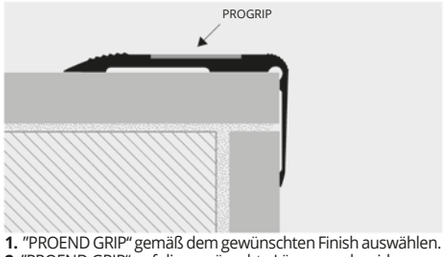

1. "PROEND GRIP" gemäß dem gewünschten Finish auswählen.
2. "PROEND GRIP" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
Version mit Kleber
3. Die Oberfläche, auf die das Profil gelegt wird, von Ölen, Fetten und allgemeinen Verunreinigungen befreien. **4.** Nachdem die Oberfläche trocken ist, den Schutzfilm abziehen. **5.** Das Profil korrekt positionieren und andrücken. **6.** Den trittsicheren Film aus Carborundum anbringen.
Version mit Bohrungen
3. Das Profil ausrichten und auf dem Verlegungsbereich die Position der Bohrungen markieren. **4.** Auf dem Verlegungsbereich mit einer Spitze mit einem Durchmesser von 5 mm die Bohrungen ausführen und die Dübel 5 x 25 mm einfügen. **5.** Das Profil mit den Bohrungen ausrichten und anschrauben. **6.** Den trittsicheren Film aus Carborundum anbringen.

PROGRIP ist ein selbstklebendes Band aus Carborundum, bestehend aus einer elastischen Folie mit hoch widerstandsfähigen Schleifkörnern. Es wird in öffentlichen und privaten Bereichen angewandt, um Treppenstufen rutschfest zu machen. **PROGRIP** wird in verschiedenen Farben und Breiten für jede technische und ästhetische Anforderung hergestellt. Falls das Band direkt auf dem Bodenbelag angebracht werden muss, ist es empfehlenswert, zwei Bandstreifen auf jede Stufe aufzukleben und die Streifenkanten abzurunden.

PROGRIP

CARBORUNDUM MIT KLEBESTREIFEN
6 FARBEN

Rutschschutz für Stufen

CARBORUNDUM KLEBESTREIFEN RUTSCHSCHUTZ FÜR STUFEN
rollen **18,2 Lfm**

Artikel	Breite mm			
PGRN 20	20			
PGRB 20	20			*
PGRT 20	20			
PGRG 20	20			
PGRY 20	20			
PGRM 20	20			
PGRN 25	25			
PGRB 25	25			*
PGRT 25	25			
PGRG 25	25			
PGRY 25	25			
PGRM 25	25			
PGRN 50	50			
PGRB 50	50			*
PGRT 50	50			
PGRG 50	50			
PGRY 50	50			
PGRM 50	50			

FARBPALETTE

N - Schwarz	**B** - Weiss	**T** - Transparent
G - Grau	**Y** - Gelb	**M** - Braun
GN - Gelb/schwarz		

Das PGRT... (transparent) ist nicht für den Aussenbereich geeignet.

KLEBESTREIFEN RUTSCHSCHUTZ FÜR STUFEN rollen **18,2 Lfm**

Artikel	Breite mm		
PGRGN 20	20		
PGRGN 25	25		
PGRGN 50	50		

TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG
1. Säubern und entfetten Sie sorgfältig die Auftragefläche. **2.** RundenSie die Streifenenden ab. **3.** Entfernen Sie das Schutzpapier vom Klebestreifen und verlegen Sie "PROGRIP" mit einer Walze. **4.** Bringen Sie das Produkt keinesfalls bei einer Temperatur von unter 15° auf. Sollte dies dennoch erforderlich werden, wärmen Sie die Streifen und die Stufe vor dem Auftragen. **5.** Bei Bedarf "PROGRIP" vor dem Aufbewahren mit einer Bürste von Unreinheiten säubern. **6.** Beim Verlegen auf Fliesen, die Streifen so zuschneiden und abrunden, dass sie innerhalb der Fliese resultieren. **7.** Versiegeln Sie die umlaufenden Ränder der Streifen sorgfältig, um das Einsickern von Wasser zu vermeiden.

= News 2023

*** = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 10 Rollen. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**