



# PROFLEX ACC

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ / GUMMI

**PROFLEX ACC** ist eine Dehnungsfuge, bestehend aus zwei entgegengesetzten "L"-förmigen Profilen aus Edelstahl AISI 304 / 1.4301 - V2A, die über einen Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi miteinander verbunden sind. Die entgegengesetzten "L"-förmigen Profile sind mit gelochten Seitenschenkel ausgestattet, die eine perfekte Verankerung an der Unterlage gewährleisten; der Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi ist beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchungen, UV-Strahlen, Pilze und Bakterien. **PROFLEX ACC** aus Edelstahl eignet sich für alle Umgebungen mit hohen mechanischen und chemischen Beanspruchungen.

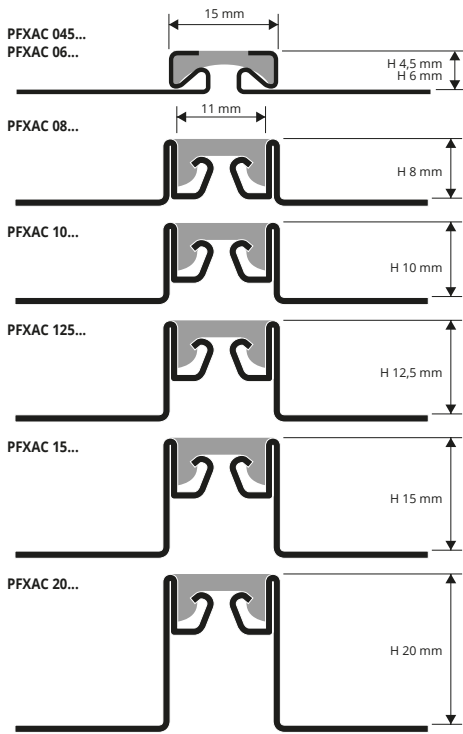

### BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG

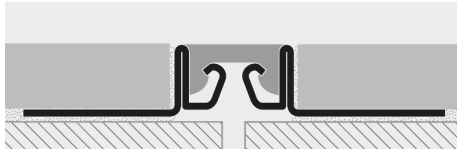

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI  
Stangenlänge 2,5 Lfm - VE 10 Stk. - 25 Lfm (PFXAC 045/06/08 - 50 Lfm)

Artikel	H mm
PFXAC 045...	4,5
PFXAC 06...	6
PFXAC 08...	8
PFXAC 10...	10
PFXAC 125...	12,5
PFXAC 15...	15
PFXAC 20...	20

### TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. "PROFLEX ACC" gemäß der Bodenstärke und der gewünschten Farbe auswählen. 2. "PROFLEX ACC" auf die gewünschte Länge zuschneiden und den Kleber auf der Verlegungsfläche, wo das Profil verlegt werden soll, auftragen. 3. Das Profil präzise auf die Verbindungsstelle im Estrich positionieren und den Seitenschenkel für die Verankerung in den Kleber drücken. 4. Die Fliesen verlegen, dabei eine Fuge von circa 1 mm zwischen Profil und Fliese freilassen. Nach dem Verlegen muss das Profil immer um 0,5 mm unter der Bodenoberfläche positioniert sein. 5. Die Fuge zwischen der Fliese und dem Profil mit Kitt füllen, um Staunässe zu vermeiden.




EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI Länge 2,5 Lfm

EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI Länge 2,5 Lfm


Artikel	H mm
ISPFXAC 045...	4,5
ISPFXAC 06...	6

Einsatz ist in folgenden Farben erhältlich: G - N (auf Anfrage auch Beige und Elfenbein bei Mindestabnahme von 200 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PFXAC 045... (gewählte einsatz Farbe Grau) PFXAC 045G.

### FARBPALETTE



### BEI MINDESTABNAHME 200 STK.




(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)

# PROFLEX ACC PR

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI

**PROFLEX ACC PR** ist eine umlaufende Dehnungsfuge, bestehend aus einem "L"-förmigen Profil aus Edelstahl AISI 304 / 1.4301 - V2A und aus einem Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi. Das "L"-förmige Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel ausgestattet, der eine perfekte Verankerung an der Unterlage gewährleistet; der Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi ist beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchungen, UV-Strahlen, Pilze und Bakterien. **PROFLEX ACC PR** aus Edelstahl eignet sich für alle Umgebungen mit hohen chemischen Beanspruchungen.

### schalldämmende Abschlussprofile

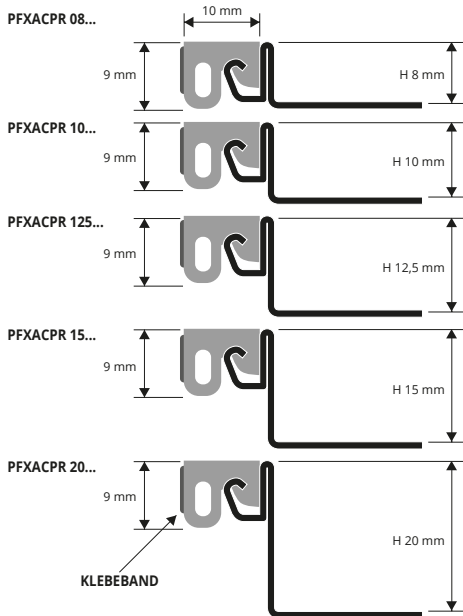

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI  
Stangenlänge 2,5 Lfm - VE 20 Stk. - 50 Lfm

Artikel	H mm
PFXACPR 08...	8
PFXACPR 10...	10
PFXACPR 125...	12,5
PFXACPR 15...	15
PFXACPR 20...	20

### FARBPALETTE




EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI  
Länge 2,5 Lfm


Artikel	H mm
ISPFXACPR 820...	8-10-12,5-15-20

Einsatz ist in folgenden Farben erhältlich: G - N (auf Anfrage auch Beige und Elfenbein bei Mindestabnahme von 200 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: ISPFXACPR 820... (gewählte einsatz Farbe Grau) ISPFXACPR 820G.

### FARBPALETTE



### BEI MINDESTABNAHME 200 STK.



(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)