



PROFLEX ACC

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO

PROFLEX ACC es una junta de dilatación formada por dos perfiles contrapuestos a forma de "L" de acero inoxidable AISI 304 / 1.4301 - V2A unidos entre ellos por un perfil flexible en resina de vinilo/caucho. Los perfiles contrapuestos a forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte: el perfil flexible de resina de vinilo/caucho tiene alta resistencia a las sollicitaciones mecánicas, químicas, a los rayos UV a hongos y a bacterias. **PROFLEX ACC** en acero inoxidable es idóneo a todos los ambientes donde hayan sollicitaciones mecánicas y químicas.

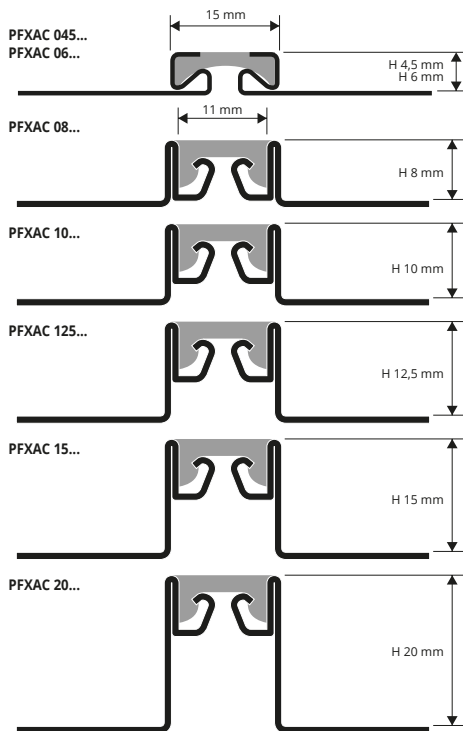

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

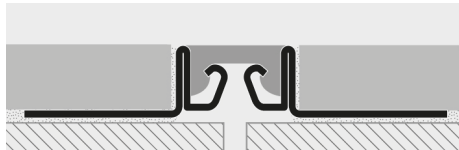

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 10 UDS - 25 M (PFXAC 045/06/08 - 50M)

Artículo	H mm
PFXAC 045...	4,5
PFXAC 06...	6
PFXAC 08...	8
PFXAC 10...	10
PFXAC 125...	12,5
PFXAC 15...	15
PFXAC 20...	20

INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROFLEX ACC" en función del espesor y del color requerido.
2. Cortar "PROFLEX ACC" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará la junta.
3. Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regreco, y presionar las alas del perfil en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil. Una vez terminada la colocación, el perfil tiene siempre que ser 0,5 mm más abajo de la superficie de la baldosa.
5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamiento de el agua.




INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de 2,5 M de largo

INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de 2,5 M de largo


Artículo	H mm
ISPFAC 045...	4,5
ISPFAC 06...	6

Disponibles en los acabados: G - N (Bajo pedido mínimo de 200 pzs disponible también Beige e Marfil).
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PFXAC 045... (color de la goma gris)
PFXAC 045G.

GAMA COLORES



BAJO PEDIDO MÍNIMO DE 200 PZS




(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

PROFLEX ACC PR

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO

PROFLEX ACC PR es una junta de dilatación perimetrica formada por dos perfiles contrapuestos de acero inoxidable AISI 304/1.4301 V2A unidos entre ellos por un perfil flexible en resina de vinilo/caucho. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte; el perfil flexible de resina de vinilo /caucho tiene alta resistencia a las sollicitaciones mecánicas, químicas, a los rayos UV a hongos y bacterias. **PROFLEX ACC PR** en acero inoxidable es idóneo a todos los ambientes donde hayan sollicitaciones mecánicas y químicas.

juntas de dilatación fonoadsorbentes

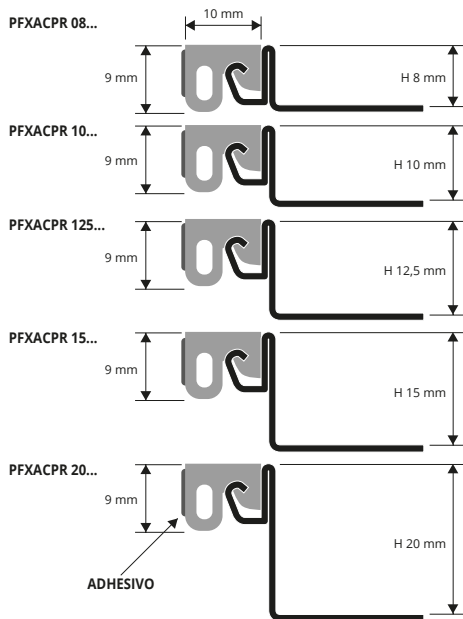

ACERO INOX AISI 304/1.4301-V2A BRILLANTE
+ INSERTO RESINA DE VINILO/CAUCHO
Unidades de 2,5 M - Paq. de 20 PZ - 50 M

Artículo	H mm
PFXACPR 08...	8
PFXACPR 10...	10
PFXACPR 125...	12,5
PFXACPR 15...	15
PFXACPR 20...	20

GAMA COLORES




INSERTO INTERCAMBIABLE RESINA DE VINILO /CAUCHO
Unidades de 2,5 M de largo


Artículo	H mm
ISPFACPR 820...	8-10-12,5-15-20

Disponibles en los acabados: G - N (Bajo pedido mínimo de 200 pzs disponible también Beige e Marfil).
El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: ISPFACPR 820... (color de la goma gris)
ISPFACPR 820G.

GAMA COLORES



BAJO PEDIDO MÍNIMO DE 200 PZS



(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)