


PROFLEX ACN

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

PROFLEX ACN es una junta de dilatación transitable formado por dos perfiles contrapuesto de acero inox que se encajan perfectamente uno en otro. Los dos perfiles contrapuestos tienen dos bridas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte y un correcto movimiento. **PROFLEX ACN** de acero inox está idóneo para todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecánicas y químicas. Colocar las juntas según la UNI 11493-1.

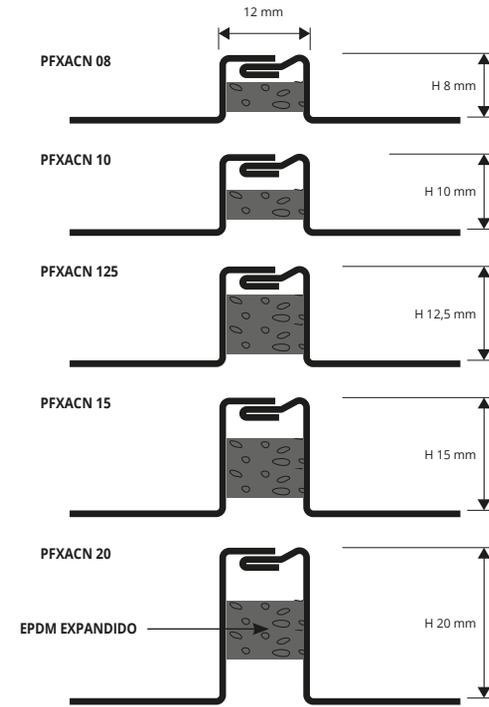


DISPONIBLE EN ALTURA
H 11mm - PFXACN 11, H 25mm - PFXACN 25, H 30mm - PFXACN 30



APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

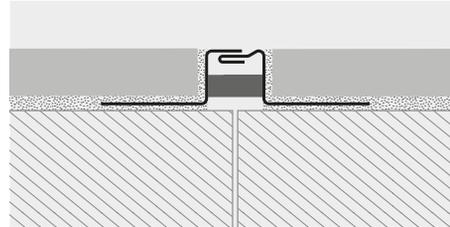

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO

Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 10 UDS - 25 M

Artículo	H mm		
PFXACN 08	8		
PFXACN 10	10		
PFXACN 11	11		
PFXACN 125	12,5		
PFXACN 15	15		
PFXACN 20	20		
PFXACN 25	25		
PFXACN 30	30		

GAMA COLORES

BAJO PEDIDO MÍNIMO DE 200 PZS



Acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A



ACM - Acero inoxidable AISI 316LL


(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

1. Elegir "PROFLEX ACN" en función del espesor y del color requerido.
2. Cortar "PROFLEX ACN" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará la junta.
3. Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regreído, y presionar las alas del perfil en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil, una vez terminada la colocación, el perfil tiene siempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa.
5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamiento de el agua.

PROFLEX ALN

ALUMINIO NATURAL

PROFLEX ALN es una junta de dilatación formado por dos perfiles contrapuestos de aluminio natural que se encajan perfectamente uno con otro. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte. **PROFLEX ALN** en aluminio natural es idóneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecánicas y químicas.

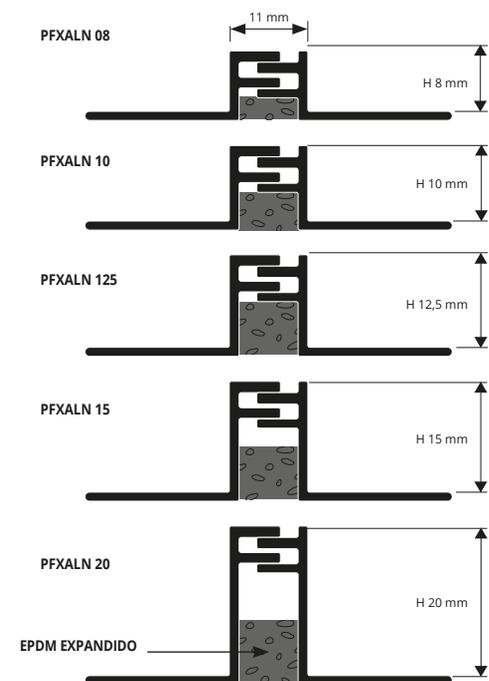

ALUMINIO NATURAL

Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 20 UDS - 50 M

Artículo	H mm		
PFXALN 08	8		
PFXALN 10	10		
PFXALN 125	12,5		
PFXALN 15	15		
PFXALN 20	20		

GAMA COLORES



AN - Aluminio natural



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN



1. Elegir "PROFLEX ALN" en función del espesor y del color requerido.
2. Cortar "PROFLEX ALN" a la medida necesaria y aplicar el adhesivo al soporte donde se colocará la junta.
3. Posicionar el perfil en correspondencia de la junta del regreído, y presionar las alas del perfil en el adhesivo.
4. Colocar las baldosas dejando 1 mm entre baldosa y perfil, una vez terminada la colocación, el perfil tiene siempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa.
5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamiento de el agua.