PROFLEX 5 PR es una junta de dilataciòn perimetrica formado por dos perfiles contrapuestos de acero inoxidable AISI 304/1.4301 V2A unidos entre ellos por un perfil flexible en resina de vinilo/caucho. Los perfiles contrapuestos en forma de "L" tienen las alas troqueladas que garantizan un perfecto anclaje al soporte; el perfil flexible de resina de vinilo /caucho tiene alta resistencia a las solicitaciones mecanicas, quimicas, a los radios UV a hongos y bacterias. **PROFLEX 5 PR** en acero inoxidable es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas.

PROFLEX 5 PR

RESINA DE VINILO COEXTRUIDA NO TÓXICA
Y EN MASA A PRUEBA DE GOLPES

RESINA DE VINILO - Unidades de **2,5 M** de largo - Paq. de **40 UDS - 100 M**

Artículo	H mm		
PFX5PR 045...	4,5		
PFX5PR 06...	6		
PFX5PR 08...	8		
PFX5PR 10...	10		
PFX5PR 125...	12,5		
PFX5PR 15...	15		

Disponible en los colores: GS-GL (Bajo pedido mínimo de 200 pzs disponible también Beige e Marfil). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.
Por ejemplo: PFX5PR 045... (color de la goma gris oscuro)
PFX5PR 045GS.

GAMA COLORES

GS - Gris oscuro por la parte rigida y elàstica
GL - Gris luz por la parte rigida y la parte elàstica

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

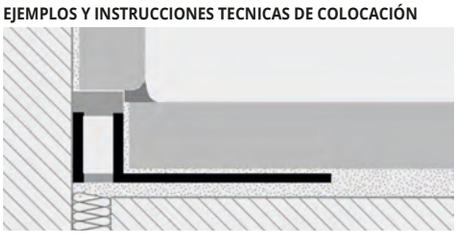

1. Elegir "PROFLEX 5 PR" más alto que el espesor de la loseta. 2. Cortar "PROFLEX 5 PR" a la longitud deseada y aplicar el adhesivo sobre el soporte donde se colocará la junta. 3. Coloque el perfil a lo largo del perímetro y presione la solapa de anclaje en la capa adhesiva. 4. Coloque las baldosas. 5. Colocar el rodapié cuidando de apoyarlo sobre el perfil. 6. Silicona entre suelo y zócalo

BAJO PEDIDO MÍNIMO DE 200 PZS por cada color y altura

B - Beige **(E84)**
A - Marfil **(E81)**

(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

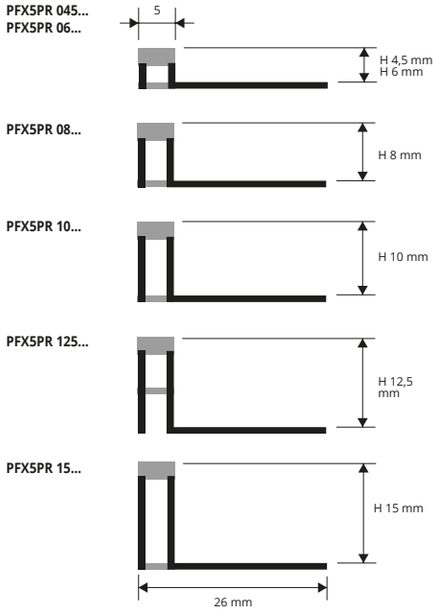

juntas de dilataciòn fonoabsorbentes

* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.