


**PROFLEX 5 PR** è un giunto di dilatazione perimetrale costituito da una struttura in resina vinilica atossica antiurto e da una parte dilatante in resina vinilica morbida. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce l'ancoraggio al supporto. La parte dilatante, in resina vinilica morbida, è resistente a funghi, batteri e ai raggi UV. **PROFLEX 5 PR** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti interni ed esterni. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

## PROFLEX 5 PR

RESINA VINILICA ATOSSICA ANTIURTO  
CO-ESTRUSA



### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

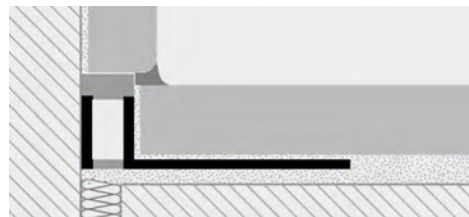

1. Scegliere "PROFLEX 5 PR" di altezza superiore allo spessore della piastrella
2. Tagliare "PROFLEX 5 PR" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il profilo lungo il perimetro e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
4. Posare le piastrelle.
5. Posare il battiscopa avendo cura di appoggiarlo sul profilo.
6. Siliconare tra pavimento e battiscopa

RESINA VINILICA - lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml



Articolo	H mm
PFX5PR 045...	4,5
PFX5PR 06...	6
PFX5PR 08...	8
PFX5PR 10...	10
PFX5PR 125...	12,5
PFX5PR 15...	15

Disponibile nei colori: GS-GL (su richiesta anche B e A).  
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: PFX5PR 045... (colore scelto dell'inserto Grigio scuro)  
PFX5PR 045GS.

### GAMMA COLORI

	
GS - Grigio scuro per parte rigida ed elastica	GL - Grigio luce per parte rigida ed elastica

### A RICHIESTA MINIMO 200 PZ PER COLORE E ALTEZZA

	
B - Beige (E84)	A - Avorio (E81)

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

PFX5PR 045...  
PFX5PR 06...




PFX5PR 08...




PFX5PR 10...



PFX5PR 125...



PFX5PR 15...



giunti perimetrali fono isolante



\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare