

**PROFLEX 5 PR** серия расширительных технических профилей для полов на клею из нетоксичного ударостойкого коэкструдированного ПВХ. Боковые перфорированные фланцы из жесткого ПВХ и центральная эластичная часть из виниловой гибкой смолы шириной 5 мм. Способны поглощать определенное растяжение и компрессию, устойчивы к основным химическим реагентам, УФ лучам, износостойкие. Могут использоваться только для внутренних помещений. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

## PROFLEX 5 PR


НЕТОКСИЧНАЯ УДАРОСТОЙКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА КОЭКСТРУДИРОВАННАЯ (ПВХ)



### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Выберите «PROFLEX 5 PR» больше, чем толщина плитки.
2. Отрежьте «PROFLEX 5 PR» до желаемой длины и нанесите клей на основу, где будет уложен шов.
3. Расположите профиль по периметру и вдавите фиксирующую заслонку в клеевой слой.
4. Уложите плитку.
5. Положите плинтус так, чтобы он опирался на профиль.
6. Силикон между полом и плинтусом.

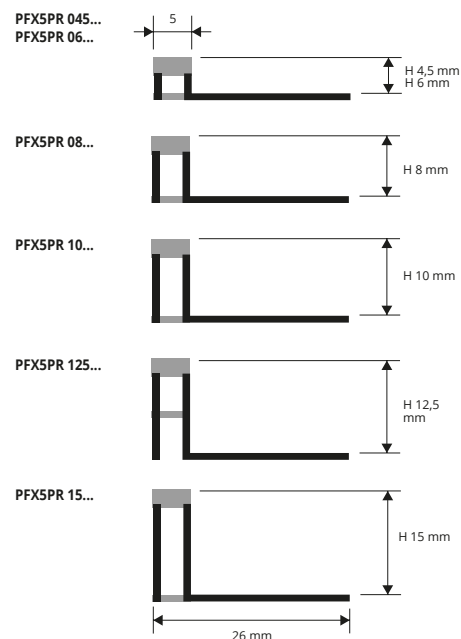

профиль звукоизоляционный для периметральных швов

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40 Шт. - 100 Лин.М

Артикул	H mm
PFX5PR 045...	4,5
PFX5PR 06...	6
PFX5PR 08...	8
PFX5PR 10...	10
PFX5PR 125...	12,5
PFX5PR 15...	15

Цвета, имеющиеся в наличии: GS-GL (по запросу также и Бежевый и Слоновая кость при минимальном заказе на 200 Шт.). Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PFX5PR 045... (выбранный цвет Темно серый) PFX5PR 045GS.

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GS - Темно серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластичной	GL - Светло серый для Жесткой, часть соп части, Эластичная соп Эластично

ПО ЗАПРОСУ НЕ МЕНЕЕ 200 ШТ. каждого цвета и высоты

B - Бежевый (E84)	A - Слоновая кость (E81)

(необходимо согласовать цены и сроки поставки)



\* По запросу, необходимо, согласовать цены и сроки поставки. Минимальном заказе на 200 Шт.