


JOINT PLEIN POSÉ AU MORTIER


RÉSINE VINYLIQUE COEXTRUDÉE (PVC)
AVEC PLEIN SILICONE

JOINT PLEIN SILICONE est un profilé coextrudé en PVC rigide et PVC souple. Le double silicone interne résiste à tout type de compression et supporte les charges et le trafic lourd sans problèmes. La rallonge a été conçue pour allonger le joint sur toute la profondeur de la sous-couche isolante.

joint élastiques de fractionnement

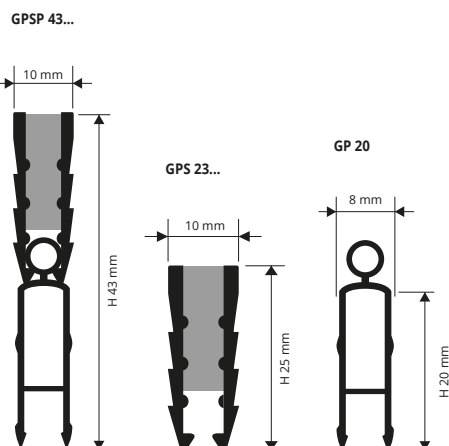

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

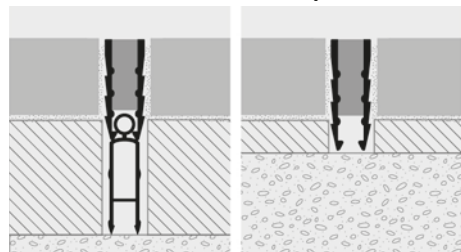

RÉSINE VINYLIQUE COEXTRUDÉE avec PLEIN SILICONE
longueur b. 2,5 ML - cond. 40 Pces - 100 ML

Article	L x H mm		
GPSP 43...	10 x 43		
GPS 23...	10 x 25		
GP 20	8 x 20		

ARTICLES À NE PAS DÉTAILLER

Le sigle de l'assortiment choisi doit être ajouté au code du produit.
Ex: GPSP 43... (assortiment choisie Gris foncé / Transparent) GPSP 43GT.

1. Choisir le joint de la couleur désirée et d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du revêtement fini et de la fondation.
2. Introduire le joint dans la fondation en le laissant légèrement dépasser.
3. Poser le revêtement en l'alignant à la partie verticale du joint.
4. Terminer la pose en nivelant le joint à la hauteur du revêtement.
5. Mastiquer le joint entre le carreau et le profilé à l'aide du mortier spécial prévu à cet effet.




GAMME COULEURS

GS	GT	GL
GS - Gris foncé pour partie rigide et élastique	GT - Gris foncé pour partie rigide / Transparent pour partie élastique	GL - Gris lumière pour partie rigide et élastique


PROFLEX 25

RÉSINE VINYLIQUE ANTICHOX
ATOXIQUECOEXTRUDÉ

PROFLEX 25 H 25 mm est un nouveau joint technique de dilatation en résine de vinyle coextrudée disponible en 2 couleurs standard GS-GL. PROFLEX 25 H 25 mm sert à réaliser des joints de dilatation élastiques pour des différents types de carrelage: Marbre, Granit mais, en particulier, pour des carrelages réalisés en Sasso Italia. Les nouveaux carrelages décoratifs dénommés aussi SASSO ITALIA pour l'intérieur et l'extérieur, avec la base en ciment/béton d'environ 10/20 et le revêtement carrelage apparent d'environ 2,5 cm (25 mm) d'épaisseur ont besoin de joints de dilatation/fractionnement tous les 16/30 mc pour éviter des fissures dues à la dilatation du carrelage. Le PROFLEX H 25 mm permet d'introduire dans la partie inférieure le JOINT RALLONGE GP 20 pour pouvoir fixer/ poser le joint même dans la coulée à base de béton.

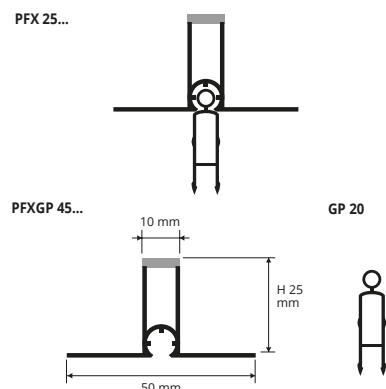

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

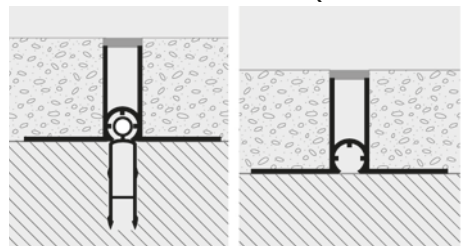

1. Choisir la couleur du joint. 1a: Dans la version avec rallonge insérer dans la coulée une base de ciment frais en laissant la partie cylindrique en dehors, pour l'assemblage successif avec le PROFLEX 25. 2. Poser et fixer avec des vis/clous au sol en ciment et appuyer à l'assemblage le PROFLEX 25 la rallonge qui dépasse. 3. Procéder à la pose au sol de l'intérieur, la placer tout près du joint en l'alignant avec les bords. 4. Terminer la pose en mettant à niveau le joint avec le sol. 5. Enduire avec le mortier approprié la fuite entre le sol et le joint.



RÉSINE VINYLIQUE COEXTRUDÉE
longueur b. 2,5 ML - cond. 20 Pces - 50 ML

Article	H mm		
PFXGP 45...	45		
PFX 25...	25		
GP 20	20		

Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PFX 25 .. (couleur choisie, Gris Foncé) PFX 25GS.



GAMME COULEURS

GS	GL
GS - Gris foncé pour partie rigide et élastique	GL - Gris lumière pour partie rigide et élastique