

# GDA 55

ALUMINIO  
+ INSERTO EN NEOPRENO

**GDA 55** es una junta estructural que se compone por dos perfiles contrapuestos en forma de "L" de aluminio natural y por una parte dilatativa de resina de vinilo 7 goma disponible en colore gris, negro, baige y marfil bajo pedido. Las alas de las estructruas en forma de L son agujereadas para poder anclar os perfiles a la entructura de base. Es disponible la versión perimetrica (GDAP). **GDA 55** de aluminio natural es apto a ser utilizado en ambientes con cargas ligeras.



## ALUMINIO + INSERTO EN NEOPRENO NEGRO/GRIS

Unidades de 3 M de largo

Artículo	L x H x L1 mm
GDA 5535...	55 x 35 x 155
GDA 5550...	55 x 50 x 155
GDA 5580...	55 x 80 x 155

Movimientos admitidos mm: +/- 10

Disponible en los colores: N - G. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo.

Por ejemplo: GDA 5535..... (color dell'inserto Nero) GDA 5535N

Perfil dilatativo liso bajo pedido.



## PERFILES ANGULARES SUELO ALUMINIO + INSERTO EN NEOPRENO NEGRO

Unidades de 3 M de largo


Artículo	L x H x L1 mm
GDAP 5535	55 x 35 x 105
GDAP 5550	55 x 50 x 105
GDAP 5580	55 x 80 x 105

Perfil dilatativo liso bajo pedido.

## GAMA COLORES







	
N - Negro (RAL 9005)	G - Gris (7038)

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

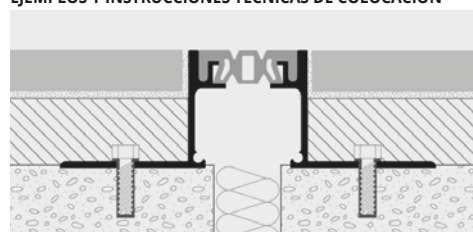

1. Elegir "GDA 55" en funcion de el ancho de la junta y del color requerido. 2. Fijar las alas a la estructura con tornillos cada 30 cm en ambas alas. 3. Hacer el mortero y colocar las baldosas aliniandolas al perfil y dejando circa 1 mm entre perfil y baldosa. 4. Sellar las junast entre baldos y perfil para evitar la filtracion de agua.

Juntas estructurales

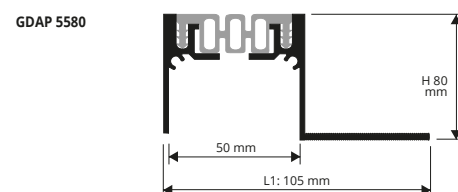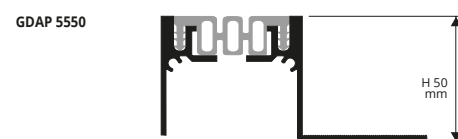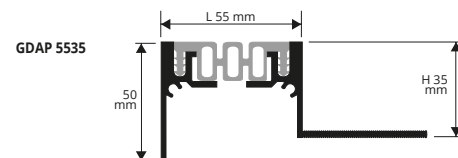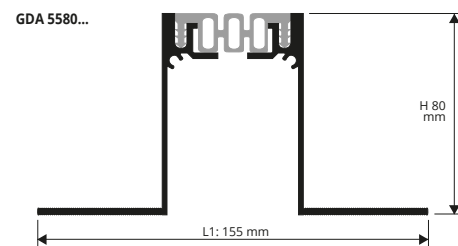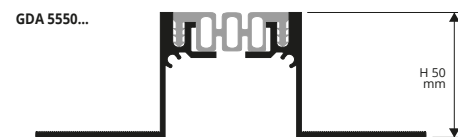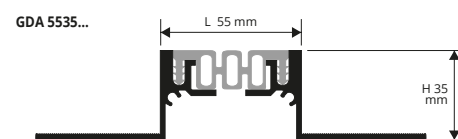

# CORDÓN CORTAFUEGO

LANA DE ROCA Y FIBRA DE VIDRIO

## COLA IGNÍFUGA para LA FIJACIÓN DEL CORDÓN CORTAFUEGO

Artículo	Paq. Kg
CIC 014	1,4
CIC 7	7

Para obtener el certificado del cordón cortafuego es obligatorio utilizar la cola ignífuga durante la colocación.

El cordón ha sido sometido al test según la norma Europea EN 13501-2. El consumo de cola es aproximadamente 50 gr por metro lineal.

## CORDÓN CORTAFUEGO - Diámetro 20 - 60 mm

Artículo	Ø mm	ML Rollo
CDT 20	20	30
CDT 30	30	30
CDT 40	40	30
CDT 50	50	25
CDT 60	60	25



\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.