


**СТРУКТУРНЫЙ ШОВ** для пола от 35, 50 до 80 мм из натурального алюминия отличного качества с взаимозаменяемой вставкой из неопрена, позволяющей растяжение и сжатие самого шва. Визуальная толщина от 55 мм (GDA 55), длина 3 м. Вставка черной или серой цвета. Уложите деформационные швы в соответствии с действующими нормами

АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ НЕОПРЕНА

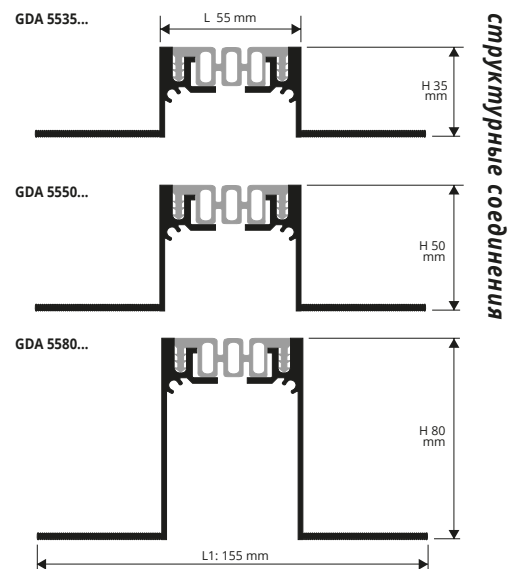

**АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОГО ИЛИ СЕРОГО НЕОПРЕНА**  
длина бруска 3 Лин.М

Артикул	L x H x L1 mm
GDA 5535...	55 x 35 x 155
GDA 5550...	55 x 50 x 155
GDA 5580...	55 x 80 x 155

движение mm: +/- 10

Цвета, имеющиеся в наличии: N - G.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.

Например: GDA 5535... (выбранный цвет: Вставка Черный) GDA 5535N

Вставка из гладкого неопрена по запросу.

**УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ. АЛЮМИНИЙ + ВСТАВКА ИЗ ЧЁРНОГО НЕОПРЕНА.** - длина бруска 3 Лин.М


Артикул	L x H x L1 mm
GDAP 5535	55 x 35 x 105
GDAP 5550	55 x 50 x 105
GDAP 5580	55 x 80 x 105

Вставка из гладкого неопрена по запросу.


**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**

N - Черный (RAL 9005)	G - Серый (7038)

**ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ**

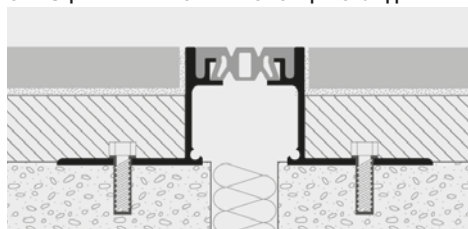

1. Выберите шов расширения по соответствующей толщине пола и черного пола/маяка высоте и выберите цвет вкладки.
2. Закрепите перфорированные фланцы с подложкой используя болты и винтовые анкерные болты, учитывая точки крепления в интервале 30 см с обеих сторон.
3. Поставьте маяк над перфорированными фланцами шва расширения и структурного шва, принимая во внимание толщину последнего уровня пола, и затем выполните укладку пола обычным образом.

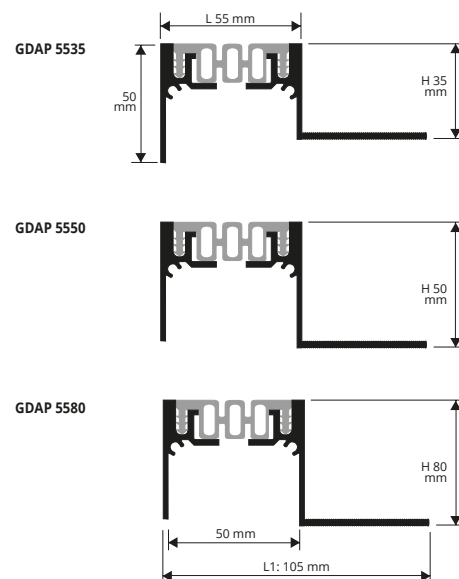

## ОГНЕСТОЙКИЙ ШНУР

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И СТЕКЛОВОЛОКНО

**ОГНЕСТОЙКИЙ КЛЕЙ для КРЕПЛЕНИЯ ШНУР**

Артикул	упак. кг
CIC 014	1,4
CIC 7	7

Поставка сертификата испытания зависит от использования силикатного клея для крепления.

Шнур имеет сертификат в соответствии с новым Европейским стандартом EN 13501-2.

Расход клея составляет, примерно, 50 гр. на линейный метр шнура.

**ОГНЕСТОЙКИЙ ШНУР.** - Диаметр 20 - 60 мм

Артикул	Ø mm	Лин.М рулон
CDT 20	20	30
CDT 30	30	30
CDT 40	40	30
CDT 50	50	25
CDT 60	60	25

