

PROPLATE FIX ist eine Fugenabdeckung aus eloxiertem Aluminium, hinten mit einer schwalbenschwanzförmigen Vertiefung ausgestattet, in welche Stahlclips zur Befestigung eingesetzt werden. **PROPLATE FIX** aus eloxiertem Aluminium eignet sich als Fugenabdeckung in Umgebungen, welche Beständigkeit gegen mechanische und chemische Beanspruchungen erfordern.

PROPLATE FIX

FLACH- UND WINKELPROFIL
AUS ALUMINIUM



FLACHPROFIL - ALUMINIUM SILBER ELOXIERT
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	L mm
PETFXPAA 50	50
PETFXPAA 70	70

WINKELPROFIL - ALUMINIUM SILBER ELOXIERT
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm


Artikel	H x L mm
PETFXAA 50	22 x 50
PETFXAA 70	24 x 70

BEI DER LIEFERUNG IST DAS PRODUKT NOCH NICHT ZUSAMMENGEBAUT

BEFESTIGUNGSKLIPS VON 20 BIS 45 MM - EDELSTAHL - VE 10 Stk.

Artikel	H mm
CPFAC 40/10	40



FARBPALETTE



AA - Alu. Silber eloxiert

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. "PROPLATE FIX" entsprechend der gewünschten Breite auswählen.
2. "PROPLATE FIX" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
3. Die Verankerungsclips in die schwalbenschwanzförmige Vertiefung hinten am Profil einsetzen. Bei Anwendung auf dem Fußboden oder umlaufenden Anwendungen 7 Clips pro Stange verwenden, bei vertikalen und Deckenanwendungen nur 5 Clips verwenden.
4. Das Profil entlang der Leitlinie der Bewegungsfuge positionieren und gleichmäßig andrücken, um das Einfügen und Blockieren der Clips zu erleichtern.

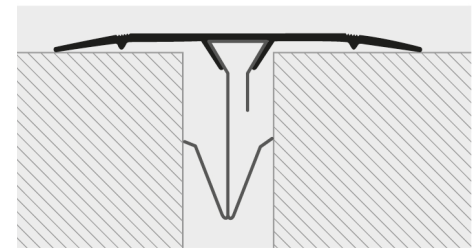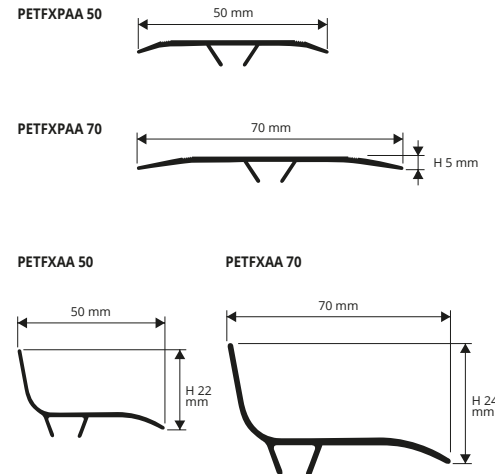

PROPLATE FIX ist eine Fugenabdeckung aus steifem, stoßfestem und ungiftigem Vinylharz, hinten mit einer schwalbenschwanzförmigen Vertiefung ausgestattet, in welche Stahlclips zur Befestigung eingesetzt werden. **PROPLATE FIX** aus steifem, stoßfestem und ungiftigem Vinylharz, ist als Fugenabdeckung in Umgebungen geeignet, die dem Fußgängerverkehr / Fahrzeugverkehr mit Gummirädern ausgesetzt sind.

PROPLATE FIX

FLACH- UND WINKELPROFIL
AUS VINYLHARZ (PVC)



FLACHPROFIL - VINYLHARZ (PVC)
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	L mm
PETFXP 50-01	50

WINKELPROFIL - VINYLHARZ (PVC)
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H x L mm
PETFX 50-01	22 x 50

BEI DER LIEFERUNG IST DAS PRODUKT NOCH NICHT ZUSAMMENGEBAUT

BEFESTIGUNGSKLIPS VON 20 BIS 45 MM - EDELSTAHL - VE 10 Stk.



Artikel	H mm
CPFAC 40/...	40

FARBPALETTE




01 - Weiß

CPFAC 40



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

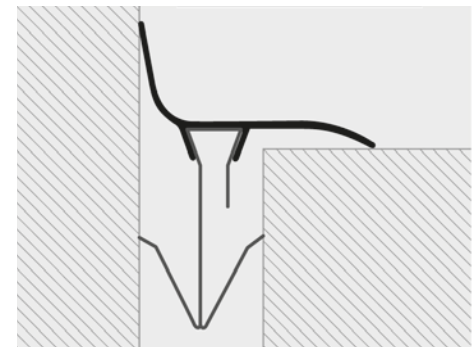

1. "PROPLATE FIX" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
2. Die Verankerungsclips in die schwalbenschwanzförmige Vertiefung hinten am Profil einsetzen. Bei Anwendung auf dem Fußboden oder umlaufenden Anwendungen 7 Clips pro Stange verwenden, bei vertikalen und Deckenanwendungen nur 5 Clips verwenden.
3. Das Profil entlang der Leitlinie der Bewegungsfuge positionieren und gleichmäßig andrücken, um das Einfügen und Blockieren der Clips zu erleichtern.

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren