PROPLATE FIX es una tapajunta de aluminio anodizado con una cavidad a cola de milano donde se insertan las clips de acero que permiten fijar la tapajunta. **PROPLATE FIX** de aluminio anodizado es apto a ser utilizado como tapajunta en ambientes donde se requieran buemnas resitencias mecanicas y quimicas.

PROPLATE FIX

TOP Y ANGULAR EN ALUMINIO

PETFXPAA 50



PETFXPAA 70



TOP - ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L mm		
PETFXPAA 50	50		
PETFXPAA 70	70		

ANGULARES SUELO - ALUMINIO ANODIZADO PLATA

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H x L mm		
PETFXAA 50	22 x 50		
PETFXAA 70	24 x 70		

PETFXAA 50



PETFXAA 70



PRODUCTOS NON ENSEMBLAODS

CLIP EN ACERO INOXIDABLE DE 20 HASTA 45 mm - Paq. de **10 UDS**

Artículo	H mm	
CPFXAC 40/10	40	

GAMA COLORES

AA - Al. anodizado plata

INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir "PROPLATE FIX" de el ancho requerido. **2.** Cortar "PROPLATE FIX" a la medida necesaria. **3.** Insertar en la cavidad detràs del perfil las clips de anclaje. En caso de colocaciòn perimetrica o a pavimento, utiliza n°7 clips por unidad de 3 m, para utilizo en vertical utilizar 5 clips per unidad. **4.** Posicionar el perfil en la junta y presionar con uniformidad para bloquear las clips.

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

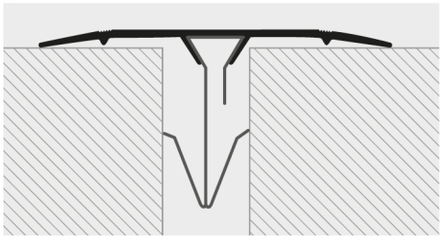

PROPLATE FIX es una tapajunta de resina de vinilo no-toxica y antichoques con una cavidad a cola de milano donde se insertan las clips de acero que permiten fijar la tapajunta. **PROPLATE FIX** de resina de vinilo es apto a ser utilizado como tapajunta en ambientes donde se requieran buemnas resitencias mecanicas y quimicas.

PROPLATE FIX

TOP Y ANGULAR EN ALUMINIO
DE RESINA DE VINILO (PVC)

PETFXP 50-01



PETFX 50-01



TOP - RESINA DE VINILO (PVC)

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	L mm		
PETFXP 50-01	50		

ANGULARES SUELO - RESINA DE VINILO (PVC)

Unidades de **2,7 M** de largo - Paq. de **20 UDS - 54 M**

Artículo	H x L mm		
PETFX 50-01	22 x 50		

PRODUCTOS NON ENSEMBLAODS

CLIP EN ACERO INOXIDABLE DE 20 HASTA 45 mm - Paq. de **10 UDS**

Artículo	H mm	
CPFXAC 40/...	40	

GAMA COLORES

01 - Blanco

CPFXAC 40



EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

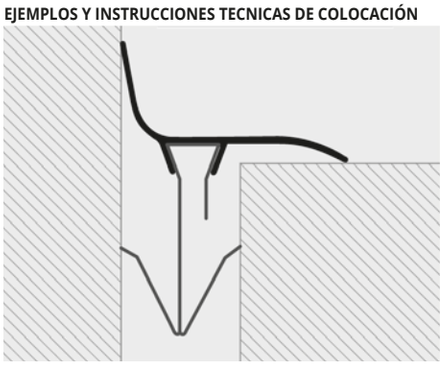

1. Elegir "PROPLATE FIX" de el ancho requerido. **2.** Cortar "PROPLATE FIX" a la medida necesaria. **3.** Insertar en la cavidad detràs del perfil las clips de anclaje. en caso de colocaciòn perimetrica o a pavimento, utiliza n°7 clips por unidad de 3 m, para utilizo en vertical utilizar 5 clips per unidad. **4.** Posicionar el perfil en la junta y presionar con uniformidad para bloquear las clips.

*** = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.**