

PROPLATE FIX è un coprigiunto in alluminio anodizzato, provvisto posteriormente di una cavità a coda di rondine nella quale vengono inserite clips in acciaio che ne permettono il fissaggio. **PROPLATE FIX** in alluminio anodizzato è idoneo come copri giunto in ambienti dove sono richieste buone resistenze meccaniche e chimiche.

PROPLATE FIX

PIATTO E ANGOLARE
IN ALLUMINIO



PIATTO - ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm
PETFXPAA 50	50
PETFXPAA 70	70



ANGOLARE - ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm
PETFXAA 50	22 x 50
PETFXAA 70	24 x 70

ARTICOLI FORNITI NON ASSEMBLATI

CLIP DI FISSAGGIO DA 20 A 45 mm - ACCIAIO INOX - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
CPFXAC 40/10	40

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROPLATE FIX" della larghezza desiderata. 2. Tagliare "PROPLATE FIX" alla lunghezza desiderata. 3. Inserire nella cavità a coda di rondine presente sul retro del profilo le clip di ancoraggio. In caso di applicazione a pavimento e perimetrali utilizzare 7 clip per barra mentre per applicazioni verticali e a soffitto utilizzarne 5. 4. Posizionare il profilo lungo la direttrice del giunto strutturale e premere con una pressione uniforme favorendo l'inserimento e il bloccaggio delle clips.


PETFXPAA 50




PETFXPAA 70




PETFXAA 50



PETFXAA 70



ESEMPIO DI POSA

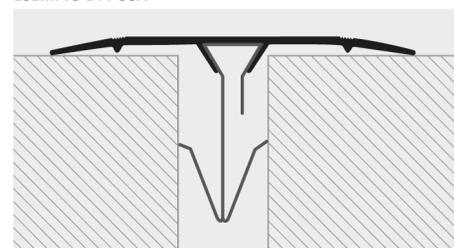

PROPLATE FIX è un coprigiunto in resina vinilica rigida atossica antiurto, provvisto posteriormente di una cavità a coda di rondine nella quale vengono inserite clips in acciaio che ne permettono il fissaggio. **PROPLATE FIX** in resina vinilica rigida atossica antiurto è idoneo come copri giunto in ambienti soggetti ad un traffico pedonale.

PROPLATE FIX

PIATTO E ANGOLARE
IN RESINA VINILICA (PVC)



PIATTO - RESINA VINILICA (PVC)
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L mm
PETFXP 50-01	50



ANGOLARE - RESINA VINILICA (PVC)
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm
PETFX 50-01	22 x 50

ARTICOLI FORNITI NON ASSEMBLATI

CLIP DI FISSAGGIO DA 20 A 45 mm - ACCIAIO INOX - conf. 10 PZ


Articolo	H mm
CPFXAC 40/...	40

GAMMA COLORI



01 - Bianco


CPFXAC 40




PETFXP 50-01



PETFX 50-01



ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

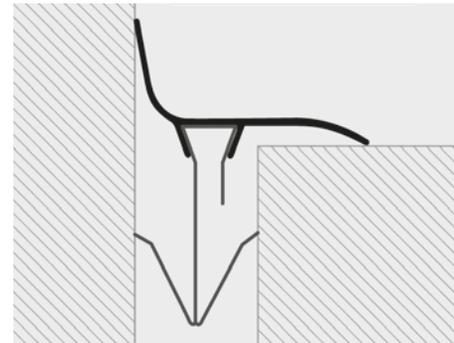

1. Tagliare "PROPLATE FIX" alla lunghezza desiderata. 2. Inserire nella cavità a coda di rondine presente sul retro del profilo le clip di ancoraggio. In caso di applicazione a pavimento e perimetrali utilizzare 7 clip per barra mentre per applicazioni verticali e a soffitto utilizzarne 5. 3. Posizionare il profilo lungo la direttrice del giunto strutturale e premere con una pressione uniforme favorendo l'inserimento e il bloccaggio delle clips.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare