PROKERLAM SQUARE

ALUMINIUM ELOXIERT UND GLÄNZEND
SILBER, CHROM UND GOLD

PROKERLAM SQUARE ist ein Profil aus Aluminium eloxiert und glänzend im Form von Rechtswinkel. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung und Bodenbeläge, als äußerer Abschluß, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Mosaik von geringer Stärke. Sein besonderer Schnitt und die drei Oberflächendekors machen **PROKERLAM SQUARE** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung mit Materialen von geringeren Stärken.

PKLQ... 045



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

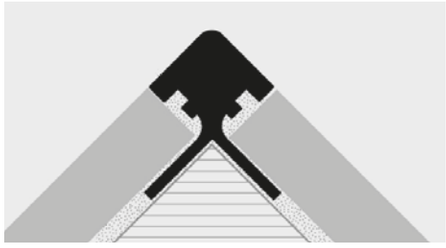

1. Je nach Oberflächendekor "PROKERLAM SQUARE" auswählen. **2.** Das zugeschnittene "PROKERLAM SQUARE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. **3.** Der Schenkel von "PROKERLAM SQUARE" auf die Klebemasse drücken. **4.** Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. **5.** Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

ALUMINUM SILBER ELOXIERT
Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 LFM** - VE **40 PZ - 108 LFM**

Artikel	H mm		
PKLQAA O45	4,5		

FARBPALETTE

AA - Alu. Silber eloxiert | **BC** - Alu. Chrom glänzend | **BO** - Alu. Gold glänzend

ALUMINUM GOLD GLÄNZEND Thermoverpackung
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	H mm		
PKLQBO 045	4,5		

ALUMINUM CHROM GLÄNZEND Thermoverpackung
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	H mm		
PKLQBC 045	4,5		

PROKERLAM JOLLY

ALUMINIUM ELOXIERT UND GLÄNZEND
SILBER, CHROM UND GOLD

PROKERLAM JOLLY ist ein abgerundetes Profil aus Aluminium eloxiert und glänzend. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung und Bodenbeläge, als äußerer Abschluß, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Mosaik von geringer Stärke. Sein besonderer Schnitt und die drei Oberflächendekors machen **PROKERLAM SQUARE** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung mit Materialen von geringeren Stärken.

PKLJ... 045



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Je nach Oberflächendekor "PROKERLAM Jolly" auswählen. **2.** Das zugeschnittene "PROKERLAM Jolly" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. **3.** Der Schenkel von "PROKERLAM Jolly" auf die Klebemasse drücken. **4.** Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. **5.** Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

ALUMINUM SILBER ELOXIERT
Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 LFM** - VE **40 PZ - 108 LFM**

Artikel	H mm		
PKLJAA 045	4,5		

FARBPALETTE

AA - Alu. Silber eloxiert | **BC** - Alu. Chrom glänzend | **BO** - Alu. Gold glänzend

ALUMINUM CHROM Thermoverpackung
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	H mm		
PKLJBC 045	4,5		

ALUMINUM GOLD GLÄNZEND Thermoverpackung
Stangenlänge **2,7 Lfm** - VE **40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	H mm		
PKLJBO 045	4,5		

*** = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**