


PROSHELL D ALL est un profil en Aluminium conçu et étudié pour raccorder sous forme biseautée des sols et des revêtements en Kerlite/Laminam ou mosaïque et céramiques de faible épaisseur. La denture aux deux extrémités du profil permet un excellent ancrage.

Ce nouveau profil crée un effet technique/chromatique de grande valeur esthétique.
PROSHELL D ALL crée un raccord hygiénique idéal pour la propreté des lieux publics et privés.

PROSHELL D ALL

ALUMINIUM ANODISÉ ET BRILLANTÉ
 ARGENT, CHROMÉ ET OR

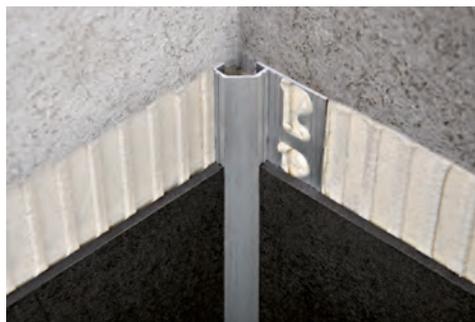


ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed
 longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PSHDA 045	4,5




ALUMINIUM BRILLANT CHROMÉ/OR thermo packed
 longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PSHDBC 045	4,5
PSHDBO 045	4,5

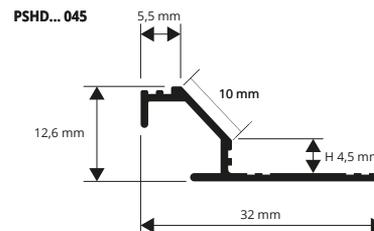

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

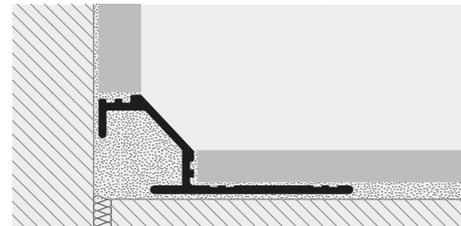

1. Choisir PROSHELL D ALL dans la finition de surface voulue.
2. Appliquer la colle dans la zone de pose du profil.
3. Poser et aligner le profil, coupé à la longueur adéquate, en appuyant la patte perforée sur la colle.
4. Poser la Kerlite/Laminam/Mosaïque en les alignant de façon que la partie supérieure du profil soit au niveau.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre profil et revêtement pour éviter l'accumulation d'eau dans les espaces vides.

IMPORTANT: Faire très attention aux bords externes du Proshell D All en aluminium. Les protéger contre les substances agressives comme les colles et les mastics, ainsi que contre les frottements et les raclages.

GAMME COULEURS



PROSHELL R ALL est un profil en aluminium conçu et étudié pour raccorder sous forme biseautée des sols et des revêtements en Kerlite/Laminam ou mosaïque et/ou céramiques de faible épaisseur. La denture aux deux extrémités du profil permet un excellent ancrage. Ce nouveau profil crée un effet technique/chromatique de grande valeur esthétique. **Proshell R ALL** crée un raccord hygiénique idéal pour le nettoyage des lieux publics et privés.

PROSHELL R ALL

ALUMINIUM ANODISÉ ET BRILLANTÉ
 ARGENT, CHROMÉ ET OR




ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed
 longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PSHRAA 045	4,5


ALUMINIUM BRILLANT CHROMÉ/OR thermo packed
 longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	H mm
PSHRBC 045	4,5
PSHRBO 045	4,5

GAMME COULEURS

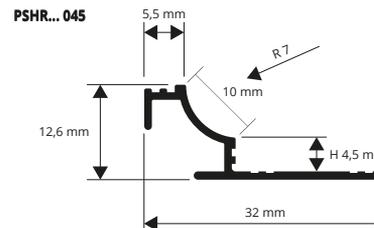

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

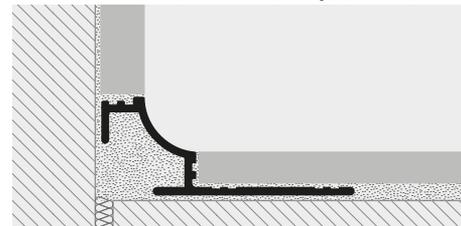

1. Choisir PROSHELL R ALL dans la finition de surface voulue.
2. Appliquer la colle dans la zone de pose du profil.
3. Poser et aligner le profil, coupé à la longueur adéquate, en appuyant la patte perforée sur la colle.
4. Poser le Kerlite/Laminam/Mosaïque en les alignant de façon que la partie supérieure du profil soit au niveau.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre profil et revêtement pour éviter l'accumulation d'eau dans les espaces vides.

IMPORTANT: faire très attention aux bords externes du Proshell R All en aluminium. Les protéger contre les substances agressives comme les colles et les mastics, ainsi que contre les frottements et les raclages.