

PROSTYLE KL 10 ist ein trittsicheres Profil für Treppen aus Aluminium. Es besteht aus einem gelochten Seitenschenkel, der einen perfekten Halt mit dem verwendeten Kleber garantiert, aus einer vertikalen Oberfläche, die auf der Setzstufe aufliegt und aus einem abgerundeten und gerändelten Sichtteil. **PROSTYLE KL 10** aus Aluminium eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung mit geringer Stärke.

PROSTYLE KL 10

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT



ALUMINIUM SILBER ELOXIERT

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm
PSYKLA 1045	4,5

FARBPALETTE




AA - Alu. Silber eloxiert

ENDKAPPEN - VE 2 Stk. (1 L und 1 R)


Artikel	H mm
TPSYKLA 1045/1	4,5

Art. nur in ganzen Verpackungseinheiten erhältlich

PSYKLA 1045



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

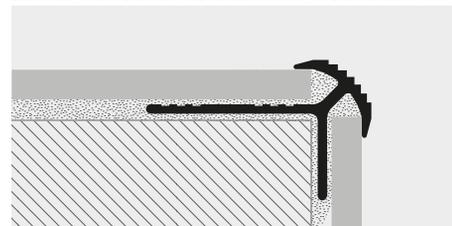

1. "PROSTYLE KL 10" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
2. Die Verkleidung auf der Setzstufe auflegen und den Kleber auf dem Auftritt anbringen, wo das Profil verlegt werden soll.
3. Den unteren Hohlraum des Profils mit Kleber füllen und ihn auf dem Auftritt anbringen; dabei auf eine korrekte Ausrichtung mit der zuvor angebrachten Setzstufe achten.
4. Den Kleber auf der Trittstufe auftragen, die Verkleidung verlegen und dabei auf die korrekte Ausrichtung mit dem Profil achten. Unverzüglich Kleberrückstände auf der Profilloberfläche entfernen.
5. Die Fugen zwischen Profil und Fliese korrekt mit Mörtel füllen. Die Fugenmassenrückstände sofort von der Profilloberfläche entfernen.

PROSTAIR KL 20 ist ein trittsicheres Profil für Treppen aus Aluminium. Es besteht aus einem gelochten Seitenschenkel, der einen perfekten Halt mit dem verwendeten Kleber garantiert. Die horizontale Sichtfläche ist gerändelt, während die vertikale Fläche perfekt glatt ist. Im vertikalen Teil weist das Profil in Berührung mit dem Boden Rillen auf, welche den Anschluss mit dem Mörtel erleichtern. **PROSTAIR KL 20** aus Aluminium eignet sich für jede Art von Treppe in Innenbereichen mit Verkleidung mit geringer Stärke.

PROSTAIR KL 20


ALUMINIUM SILBER ELOXIERT

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm
PTRKLA 2045	4,5


FARBPALETTE




AA - Alu. Silber eloxiert



PTRKLA 2045

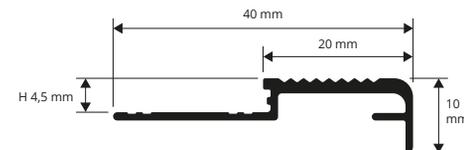

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

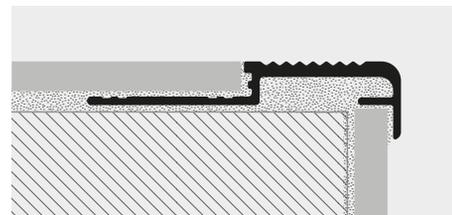

1. "PROSTAIR KL 20" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
2. Die Verkleidung auf der Setzstufe auflegen und den Kleber auf dem Auftritt anbringen, wo das Profil verlegt werden soll.
3. Den unteren Hohlraum des Profils mit Kleber füllen und ihn auf dem Auftritt anbringen; dabei auf eine korrekte Ausrichtung mit der zuvor angebrachten Setzstufe achten.
4. Den Kleber auf der Trittstufe auftragen, die Verkleidung abdecken und auf dem Auftritt verlegen und dabei auf die korrekte Ausrichtung mit dem Profil achten. Unverzüglich Kleberrückstände auf der Profilloberfläche entfernen.
5. Die Fugen zwischen Profil und Fliese korrekt mit Mörtel füllen. Die Fugenmassenrückstände sofort von der Profilloberfläche entfernen.

