

PROSTYLE KL 10 è un profilo in alluminio antisdrucchiolo per scale costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una superficie verticale che si appoggia all'alzata e da una parte a vista arrotondata zigrinata. **PROSTYLE KL 10** in alluminio è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in basso spessore.

PROSTYLE KL 10

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PSYKLA 1045	4,5

GAMMA COLORI




AA - Alluminio anod. argento

TAPPI - conf. 2 PZ (1 dx - 1 sx)

Articolo	H mm
TPSYKLA 1045/1	4,5


Articolo non sconfezionabile

PSYKLA 1045



1. Tagliare PROSTYLE KL 10 alla lunghezza desiderata.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo e posare lo stesso sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
4. Applicare l'adesivo sulla pedata e posare il rivestimento avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ESEMPIO ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

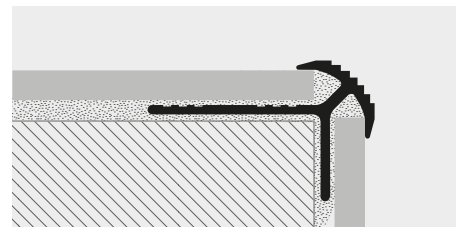

PROSTAIR KL 20 è un profilo in alluminio antisdrucchiolo per scale costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. La superficie a vista orizzontale è zigrinata mentre quella verticale perfettamente liscia. Il profilo è dotato nella parte verticale, a contatto con la pavimentazione, di scanalature che favoriscono l'aggancio con lo stucco. **PROSTAIR KL 20** in alluminio è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in basso spessore.

PROSTAIR KL 20

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PTRKLA 2045	4,5


GAMMA COLORI



AA - Alluminio anod. argento



PTRKLA 2045

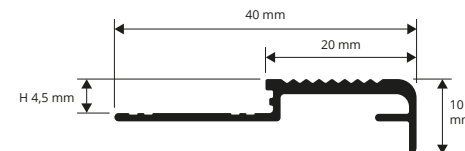

1. Tagliare PROSTAIR KL 20 alla lunghezza desiderata.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo ed applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
4. Applicare l'adesivo sulla pedata avendo cura di ricoprire e posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ESEMPIO ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

