



# PROTERRACE DOUBLE DRIP

ALLUMINIO VERNICIATO



**PROTERRACE DOUBLE DRIP** è un profilo perimetrale in alluminio studiato per proteggere i bordi delle piastrelle su terrazzi, balconi e marciapiedi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di un distanziatore che garantisce il suo corretto posizionamento e di una striscia adesiva che impedisce al silicone di ostruire i fori di drenaggio. Il doppio gocciolatoio permette il deflusso delle acque di drenaggio in caso di applicazione con membrana drenante PRODESODRAIN. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

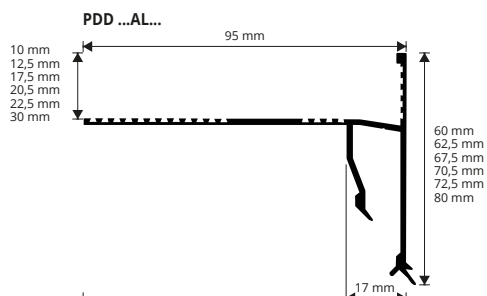

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

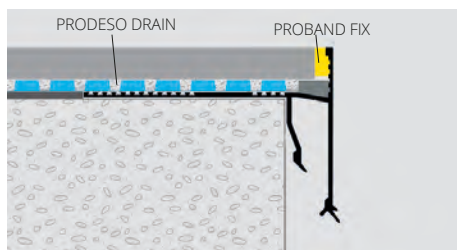

1. Scegliere "PROTERRACE DOUBLE DRIP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Fissare la striscia adesiva in poliuretano drenante sulla parte verticale del profilo.
4. Tagliare a misura "PROTERRACE DOUBLE DRIP" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
7. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (P.186)**.

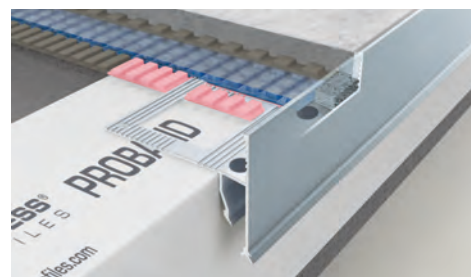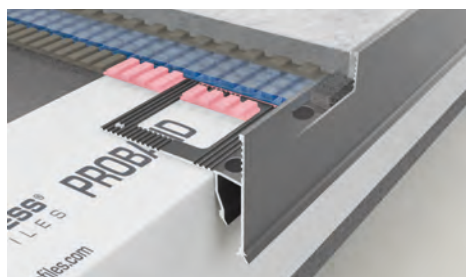

## ALLUMINIO VERNICIATO

lunghezza barre 2,7 m - conf. 5 PZ - 13,5 m

Articolo	H mm		
⊕ PDD 10AL...	10		
⊕ PDD 125AL...	12,5		
⊕ PDD 175AL...	17,5		
⊕ PDD 205AL...	20,5		
⊕ PDD 225AL...	22,5		
⊕ PDD 30AL...	30		

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (C - B - G - E - T a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: PDD 175AL... (colore Bianco) PDD 175ALBF.

## ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	H mm		
⊕ AEPDD 10AL.../10	10		
⊕ AEPDD 125AL.../10	12,5		
⊕ AEPDD 175AL.../10	17,5		
⊕ AEPDD 205AL.../10	20,5		
⊕ AEPDD 225AL.../10	22,5		
⊕ AEPDD 30AL.../10	30		

## GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	H mm		
⊕ GINPDD 10AL...	10		
⊕ GINPDD 125AL...	12,5		
⊕ GINPDD 175AL...	17,5		
⊕ GINPDD 205AL...	20,5		
⊕ GINPDD 225AL...	22,5		
⊕ GINPDD 30AL...	30		

## ANGOLI INTERNI - conf. 10 PZ


Articolo	H mm		
⊕ AIPDD 10AL.../10	10		
⊕ AIPDD 125AL.../10	12,5		
⊕ AIPDD 175AL.../10	17,5		
⊕ AIPDD 205AL.../10	20,5		
⊕ AIPDD 225AL.../10	22,5		
⊕ AIPDD 30AL.../10	30		

## COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE


In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**  
Esempio: PDD 175ALGF (seaside) = **PDD 175ALGFS**



GINPDD ...AL...



AEPDD ...



AIPDD ...

## GAMMA COLORI GOFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)

## GAMMA COLORI A RICHIESTA

GOFRATI			SEMILUCIDI		
E - Beige (1019)	C - Corten	B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)

