



PROTERRACE ECO DRIP è un profilo perimetrale in alluminio verniciato, studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate sui terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce un corretto fissaggio al supporto. La parte frontale del profilo è dotata di gocciolatoio che favorisce l'allontanamento dell'acqua dalla parete. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150 incollato con PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE** e anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

PROTERRACE ECO DRIP


ALLUMINIO VERNICIATO

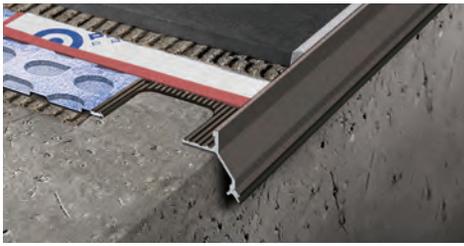


ALLUMINIO VERNICIATO lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

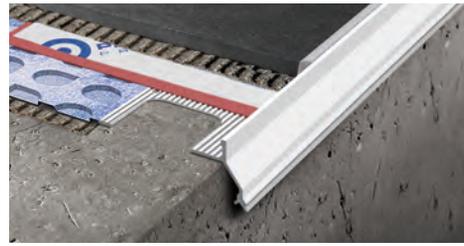

ANGOLO ESTERNO - conf. 10 Pz

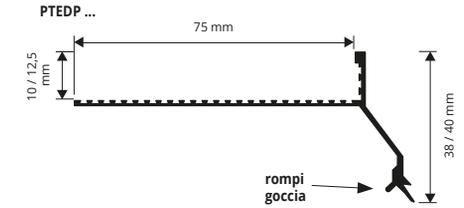

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

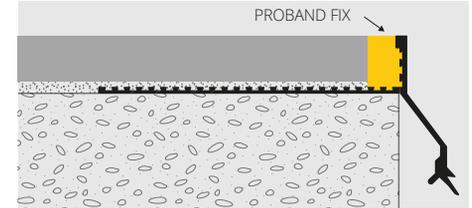

- Scegliere PROTERRACE ECO DRIP in funzione dello spessore della piastrella.
- Tagliare PROTERRACE ECO DRIP alla lunghezza desiderata e fissarlo con i chiodi al supporto.
- Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
- Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
- Stuccare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (P.186)**.
- CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PTEDP 10ALGF (seaside) = **PTEDP 10ALGFS**

Articolo	H mm		
PTEDP 10AL...	10		
PTEDP 125AL...	12,5		

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PTEDP 10AL... (colore grigio) PTEDP 10ALGF.

GIUNZIONI - conf. 2 / 10 Pz

Articolo			
GINEDP 10AL... /...			
GINEDP 125AL... /...			

GAMMA COLORI GOFFRATI


BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)
--------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------

Articolo	pz	conf.
AEEDP 10AL.../10		
AEEDP 125AL.../10		

GINEDP 10/125ALGF



AEEDP 10/125ALGF



GAMMA COLORI A RICHIESTA

SEMILUCIDI

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)
-------------------	-------------------	------------------	--------------------------

GOFFRATI

EF - Beige (1019)	C - Corten
-------------------	------------

PROSIDE WALK è un profilo in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su marciapiedi e il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio che garantisce il suo fissaggio. L'aletta traforata è dotata di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROSIDE WALK** un profilo ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE** e anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

PROSIDE WALK

ALLUMINIO VERNICIATO



ALLUMINIO VERNICIATO GOFFRATO

lunghe barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	h mm	H mm	L
PSDWK 10AL...	10	45	80
PSDWK 125AL...	12,5	45	80
PSDWK 15AL...	15	45	80
PSDWK 20AL...	20	45	80

GAMMA COLORI GOFFRATI

A - Grigio antracite (no RAL)	GF - Grigio (7038)	TF - Testa di moro (8019)
-------------------------------	--------------------	---------------------------

COLORI GOFFRATI A RICHIESTA

BF - Bianco (9010)	C - Corten	EF - Beige (1019)
--------------------	------------	-------------------



ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ


Articolo	h mm	H mm	L
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
GINSDWK ...AL.../10	10/125/15/20

Scegliere altezza e finitura desiderata.
Es.: Giunzione da 10 mm in finitura A - GINSDWK 10ALA/10


AEPSDWK angoli esterni (presaldato)




GINSDWK giunzioni



PSDWK 10AL / 125AL / 15AL / 20AL

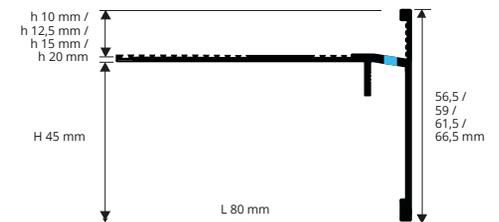

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

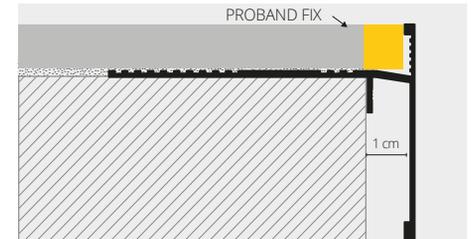

- Scegliere "PROSIDE WALK" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
- Impermeabilizzare con **PROBAND 150** e **PROBAND KOLL** il fronte del massetto.
- Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto.
- Tagliare a misura "PROSIDE WALK" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
- Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
- Stuccare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (P.186)**.
- CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PSDWK 10ALGF (seaside) = **PSDWK 10ALGFS**