

PRODESO® è una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante per sottofondi problematici, balconi, terrazzi e superfici orizzontali di qualsiasi dimensione senza giunti di frazionamento - dilatazione nel massetto prima della posa di ceramica e pietre naturali. **PRODESO®** garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione e l'impermeabilizzazione del sottofondo anche in caso di sovrapposizione, su supporti fessurati e non perfettamente stagionati e quindi con possibili tensioni di vapore.

PRODESO® MEMBRANE

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE E
IMPERMEABILIZZANTE

PRODESO® MEMBRANA

Articolo	H rotolo (m)	L rotolo (m)	Spessore (mm)	Rotoli x Pallet
PDES 3530/EN	1	30	3,5	8
PDES 3505/EN	1	5	3,5	56

PERCHÉ UTILIZZARE PRODESO® MEMBRANE SYSTEM


Veloce: riduce drasticamente i tempi di cantiere in quanto dalla posa della membrana sino alla posa della pavimentazione è possibile lavorare senza interruzioni.

Versatile: è idoneo per qualsiasi supporto anche di grandissima dimensione sia all'interno che all'esterno.

Sicuro: è idoneo su sottofondi fessurati in quanto non trasmette le tensioni del supporto alla pavimentazione e viceversa. È idoneo su sottofondi non perfettamente stagionati in quanto permette lo sfogo delle tensioni di vapore.

AVVERTENZE

Non posare piastrelle di formato inferiore a 5 x 5 centimetri. I dettagli tecnici ed applicativi sono riportati nella brochure **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**. Per quanto non descritto nella brochure **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**, consultare l'ufficio tecnico.

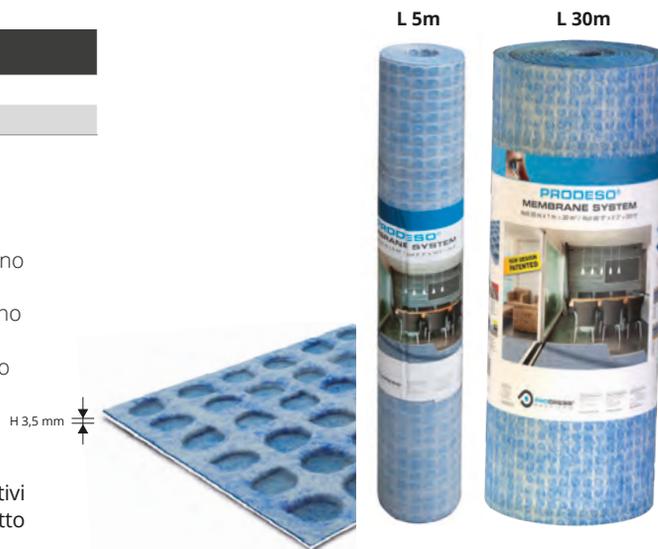

PROBAND 150/250 è un nastro impermeabile in polietilene provvisto su ambo i lati di un tessuto non tessuto in polipropilene che garantisce una elevata adesione. Utilizzabile su Balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione, bagni, docce, piscine e vasche in generale. Per la realizzazione di giunti perimetrali e tra teli adiacenti con **PROFOIL**, **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** e **PRODESO® HEAT / GRIP SYSTEM**.

PROBAND 150/250

GUAINA IN HDPE E PP

PROBAND 150/250

Articolo	H rotolo (mm)	L rotolo (m)	Spessore (mm)	Rotoli x Scatola
PRBPE 1507	150	7,5	0,42	16
PRBPE 1530	150	30	0,42	6
PRBPE 2530	250	30	0,42	3

Per il consumo indicativo di **PROBAND KOLL AB** / **PROBAND KOLL** durante la posa della bandella consultare scheda tecnica di **PROBAND 150/250**



AVVERTENZE: Non utilizzare Su guaine bituminose, per impermeabilizzare superfici calpestabili e lasciate a vista, su coibentazioni a tetto rovescio realizzate con pannelli isolanti o massetti alleggeriti. Con adesivi contenenti solventi.

Conservare in luogo fresco e asciutto evitando insolazione diretta e fonti di calore. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

ADESIVI IDONEI PER LA POSA DELLE MEMBRANE PRODESO® (solo in colorazione grigia)

KERA KOLL The GreenBuilding Company H40 NO LIMITS H40 REVOLUTION H40 EXTREME	LITOKOL HI PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS SUPERFLEX K77 POWERFLEX K50 LITOSTONE K99	index A SICA COMPANY FLEXBOND C2S1 FLEXBOND LIGHT C2S1 WETBOND RAPID C2F	Grigolin evoluzioni costruttive GRIGOKOLL TEX GRIGOKOLL MAX GRIGOKOLL VELOX	Jika CERAM 255 STARFLEX CERAM 255 EASY S1 CERAM 270 MULTIFLOW	weber SAINT-GOBAIN ULTRAGRES 440 ULTRAGRES FLEX ULTRAGRES FAST	PCI Für Bau-Profis PERICOL R-FLEX PERICOL EXTRA FLEX PERICOL FLEX
LATICRETE 335 MAXI S 335 SUPER FLEX 325 RAPID FL	ARDEX ARDEX X 78 ARDEX X 90 OUTDOOR ARDEX AF 495	MUREXIN MUREFLEX MFK 45 ADESIVO FBS 75 MAXIMO M 41	Opera POSA LA QUALITÀ RT UNIVERSAL RT HI TECH RT RAPID FLEX	sey SEYFLEX S1 SEYULTRA T TIXOSEY	imo KRISTAL C2TE EXTRA C2S1	FASSA BORTOLO QUALITÀ PER L'EDILIZIA AZ 59 RAPID MAXI SPECIAL ONE
CERMIX SOLUTIONS EXPERTES CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS XL FLEX 2.0	AQUILAPREM FORTEM MAXIM	Benfer BENFERFLEX+S1 BENFERFLEX C2 BENFERFLEX + FAST-S1	CerCol Adesivi e prodotti speciali per l'edilizia F.55 CERMONO PLUS F.55 CERFIX F.55 CERMONO RAPIDO	ADESITAL ADESIVI E SISTEMI PER COSTRUIRE EXTRA 30 MAXI ADEFLEX GREEN S1 EXTRA 30 POWER	MAPEI KERAFLEX EASY ULTRALITE S1 KERAFLEX MAXI S1	