

PROSKIRTING CHANNEL è un battiscopa composto da un supporto forato in alluminio naturale da fissare alla parete con tasselli e da un profilo a vista, da fissare al supporto, disponibile in alluminio anodizzato spazzolato e verniciato. Il battiscopa consente il passaggio di cavi elettrici ispezionabili a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari ed è dotato di angolo esterno. **PROSKIRTING CHANNEL** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

PROSKIRTING CHANNEL

ALLUMINIO ANODIZ., BRILLANTATO SPAZZOLATO, VERNICIATO



SUPPORTO/ BASE FORATA - ALLUMINIO ANOD. ARGENTO thermo packed - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml


Articolo	H mm
PKGCFAA 75	75

ORDINARE IL SUPPORTO ED UNO A SCELTA TRA I TOP


TOP A VISTA - ALLUMINIO ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERNICIATO BIANCO thermo packed - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm
PKCHAA 55	55
PKCHBS 55	55
PKCHA 55-01	55

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

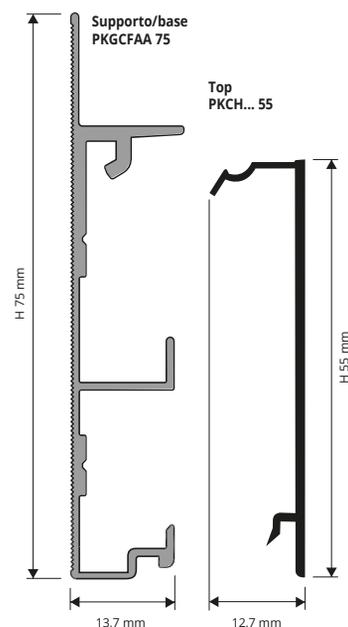

ESEMPIO DI POSA (per le istruzioni di posa vedi sotto)



RACCORDO INTERNO - ESTERNO - ALL. ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERN. BIANCO - conf. 5 PZ

Articolo	H mm
REPKCHAA 55/5	55
REPKCHBS 55/5	55
REPKCHA 55-01/5	55

TAPPO DI CHIUSURA - ALL. ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERN. BIANCO - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
TPKCHAA 55/10	60
TPKCHBS 55/10	60
TPKCHA 55-01/10	60

GAMMA COLORI



PROSKIRTING FLAT è un battiscopa composto da un supporto forato in alluminio naturale da fissare alla parete con tasselli e da un profilo a vista, da fissare al supporto, disponibile in alluminio anodizzato spazzolato e verniciato. Il battiscopa consente il passaggio di cavi elettrici ispezionabili a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari ed è dotato di angolo esterno. **PROSKIRTING FLAT** in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

PROSKIRTING FLAT

ALLUMINIO ANODIZ., BRILLANTATO SPAZZOLATO, VERNICIATO



SUPPORTO/ BASE FORATA - ALLUMINIO ANOD. ARGENTO thermo packed - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml


Articolo	H mm
PKGCFAA 75	75

ORDINARE IL SUPPORTO ED UNO A SCELTA TRA I TOP


TOP A VISTA - ALLUMINIO ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERNICIATO BIANCO thermo packed - lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm
PKFLAA 60	60
PKFLBS 60	60
PKFLA 60-01	60

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

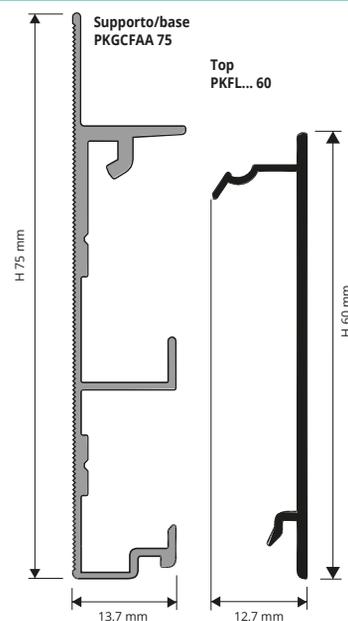

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



RACCORDO INTERNO - ESTERNO - ALL. ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERN. BIANCO - conf. 5 PZ

Articolo	H mm
REPKFLAA 60/5	60
REPKFLBS 60/5	60
REPKFLA 60-01/5	60

TAPPO DI CHIUSURA - ALL. ANOD./ BRILL. SPAZZOLATO / VERN. BIANCO - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
TPKCHAA 55/10	60
TPKCHBS 55/10	60
TPKCHA 55-01/10	60

GAMMA COLORI



1. Scegliere PROSKIRTING CHANNEL e FLAT in funzione della finitura desiderata.
2. Fissare a parete il supporto forato con i tasselli.
3. Posare il cartongesso avendo cura di allinearli inferiormente con il supporto.
4. Stuccare il cartongesso e applicare la finitura desiderata.
5. Se previsto, posare i cavi in elettrici a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari.
6. Applicare il profilo battiscopa al supporto esercitando una leggera pressione.