
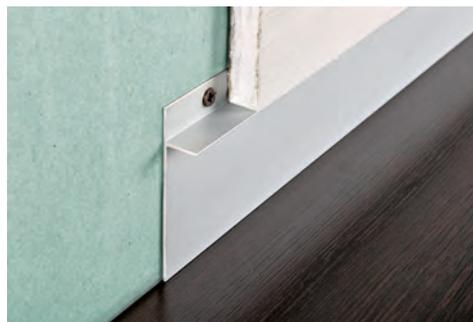


PROSKIRTING INS

ALUMINIUM ANODISÉ
ARGENT

PROSKIRTING INS est une nouvelle plinthe innovante étudiée avec un système intégré pour cloisons en placoplâtre, afin de réaliser une plinthe « à l'intérieur du mur » pour créer un effet de design contemporain et minimaliste, en harmonie avec les tendances actuelles.

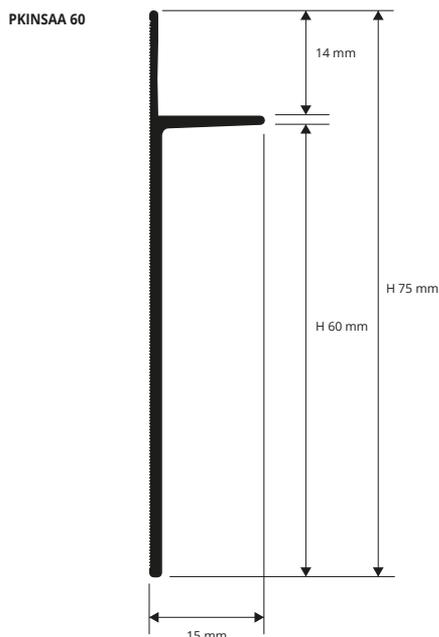

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT thermo packed
longueur b. 2 ML - cond. 30 Pces - 60 ML


Article	H x L mm
PKINSAA 60	60 X 15

D'autres finitions de la gamme couleurs peuvent être réalisées sur demande. Contacter le bureau commercial pour les quantités minimales (minimum de commande 250 PCES), délais et coûts.

GAMME COULEURS



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

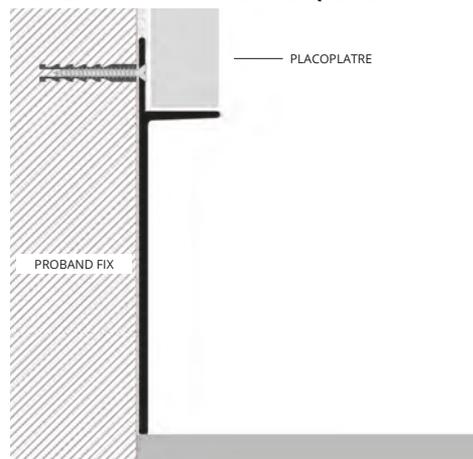

1. Fixer le PROSKIRTING INS avec des vis (côté sous enduit) et avec de la colle/silicone (sous le côté apparent) avant de poser le placoplâtre, en calculant les hauteurs et les distances. 2. Poser le placoplâtre en alignant la partie inférieure avec le PROSKIRTING INS. 3. Mastiquer et réaliser la finition superficielle définitive sur le placoplâtre.


UTILISEZ PROBAND FIX POUR FIXER LE PROFIL AU MUR



PROSKIRTING LINE

ALUMINIUM ANODISÉ
ARGENT

PROSKIRTING LINE est la plinthe innovante appropriée aux revêtements en chaux lisse, stuc marmorino, enduit de lissage, stuc vénitien, réalisés sur enduit civil ou placoplâtre.

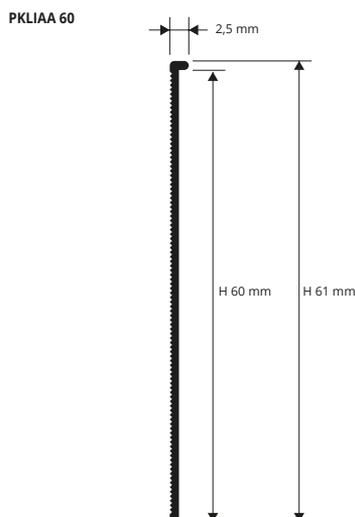

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT THERMO PACKED
longueur b. 2 ML - cond. 40 Pces - 80 ML


Article	H x L mm
PKLIAA 60	61 x 2,5

D'autres finitions de la gamme couleurs peuvent être réalisées sur demande. Contacter le bureau commercial pour les quantités minimales (minimum de commande 250 PCES), délais et coûts.

GAMME COULEURS



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

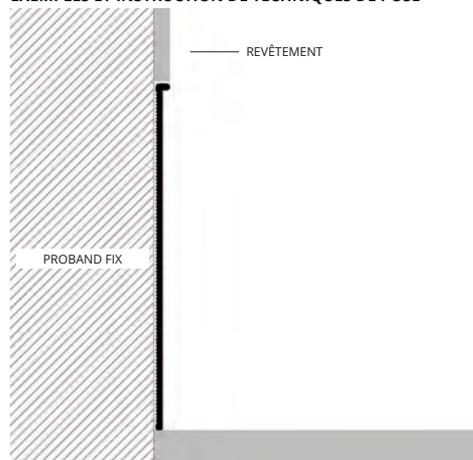

1. Fixer le PROSKIRTING LINE avec de la colle/silicone (sous le côté apparent) avant de réaliser le revêtement choisi, en calculant les hauteurs et les distances. 2. Effectuer la finition superficielle en alignant la partie inférieure avec le PROSKIRTING LINE. **IMPORTANT:** Faire très attention aux bords externes du Proskirting en aluminium. Ils doivent être protégé contre les agressions chimiques des colles dressantes/scellantées.

UTILISEZ PROBAND FIX POUR FIXER LE PROFIL AU MUR

