

PROSKIRTING ISP ist ein Fußbodenleistenprofil, bestehend aus gelochten Halterungen aus Aluminium Natur und aus einem Sichtprofil aus Aluminium eloxiert, hochglanzpoliert und gebürstet, das an den Halterungen befestigt werden muss. Das Fußbodenleistenprofil ermöglicht dank der entstehenden Kanäle, den Durchgang von elektrischen Niederspannungskabeln wie z.B. Netzkabel, Telefonleitungen, TV- und Satellitenkabel, die stets problemlos geprüft werden können. **PROSKIRTING ISP** aus Aluminium eignet sich als Fußbodenleiste in jedem Innenbereich

PROSKIRTING ISP

ALUMINIUM, ELOXIERT SILBER,
TITANGLANZ UND GEBÜRSTET (H 70 MM)



Sockelleisten - ALUMINIUM silber ELOXIERT

Thermoverpackung - Stangenlänge 2 Lfm - VE 25 Stk. - 50 Lfm

| Artikel | H mm |
|-------------|------|
| PKISPAA 70 | 70 |
| PKISPAA 100 | 100 |

AUF ANFRAGE KÖNNEN WEITERE OBERFLÄCHENDEKORS HERGESTELLT WERDEN. KONTAKTIEREN SIE UNSER BÜRO BEZÜGLICH MINDESTMENGE, LIEFERZEITEN UND PREISE.

Sockelleisten - ALUMINIUM Titan GLÄNZEND

Thermoverpackung - Stangenlänge 2 Lfm - VE 25 Stk. - 50 Lfm

| Artikel | H mm |
|------------|------|
| PKISPBT 70 | 70 |


SOCKELLEISTEN - ALUMINIUM TITAN GEBÜRSTET

Thermoverpackung - Stangenlänge 2 Lfm - VE 25 Stk. - 50 Lfm

| Artikel | H mm |
|------------|------|
| PKISPTS 70 | 70 |

SOCKELLEISTEN AUS POLIERTEM GEBÜRSTETEM TITAN ALUMINIUM KOPPELN MIT KAPSELN UND VERBINDUNGEN AUS BESCHICHTETEM PVC MIT POLIERTEM TITAN ALUMINIUM EFFEKT (SIEHE UNTEN).

FARBPALETTE




GELOCHTE HALTERUNG

Länge Halterung 2 cm - VE 10 Stk.

| Artikel | H mm |
|------------|------|
| PKGS 55/10 | 55 |

Art. nur in ganzen Verpackungseinheiten erhältlich

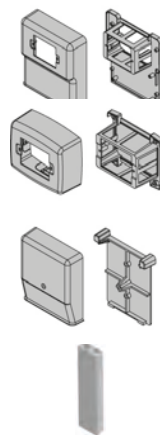

NETZTEIL STECKDOSE mit BEFESTIGUNGSBASIS

| Artikel |
|----------|
| SPA 1820 |

SCHALTERDOSE mit BEFESTIGUNGSBASIS

| Artikel |
|---------|
| SI 1410 |

ABZWEIGDOSE mit BEFESTIGUNGSPLATTE


| Artikel |
|---------|
| SD 1210 |

PROFIL KABELDURCHLAUF


| Artikel |
|---------|
| PSPV |

Es geht mit CSPPK 80. Seite 197.

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG
1. "PROSKIRTING ISP" gemäß dem gewünschten Oberflächen und der gewünschten Höhe auswählen. **2.** Den gelochten Untergrund mit Dübeln in einem Abstand von ca. 50 cm an der Wand befestigen. **3.** Wenn vorgesehen, die Niederspannungskabel wie Netzkabel, Telefonleitungen, TV- und Satellitenkabel installieren. **4.** "PROSKIRTING ISP" an den Halterungen befestigen.

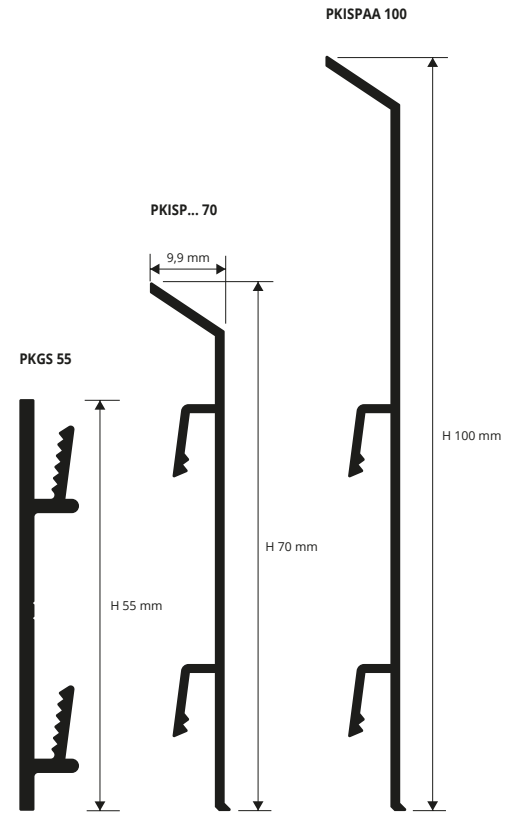

BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG

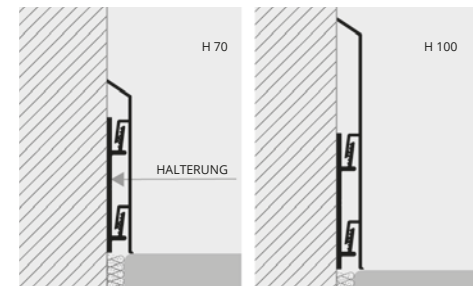

INNEN- / AUSSENWINKEL, VERBINDER, ENDKAPPEN

KUNSTSTOFF LACKIERT (Effekt eloxiert Silber, glänzend Titan)

INNEN- / AUSSENWINKEL - LACKIER. KUNSTSTOFF elox. silber - VE 5 Stk.

| Artikel | H mm |
|--------------|--------|
| PKIAGI .../5 | 70/100 |
| PKIAGE .../5 | 70/100 |

VERBINDER - KUNSTSTOFF LACKIERT elox. silber - VE 10 Stk.

| Artikel | H mm |
|---------------|----------|
| PKIGIN .../10 | 70 / 100 |

ENDKAPPEN RE / LI - KUNSTSTOFF LACKIERT elox. silber VE 10 Stk.

| Artikel | H mm |
|----------------|----------|
| PKITDSAA .../5 | 70 / 100 |

INNEN- / AUSSENWINKEL - LACKIER. KUNSTSTOFF glänz. titan - VE 5 Stk.

| Artikel | H mm |
|---------------|------|
| PKIAGIBT 70/5 | 70 |
| PKIAGEBT 70/5 | 70 |

VERBINDER - KUNSTSTOFF LACKIERT glänz. titan - VE 10 Stk.

| Artikel | H mm |
|----------------|------|
| PKIGINBT 70/10 | 70 |

ENDKAPPEN RE / LI - LACKIER. KUNSTSTOFF glänz. titan - VE 10 Stk.

| Artikel | H mm |
|---------------|------|
| PKITDSBT 70/5 | 70 |

Eine Anforderung sind erhältlich Armaturen innerhalb und außerhalb Ecke Draht vorbeschichtet Aluminium. Lieferzeiten und -kosten zu vereinbaren.



PKIAGE.. 70 / 100 aussenwinkel



PKIAGI.. 70 / 100 innenwinkel



PKIGIN.. 70 / 100 Verbinder



PKITDS.. 70 / 100/5 Endkappen



* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren