

PROSKIRTING LIST ist eine Sockelleiste aus Aluminium in eloxierter, hochglanz, gebürsteter und lackierter Version, 80 mm hoch und 10 mm breit, die direkt an der Wand befestigt werden kann mit einem Klebeband (nicht inspektionierbar PKLT...80A) oder mittels ein Halterung (inspektionierbar PKLT...80). Die Halterung ist aus Aluminium Natur und 20 mm hoch und wird in einem Abstand von 50 cm mit Dübeln an der Wand befestigt. PROSKIRTING LIST aus Aluminium ist geeignet für Anwednugen in Innenräumen.

PROSKIRTING LIST 80

ALUMINIUM ELOXIERT, HOCHGLANZPOLIERT, GEBÜRSTET UND LACKIERT



PROSKIRTING LIST 80 - ALUMINIUM SILBER ELOXIERT
Thermoverpackung Stangenlänge 2 Lfm - VE 20 Stk. - 40 Lfm

Artikel	H mm
PKLTAA 80	80
PKLTAA 80A	80


„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff

PROSKIRTING LIST 80 - ALUMINIUM LACKIERT WEISS
Thermoverpackung Stangenlänge 2 Lfm - VE 20 Stk. - 40 Lfm


Artikel	H mm
PKLTA 80-01	80
PKLTA 80-01A	80

„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff

FARBPALETTE



AUF ANFRAGE 100 STK. / 200 ML




PROSKIRTING LIST 80 - ALUMINIUM SILBER GEBÜRSTET
Thermoverpackung Stangenlänge 2 Lfm - VE 20 Stk. - 40 Lfm

Artikel	H mm
PKLTBS 80	80
PKLTBS 80A	80

„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff


GELOCHTE HALTERUNG - ALUMINIUM NATUR - Länge Halterung 2 cm - VE 10 Stk.

Artikel	H mm
PKGS 55	55

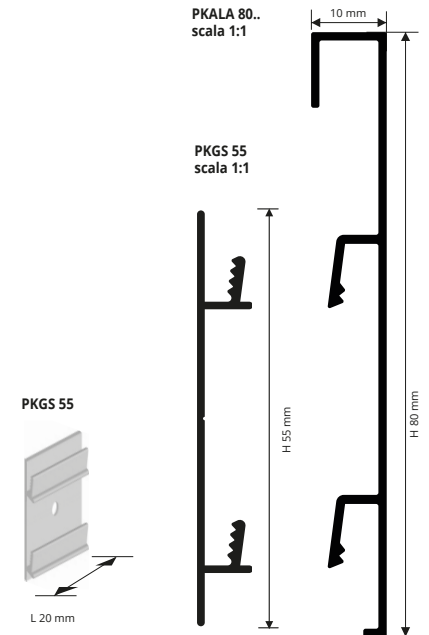

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. "PROSKIRTING LIST" gemäß dem gewünschten Oberflächen und der gewünschten Höhe auswählen.
2. Den gelochten Untergrund mit Dübeln in einem Abstand von ca. 50 cm an der Wand befestigen.
3. Wenn vorgesehen, die Niederspannungskabel wie Netzkabel, Telefonleitungen, TV- und Satellitenkabel installieren.
4. "PROSKIRTING LIST" an den Halterungen befestigen.



INNEN- / AUSSENWINKEL UND ENDKAPPEN

ALUMINIUM ELOXIERT, HOCHGLANZPOLIERT, GEBÜRSTET UND LACKIERT

AUSSENWINKEL - VE 5 Stk. ALU. SILBER ELOXIERT

Artikel	H mm
REPCLTAA 80/5	80

AUSSENWINKEL - VE 5 Stk. ALU. SILBER GEBÜRSTET

Artikel	H mm
REPCLTBS 80/5	80

AUSSENWINKEL - VE 5 Stk. ALU. WEISS LACKIERT

Artikel	H mm
REPCLTA 80-01/5	80

ENDKAPPEN RE / LI - ALU. SILBER ELOXIERT VE 4/10 STK.

Artikel	H mm
TPKLTA 80/...	80

ENDKAPPEN RE / LI - ALU. SILBER GEBÜRSTET VE 4/10 STK.

Artikel	H mm
TPKLTBS 80/...	80

ENDKAPPEN RE / LI - ALU. WEISS LACKIERT VE 4/10 STK.

Artikel	H mm
TPKLTA 80-01/...	80

Wählen die gewünschte verpackung.
z.B.: TPKL... 80/4 (VE 4 Stk)
TPKL... 80/10 (VE 10 Stk)

ENDKAPPEN TPKL... 80



AUSSENWINKEL REPCLT... 80



* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren