

PROSKIRTING LIST 80 è un profilo battiscopa in alluminio in varie versioni anodizzato, brillantato, spazzolato e verniciato, alto 80 mm e largo 10 mm che può essere fissato direttamente alla parete con adesivo (versione non ispezionabile PKLT... 80A) o tramite un supporto in alluminio (versione ispezionabile PKLT... 80). Il supporto in alluminio è lungo 20 mm e si fissa con tasselli alla parete, ogni circa 50 cm. PROSKIRTING LIST in alluminio è idoneo come battiscopa in qualsiasi ambiente interno.

PROSKIRTING LIST 80

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO
VERNICIATO E SPAZZOLATO



PROSKIRTING LIST 80 - ALL. ANODIZZ. ARGENTO thermo packed -
lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm
PKLTAA 80	80
PKLTAA 80A	80

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

PROSKIRTING LIST 80 - ALL. VERNICIATO BIANCO thermo packed -
lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm
PKLTA 80-01	80
PKLTA 80-01A	80

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

GAMMA COLORI

01 - Alluminio verniciato bianco	AA - Alluminio anodizz. argento	BS - Alluminio brill. spazz. argento

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ / 200 ML

010 - Bianco opaco	BT - Alluminio brillantato titanio	TS - Alluminio brill. spazzolato titanio	RS - Alluminio brill. spazzolato rame




PROSKIRTING LIST 80 - ALL. BRILL. SPAZZOLATO ARGENTO thermo packed -
lungh. barre 2 ml - conf. 20 PZ - 40 ml

Articolo	H mm
PKLTBS 80	80
PKLTBS 80A	80


"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

SUPPORTO FORATO - ALLUMINIO NATURALE - lungh. supporto 2 cm -
conf. 10 PZ

Articolo	H mm
PKGS 55	55

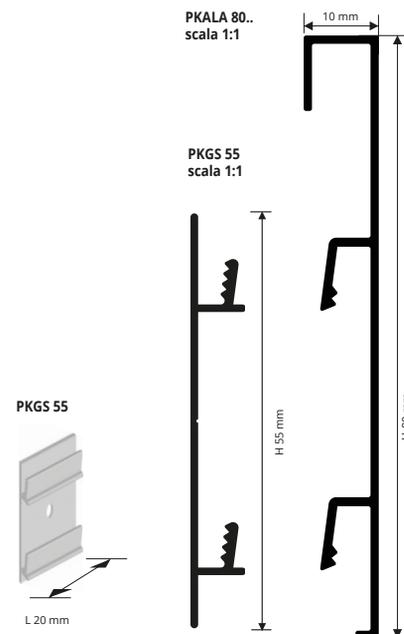

ESEMPIO DI POSA



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROSKIRTING LIST" in funzione della finitura e dell'altezza desiderata. 2. Fissare a parete il supporto forato con i tasselli ogni circa 50 cm. 3. Se previsto installare i cavi elettrici a bassa tensione quali ad esempio cavi di rete, telefonici, TV e satellitari. 4. Fissare "PROSKIRTING LIST" ai supporti.

RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, TAPPI

ALLUMINIO ANODIZZATO, BRILLANTATO, SPAZZOLATO E VERNICIATO

RACCORDO ESTERNO/INTERNO - ALL. ANODIZZ. ARGENTO

conf. 5 PZ

Articolo	H mm
REPKLTA 80/5	80

RACCORDO ESTERNO/INTERNO - ALL. BRILL. SPAZZOLATO ARGENTO

conf. 5 PZ

Articolo	H mm
REPKLTS 80/5	80

RACCORDO ESTERNO/INTERNO - ALL. VERNICIATO BIANCO

conf. 5 PZ

Articolo	H mm
REPKLA 80-01/5	80

TAPPO DI CHIUSURA - ALL. ANODIZZ. ARGENTO

conf. 4/10 PZ

Articolo	H mm
TPKLTA 80/...	80

TAPPO DI CHIUSURA - ALL. BRILL. SPAZZOLATO ARGENTO

conf. 4/10 PZ

Articolo	H mm
TPKLTS 80/...	80

TAPPO DI CHIUSURA - ALL. VERNICIATO BIANCO

conf. 4/10 PZ

Articolo	H mm
TPKLA 80-01/...	80

Scegliere la confezione desiderata.

Es.: TPKLT... 80/4 (conf. 4 Pz)

TPKLT... 80/10 (conf. 10 Pz)

Tappi di chiusura
TPKLT... 80



Raccordi di chiusura
REPKL... 80



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare