PROSKIRTING LED est une plinthe innovante "de passage de fils" brevetée, en aluminium anodisé avec un système d'éclairage électrique à LED. Elle a été étudiée et réalisée pour éclairer les zones de passage comme couloirs et entrées des maisons et bureaux. Elle crée une lumière diffusée et indirecte. Le proskirting a été étudié pour résoudre les différents problèmes liés à la pose des plinthes et au passage des fils électriques, des fils de l'ordinateur, du téléphone et de toute autre installation.

PROSKIRTING LED

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT
AVEC LED ET ALIMENTATEUR

PLINTHE en ALU. ANOD. ARGENT sans adhésif. ALIMENTATEUR, couvercle et LED NON INCLUS (Art. Pour être indiqué) thermo packed - longueur b. **2 ML** - cond. **10 Pces - 20 ML**

Article	H mm
PKLEDAA 80	80

PLINTHE en ALU. ANOD. ARGENT AVEC adhésif. ALIMENTATEUR, couvercle et LED NON INCLUS (Art. Pour être indiqué) thermo packed - longueur b. **2 ML** - cond. **10 Pces - 20 ML**

Article	H mm
PKLEDAA 80A	80 *

Ajouter à la commande les codes du type de couvercle désirée, mate ou transparente. Ex: PKLEDAA 80 + PKGPIAL

COUVERCLE in POLYCARBONATE longueur b. **2 ML**

Article
PKGPIAL
PKGPIAO

BOBINE LED FLEXIBLE AUTO-ADHÉSIVE longueur 5 ML - cond.1 ROULEAUX

Article
LEDN
LEDF
LEDC



BOITE ALIMENTATEUR PRISE DE COURANTE avec BASE de FIXAGE

Article
SPA 1820



ALIMENTATEUR LED

Article
ALL 7512

GOULOTTE/SUPPORT PASSE-CABLES - PVC COEXTRUDÉ
longueur b. **2 ML** - cond. **20 Pces - 40 ML**

Article	H mm
CSPPK 80	70

SUPPORT PERCÉ - ALUMINIUM NATUREL
longueur support **2 cm** - cond. **10 Pces**

Article	H mm
PKGS 66	66

ARTICLES À NE PAS DÉTAILLER

GAMME COULEURS

AA - Alu. anodisé argent

D'autres finitions de la gamme couleurs peuvent être réalisées sur demande. Contacter le bureau commercial pour les quantités minimales, délais et coûts.



BOITE INTERRUPTEUR
avec BOITE BASE

Article
SI 1410



BOITE DE DERIVATION
avec BASE DE FIXAGE

Article
SD 1210

PROFILÉ PASSE-CABLES VERTICAL
longueur b. **2,7 ML**

Article
PSPV

Se raccorde au CSPPK 80.

PKLEDAA 80 / PKLEDAA 80A

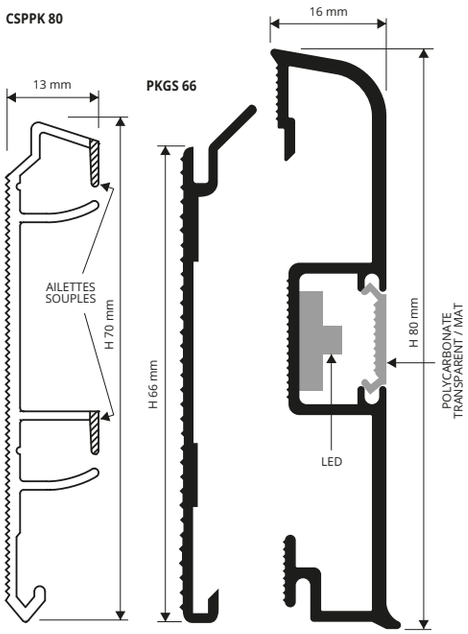

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

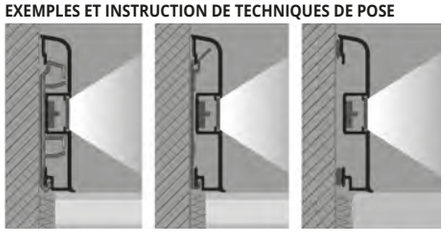

1. Fixer le support au mur avec des vis et des chevilles tous les 50 cm (conseillé) et faire un essai avec le PLINTHE LED, pour estimer la hauteur et la pose correcte des supports. **2.** Fixer sur les zones choisies la base de la BOITE/PRISE/BALAST la base de la BOITE INTERRUPTEUR et éventuelle base de la BOITE DE DERIVATION. **3.** Connecter l'alimentation 220V au alimentateur / transformateur et après connecter la b. PROSKIRTING LED qui est près de l'alimentateur. **4.** Connecter de manière continuelle les b.s led prè-appliquées à l'intérieur du PROSKIRTING LED avec les câbles, fils en dotation. **5.** L'alimentateur garantit à peu près 15 ml d'éclairage led . Pour d'autres ml il faut rajouter une autre BOITE/PRISE ALIMENTATEUR.
Dans la pose sans support, nettoyer bien la surface de manière à ce qu'elle ne soit pas graisse. La sécher, puis appliquer le silicone sur la partie moletée des profilés et poser correctement en appuyant uniformément, sans marteler. Pour le PROSKIRTING avec adhésif, une température d'application non inférieure à 15° est conseillée.

RACCORDS ANGLES INTERNES-EXTERNES, JONCTIONS, BOUCHONS

PLASTIQUE VERNI finition ARGENT

PKAGi 80
raccord interne

PKAGE 80
raccord externe

PKGin 80
jonction



PKTDSAA 80/5
bouchons de fermeture

RACCORD INTERNE-EXTERNE - PLASTIQUE ARGENT
cond. **5 Pces**

Article	H x L mm
PKAGI 80/5	80 X 40
PKAGE 80/5	80 X 40

JONCTION - PLASTIQUE ARGENT - cond. **10 Pces**

Article	H mm
PKGIN 80/10	80

BOUCHONS D / G - PLASTIQUE ARGENT
cond. **10 Pces (5 droits et 5 gauches)**

Article	H mm
PKTDSAA 80/5	80

PKAGE 80
raccord externe

PKAGI 80
raccord interne

PKGIN 80
jonction

PKTDSAA 80/5
bouchons de fermeture

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir