



PROSKIRTING

ALUMINIUM ELOXIERT SILBER

PROSKIRTING ist ein Fußbodenleistenprofil aus eloxiertem Aluminium Silber, das direkt an der Wand (Version mit Kleber nicht einsehbar PKAA 80A) oder an einer Halterung (Version einsehbar PKAA 80) aus koextrudiertem Vinylharz befestigt werden kann, welche den Durchgang von Niederspannungskabeln wie z.B. Netzkabel, Telefonleitungen, TV- und Satellitenkabel ermöglicht, oder an einer Halterung aus gelochtem Aluminium, die mit Dübeln an der Wand befestigt wird. **PROSKIRTING** aus Aluminium eignet sich als Fußbodenleiste in jedem Innenbereich.

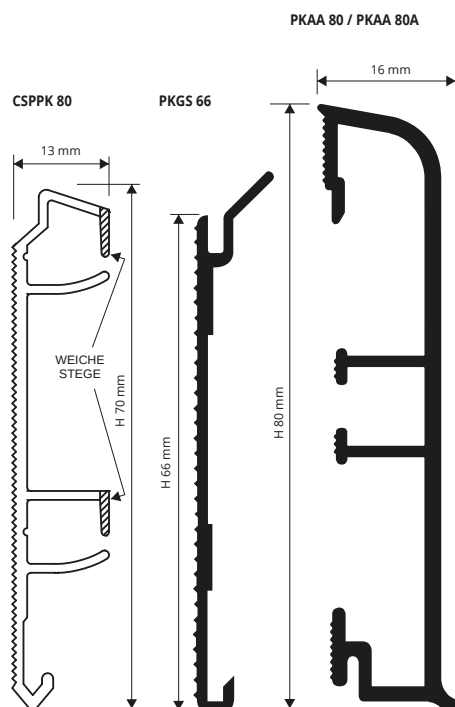

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

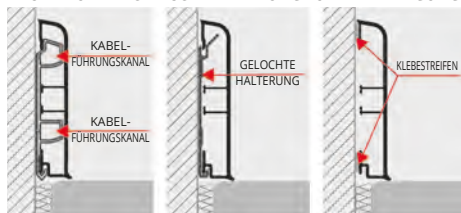

1. "PROSKIRTING" auf die gewünschte Länge zuschneiden.
2. Die Oberfläche, auf die das Profil gelegt wird, sorgfältig von Ölen, Fetten und allgemeinen Verunreinigungen befreien. 3. Nachdem der Untergrund getrocknet ist, den Silikonfilm abziehen (Kleber anbringen), das Profil korrekt positionieren und andrücken.
- Version mit Verlegungsfläche
2. Die gelochten Halterungen in Abständen von ca. 50 cm mit Dübeln an der Wand befestigen; falls die Niederspannungskabel eingebaut werden sollen, die Halterung aus koextrudiertem Vinylharz benutzen. 3. Das Profil an der Halterung befestigen.



NUR Sockelleisten (einzeln verkäuflich) - ALU. SILBER ELOXIERT
Thermoverpackung - Stangenlänge 2 Lfm - VE 10 Stk. - 20 Lfm


Artikel	H mm
PKAA 80	80
PKAA 80A	80

„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff

VERWENDEN SIE PROBAND FIX, UM DAS PROFIL AN DER WAND ZU BEFESTIGEN




- Vorteile:** Dank der Rillen auf der zu verklebenden Profilseite sehr verlegungsfreundlich. Optisch ausgesprochen ansprechend, dank des HI-TEC-Designs mit oberen und unteren Abrundungen in Kehlsockelausführung, die sich sehr reinigungsfreundlich erweist. PROSKIRTING wird aus eloxiertem Aluminium in Silberausführung und eloxierter Beschichtung von ca. 15/20 Mikron hergestellt. Aufgrund seiner ausgezeichneten oxydationshemmenden Eigenschaften ist es sowohl für Innen- als auch Außenbereiche empfohlen.
- Ein einziges Sockelleistensichtprofil, das inspektionierbar sein kann oder nicht;
 - Mindestinvestition für das Lager mit nur 2 Produkten für drei Funktionen;
 - Montage- und reinigungsfreundlich;
 - Innovatives, patentiertes HI-TEC-Design;
 - Interne und externe Anschlusswinkel, Kapseln und Verbindungselemente mit der selben Beschichtung wie das Profil;
 - Das Profil PROSKIRTING ist antistatisch und unterbricht elektromagnetische und elektrostatische Ladungen;



**NETZTEIL
STECKDOSE** mit BEFESTIGUNGSBASIS

Artikel	
SPA 1820	



SCHALTERDOSE
mit BEFESTIGUNGSBASIS

Artikel	
SI 1410	



KABELFÜHRUNGSKANAL/HALTERUNG - koextrudiertem PVC -
Stangenlänge 2 Lfm - VE 20 Stk. - 40 Lfm

Artikel		
CSPPK 80		


GELOCHTE HALTERUNG - ALUMINIUM NATUR
Länge Halterung 2 cm - VE 10 Stk.

Artikel	H mm
PKGS 66	66


**ART. NUR IN GANZEN
VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTICH**



FARBPALETTE



AA - Alu. Silber eloxiert



ABZWEIGDOSE
mit BEFESTIGUNGSPLATTE

Artikel	
SD 1210	



PROFIL KABELDURCHLAUF
Stangenlänge 2,7 Lfm

Artikel	
PSPV	

Es geht mit CSPPK 80

INNEN- / AUSSENWINKEL, VERBINDER, ENDKAPPEN

KUNSTSTOFF LACKIERT EFFEKT SILBER




PKAGI 80
Innenwinkel



PKAGE 80
Ausßenwinkel



PKGIN 80
Verbinder



PKTDSAA 80/5
Endkappen

INNEN- / AUSSENWINKEL - KUNSTSTOFF SILBER VE 5 Stk.

Artikel	H x L mm
PKAGI 80/5	80 x 40
PKAGE 80/5	80 x 40

VERBINDER - KUNSTSTOFF SILBER - VE 10 Stk.

Artikel	H mm
PKGIN 80/10	80

ENDKAPPEN RE / LI - KUNSTSTOFF SILBER VE 10 Stk.
(5 rechts und 5 links)

Artikel	H mm
PKTDSAA 80/5	80



PKAGE 80
Ausßenwinkel



PKAGI 80
Innenwinkel



PKGIN 80
Verbinder



PKTDSAA 80/5
Endkappen