


# PROSKIRTING

ALUMINIO ANODIZADO PLATA

**PROSKIRTING** es un rodapié de aluminio anodizado plata para fijar a la pared (versión con adhesivo que no se puede abrir PKAA 80A) o con soporte (versión que se puede abrir) de resina de vinilo coextrudada, el rodapié es apto al paso de cables a baja tensión como cables de red, telefónicos, TV y por satélite; o de aluminio agujereado para fijar con tornillos a la pared. **PROSKIRTING** de aluminio se puede usar rodapié en cualquier ambiente interior.

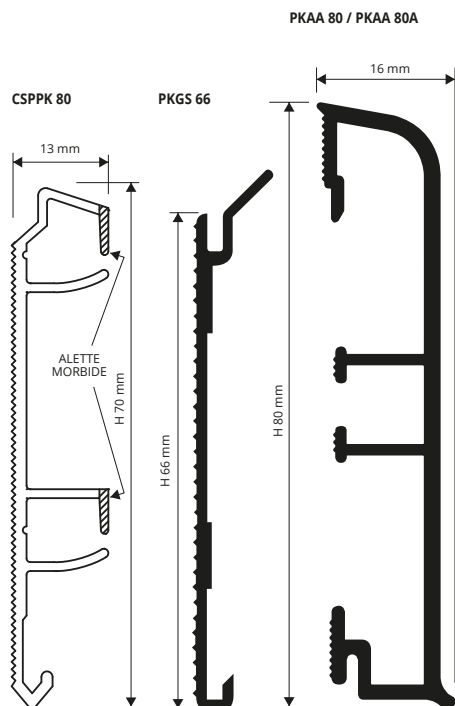

**SOLO RODAPIÉ (vender por separado) - ALU. ANODIZADO PLATA termo empaquetado** - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 10 UDS - 20 M

Artículo	H mm
PKAA 80	80
PKAA 80A	80

\*"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



**Ventajas:** colocación muy sencilla gracias al diseño de la parte del perfil que se pega a la pared. Notable valor estético gracias al diseño HI-TEC. La parte superior redondeada y la inferior en escocia, permiten una fácil limpieza. PROSKIRTING se fabrica en aluminio anodizado con acabado plata de 15/20 micras. Aconsejado tanto en exterior como en interior por las características antioxidantes.

- Único perfil Rodapié en vista que puede ser inspeccionable o fijo
- Mínima inversión de stock: 2 productos para 3 funciones.
- Facilidad de colocación y de limpieza
- Diseño innovador HI-TEC patentado
- Piezas especiales con en el mismo acabado del perfil
- El perfil PROSKIRTING es antiestático. No difunde las cargas electromagnéticas ni electrostáticas.

**CANALINO/ SOPORTE PASA-CABLES - PVC CO-EXTRUIDO**  
Unidades de 2 M de largo - Paq. de 20 UDS - 40 M

Artículo
CSPPK 80


**SOPORTE AGUJEREADO - ALUMINIO NATURAL**  
largo del soporte 2 cm - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm
PKGS 66	66

SE VENDE SOLO EN PAQUETES COMPLETOS.



GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN




1. Cortar "PROSKIRTING" a la medida requerida.

### Versión con adhesivo

2. Quitar cuidadosamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. 3. Comprobar que el soporte esté seco después de quitar la película silicónica (aplicar el adhesivo), posicionar correctamente el perfil y apretar sin golpear.

### Versión con soporte

2. Fijar con tacos a la pared cada los 50 cm los soportes agujereados; si se tiene que emportar cables eléctricos a baja tensión, utilizar el soporte en resina de vinilo coextrudada. 3. Fijar el perfil al soporte.




**CAJA ALIMENTADOR**  
ENCHUFE con BASE DE FIJACIÓN

Artículo
SPA 1820

**CAJA INTERRUPTOR**  
con BASE CAJA

Artículo
SI 1410



**CAJA DE DERIVACIÓN**  
con BASE de FIJACIÓN

Artículo
SD 1210

**PERFIL PASACABLES VERTICAL**  
Unidades de 2,7 M de largo

Artículo
PSPV

Combinar con CSPPK 80

## PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

PLÁSTICO LACADO (acabado plata)



PKAGI 80  
CONEXION INTERIOR



PKAGE 80  
CONEXION EXTERIOR



PKGIN 80  
UNIÓN



PKTDSAA 80/5  
TAPONES

**CONEXION INTERIOR ED EXTERIOR - PLÁSTICO COLOR PLATA**  
paq. de 5 UDS

Artículo	H x L mm
PKAGI 80/5	80 x 40
PKAGE 80/5	80 x 40

**UNIONES - PLÁSTICO COLOR PLATA** - Paq. de 10 UDS

Artículo	H mm
PKGIN 80/10	80

**TAPONES DX / SX - PLÁSTICO COLOR PLATA**  
paq. de 10 UDS (5 dx + 5 sx)

Artículo	H mm
PKTDSAA 80/5	80

