

PROSKIRTING 40 инновационный запатентованный плинтус из анодированного алюминия. Разработан для решения различных проблем, связанных с монтажом плинтуса и прокладки электрических, компьютерных, телефонных кабелей и других систем.

PROSKIRTING 40

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО



ПЛИНТУС АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
в термоупаковке - длина бруска 2 Лин.М - упак. 20 шт. - 40 Лин.М

Артикул	Н мм
РКАА 40	40
РКАА 40А	40


«А» в конце кода продукта = Товар с клеем.
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОПОРА -АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ
длина опоры 2 см - упак. 10 шт.

Артикул	Н мм	он
РКГС 37	37	соответствует

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. серебро

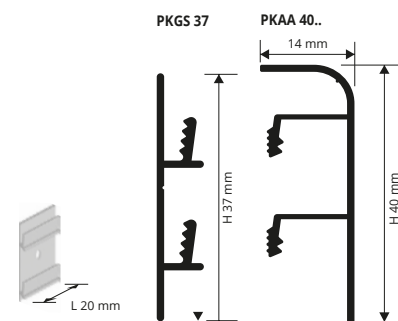

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

ВНУТР./НАРУЖ. УГЛЫ - ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО
упак. 5 шт.

Артикул	Н мм
РКАГИ 40/5	40
РКАГЕ 40/5	40

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ-ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО -упак. 10 шт.

Артикул	Н мм
РКГИН 40/10	40

ПРОБКИ- ОКРАШЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ СЕРЕБРО -упак. 10 шт. (5 правых и 5 левых)

Артикул	Н мм
РКТДСАА 40/5	40



PROSKIRTING SHELL инновационный плинтус из анодированного алюминия (серебро). Доступен в версии для крепления клеем средством или для сцепления к перфорированным опорам. Обеспечивает покрытие окружающих швов до 25 мм. Плинтус можно крепить к стене силиконом или его можно сцепить к алюминиевым опорам длины 20 мм, которые надо фиксировать дюбелями на стене через каждые 50 см. Вариант с опорам обеспечивает также укладку кабелей низкого напряжения, например сетевые, телефонные, телевизионные и спутниковые кабели. Комплектующие элементы, такие как внутренний/внешний угол и пробки обеспечивают безукоризненную укладку.

PROSKIRTING SHELL

АНОД. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО



ПЛИНТУС АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО
в термоупаковке - длина бруска 2 Лин.М - упак. 25 шт. - 50 Лин.М

Артикул	Н мм
РКСНАА 70	70
РКСНАА 70А	70

«А» в конце кода продукта = Товар с клеем.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ PROBAND FIX ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ К СТЕНЕ.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА



AA - Алюм. анод. серебро




ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОПОРА -АЛЮМ. НАТУРАЛЬНЫЙ
длина опоры 2 см - упак. 10 шт.

Артикул	Н мм
РКГС 55	55

ЭТИ АРТИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ ПО ОДНОМУ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите "PROSKIRTING SHELL" в зависимости от желаемого способа монтажа. 2. Если Вы хотите разместить кабели низкого напряжения, например сетевые, телефонные, телевизионные и спутниковые кабели в кабелканал плинтуса выберите вариант с перфорированными опорам. Фиксируйте опоры дюбелями на стене через каждые 50 см. 3. Соедините провода низкого напряжения и крепите плинтус к опорам. 4. Если Вы употребите вариант с клеем средством, очистите и вытрите суппорт а потом нанесите силикон (в случае самоклеющегося профиля, удалите защитную пленку) и давите профиль на стену.

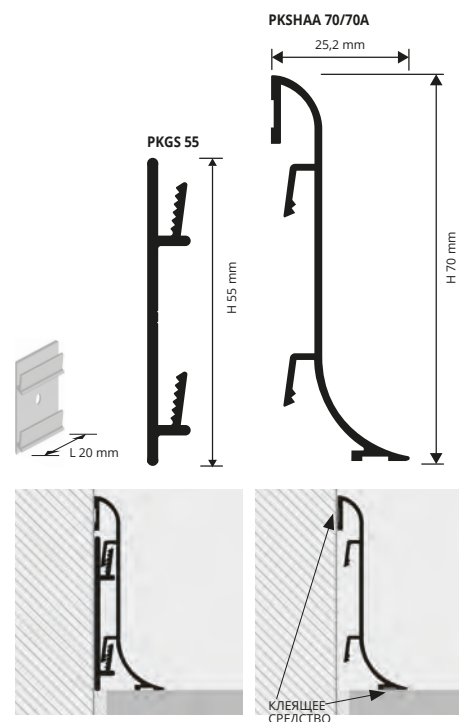

ВНУТРЕННИЕ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПРОБКИ

ОКРАШЕННЫЙ ПЛАСТИК отделка серебро

ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ

ФИТИНГИ С ВНУТРЕННИМ, ВНЕШНИМ УГЛОМ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ -ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО -упак. 5 шт.

Артикул	Н x L мм
РІРКСНАА 70/5	70 x 20
РЕРКСНАА 70/5	70 x 20

СОЕДИНЕНИЯ - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО -упак. 5 шт.

Артикул	Н мм
ГІРКСНАА 70/5	70

ПРОБКИ ПРАВ./ ЛЕВ. - ОДНОУРОВНЕВЫЕ УГЛЫ - ОКРАШ. ПЛАСТМАССЫ АНОД. СЕРЕБРО -упак. 6 шт. (3 правых и 3 левых)

Артикул	Н мм
ТРКСНАА 70/3	70

ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ РЕРКСНАА 70 НАРУЖНЫЕ УГЛЫ РІРКСНАА 70 СОЕДИНЕНИЯ ГІРКСНАА 70 ПРОБКИ ТРКСНАА 70

