


PROMULTISKIRT SQUARE

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA RIVESTITA

PROMULTISKIRT SQUARE è un profilo in resina vinilica espansa rivestito con una pellicola in resina vinilica disponibile nei colori bianco, nero, argento e finiture legno. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e può essere ancorato alla parete grazie a supporti in plastica da fissare con tasselli o con PROBAND FIX. Il battiscopa di misura 100 mm, può essere tagliato alle misure 80 e 60 mm grazie alle pre-incisioni presenti sul retro. **PROMULTISKIRT SQUARE** in resina vinilica espansa rivestita con pellicola in resina vinilica è idoneo per qualsiasi ambiente interno.

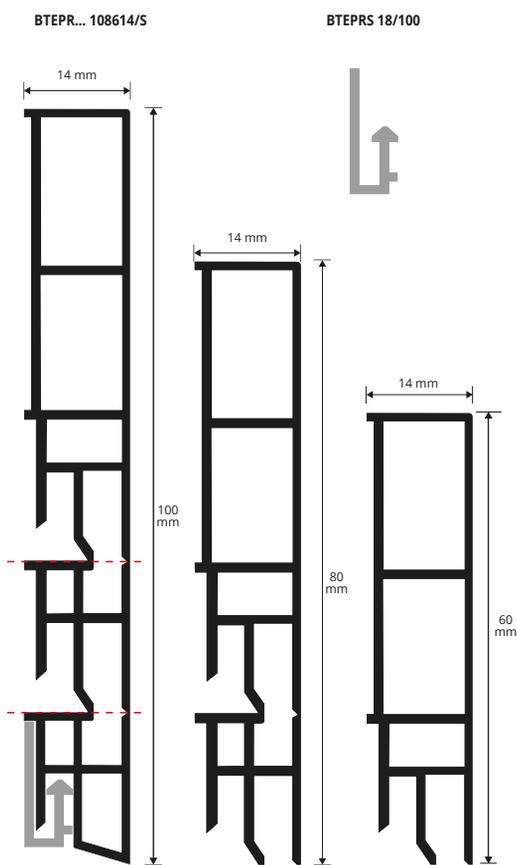

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA (finiture legno, nero, bianco e argento)
lunghezza barre 2,4 ml - conf. 20 PZ - 48 ml

Articolo	H mm
BTEPR... 108614/S	100/80/60

Disponibile nelle finiture: 29W - 30W - 34W - B - N - AA.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: BTEPR... 108614/S (finitura scelta Rovere Havana) BTEPR34W 108614/S

CLIP DI FISSAGGIO - PLASTICA
conf. 100 PZ

Articolo	H mm
BTEPRS 18	16,5

Ordinare il supporto ed uno a scelta tra le finiture del BATTISCOPA.

UTILIZZARE PROBAND FIX PER IL FISSAGGIO A PARETE DEL PROFILO NELLA VERSIONE SENZA SUPPORTO



GAMMA COLORI



A richiesta è possibile realizzare altre finiture della gamma colori: minimo d'ordine 400 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare. Per finiture a campione contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROMULTISKIRT SQUARE" in funzione nel colore desiderato. 2. Tagliare "PROMULTISKIRT SQUARE" alla lunghezza desiderata. 3. se necessario tagliare "PROMULTISKIRT SQUARE" alla altezza desiderata.* 4. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.

Posa con solo adesivo:

5a. A superficie asciutta applicare il Proband Fix. 6a. Premere il profilo contro la parete esercitando una corretta pressione.


Posa con supporti e adesivo:

5b. Fissare alla parete ogni circa 50mm con tasselli i supporti in plastica. 6b. Applicare il Proband Fix solo sulla parte superiore del battiscopa. 7b. Fissare il profilo ai supporti e premerlo contro la parete esercitando una corretta pressione.

*ISTRUZIONI DI TAGLIO



OPZIONE 1A: Taglio per ottenere l'altezza 80 mm. Tagliare lungo la prima pre-incisione situata sul retro del battiscopa;



OPZIONE 1B: taglio per ottenere l'altezza 60 mm. Tagliare lungo la seconda pre-incisione situata sul retro del battiscopa;




2. incidere il fronte del battiscopa in corrispondenza del taglio precedentemente effettuato;



3. Rimuovere la parte eccedente.


ESEMPIO DI POSA

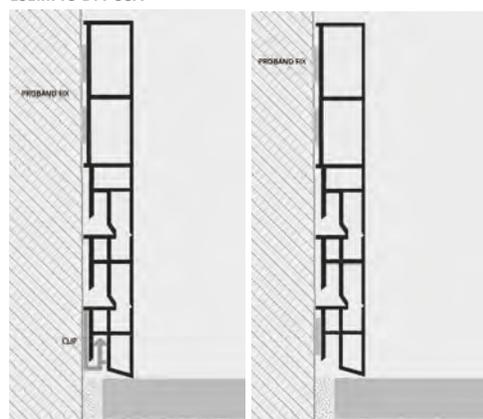

RACCORDI ANGOLI INTERNI ed ESTERNI, TAPPI

RESINA VINILICA RIGIDA ESPANSA RIVESTITA FINITURE LEGNO e IN TINTA

KIT ANGOLO INTERNO



KIT BTEPR ... 108614/SI

KIT ANGOLO ESTERNO



KIT BTEPR ...108614/SE

KIT RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI E TAPPI (finiture legno, nero, bianco e argento)

Articolo	H mm
KBTEPR...108614/SI	100/80/60
KBTEPR...108614/SE	100/80/60

I kit sono composti rispettivamente dall'elemento angolare interno + due tappi di chiusura e dall'elemento angolare esterno + due tappi di chiusura.

Disponibile nelle finiture: 29W - 30W - 34W - B - N - AA.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: KBTEPR...108614/S (finitura scelta Rovere Havana) KBTEPR34W108614/S