

**ПЛИНТУС COVESAP** Профиль из нетоксичной гибкой виниловой смолы, ударопрочный, что позволяет осуществить правильное нанесение и отделку виниловых напольных покрытий и ковровых покрытий вдоль стыка стена-пол. Визуальная поверхность профиля обтекаемой формы доступна в цветах: белый, светло-серый, темно-серый, темно-коричневый, коричневый и черный. Его простота укладки делает данный профиль очень практичным для обтекаемых соединений в случае виниловых и ковровых напольных покрытий.



# ПЛИНТУС COVESAP

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

**НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА** длина бруска 2,50 Лин.М  
УПАКОВКА Н 60 мм / 40 шт - Н 80 мм / 30 шт - Н 100 мм / 20 шт


Артикул	Н мм			
ВТВСС... 60	60	40		
ВТВСС... 80	80	30		
ВТВСС... 100	100	20		

Цвета, имеющиеся в наличии: В - GC - GS - Т - М - N.  
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.  
Например: ВТВСС... 60 (выбранный цвет Белый) ВТВССВ 60.


### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите плинтус Covesap в зависимости от цвета и желаемой высоты. 2. Отрежьте плинтус нужной длины. 3. Нанесите клей, подходящий для укладки плинтуса.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ДЛЯ УСТАНОВКИ ДАННОГО ПРОДУКТА НЕОБХОДИМ СПЕЦИАЛИСТ (МОНТАЖНИК), РАЗБИРАЮЩИЙСЯ В УКЛАДКЕ ПВХ.

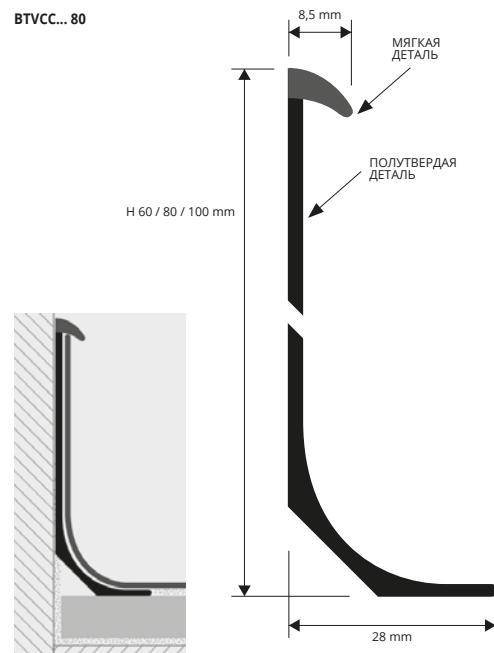

### ПОЛУЖЕСТКИЙ




### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА - МЯГКАЯ ДЕТАЛЬ



**PROCAP S/L** Профиль из нетоксичной гибкой виниловой смолы, ударопрочный, что в сочетании с PROSEAL FLEX, обеспечивает правильное применение и отделку напольных покрытий вдоль стыка стена\*пол. Визуальная поверхность профиля, доступна в цветах с тиснением: белый, светло-серый, темно-серый, темно-коричневый, коричневый и черный. Его простота укладки делает данный профиль очень практичным для отделочных работ с виниловыми и ковровыми покрытиями

# PROCAP S

ВИНИЛОВАЯ НЕТОКСИЧНАЯ СМОЛА/УДАРОПРОЧНАЯ

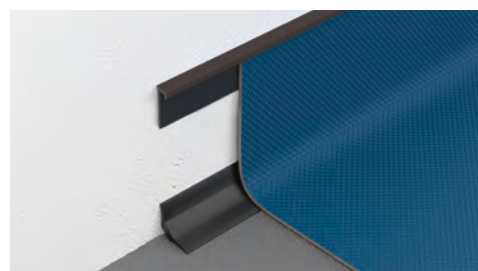



**PROCAP S - НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА**  
длина рулона 2,50 - упак. 20 шт. - 50 Лин.М

Артикул	Н x L мм		
PRCPS...	31 x 5,3		


Цвета, имеющиеся в наличии: В - GC - GS - Т - М - N.  
Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.  
Например: PRCPL... (выбранный цвет Белый) PRCPLB

**PROSEAL FLEX - ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА**  
длина бруска 2,5 Лин.М - упак. 40 шт. - 100 Лин.М

Артикул	L X H мм		
PSF 15-11	15x15		
PSF 20-11	20x20		
PSF 25-11	25x25		

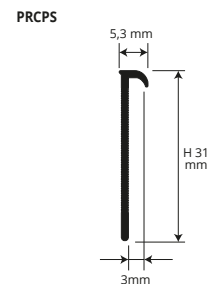

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

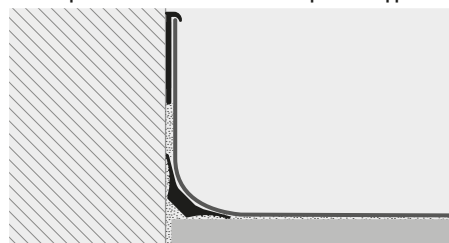

1. Выберите PROCAP S в зависимости от желаемой высоты и цвета.
2. Разрежьте PROCAP S желаемой длины.
3. Нанесите клей, подходящий для укладки профиля.
4. Уложите желаемое напольное покрытие

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА

СПЛОШНОЙ ЦВЕТ PRCPS & ГОФРИРОВАННЫЕ PRCPL		
В - Белый	GC - Светло серый	GS - Темно серый
Т - Темно коричневый	М - Коричневый	N - Черный