

PROGRESS PROFILES® ha realizado una patente muy innovadora PROINSERT SYSTEM® para una amplia gama de perfiles de aluminio revestidos por en película muy resistente, **con distintos acabados madera y acabados aluminio anodizado.**

El sistema PROINSERT SYSTEM® está compuesto de un perfil universal para el acabado pavimentos de madera, parquet, laminados, flotantes.

FIJACION: puede ser fijado con adhesivo, tacos, pegamento, base para presionar y tornillos.

ACABADOS STANDARD EN TONOS MADERA; Roble claro (strip), Cerezo claro (strip), Noce rosato (merbau-melo-noce), Zerbano claro, Roble polvo, Roble blanco, Roble gris, Roble Victoria, Roble rosa, Roble Havana, Roble carvi, Roble ice, Roble grace, Roble miel, Negro decapado, Roble cork, Roble arena, Tripoli, Bangkok, Liotard, New white

ACABADOS STANDARD ALUMINIO: anodizado plata, oro, bronce.

GAMA COLORES ANODIZADOS



* GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO




GAMA COLORES MADERA

(Para una precisa evaluación de los acabados, solicite el collar acabados madera)



* GAMA COLORES MADERA BAJO PEDIDO

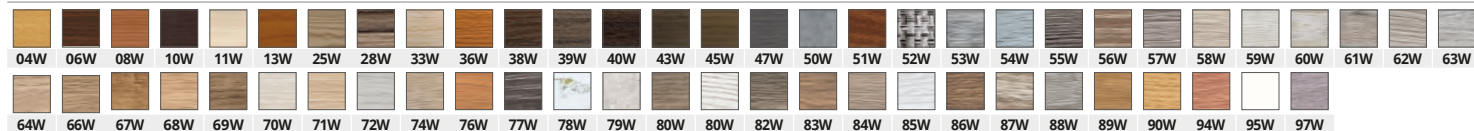


Es posible hacer otros colores: pedido mínimo unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina

PROMULTIFIX SYSTEM

La línea PROMULTIFIX SYSTEM es compuesta de un perfil de aluminio con adhesivo y una estría longitudinal en cola de golondrina, donde se pueden insertar los tornillos, o una base de aluminio agujerada para presionar para una fijación sencillo y invisible

TORNILLOS DE NYLON

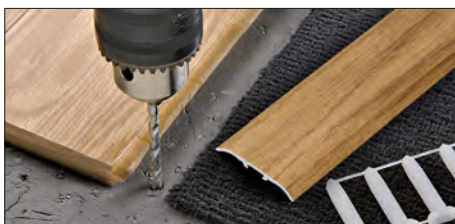

CLAVIJAS PERIMETRALES



BASE PARA PRESIONAR




PROMULTIFIX SYSTEM® es un sistema compuesto por un TOP especial con adhesivo y superficie visible de 44.7 mm, de aluminio anodizado o revestido con una película acabado madera. El top de aluminio se puede fijar al suelo en diferentes maneras: con adhesivo, con tacos, con soportes con clavijas removibles y con base para presionar.

PROMULTIFIX SYSTEM


PERFILES DE ALUMINIO
KIT DE FIJACIÓN




PMPFX... 42090AS / 42A

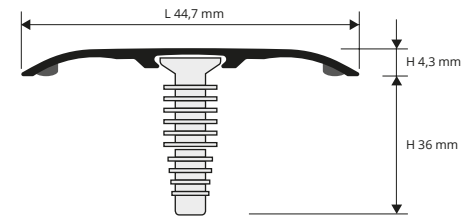

PMPFX... 42090AS / 42A



PMPFX... 42090AS / 42A + PMFIXBSAN 23

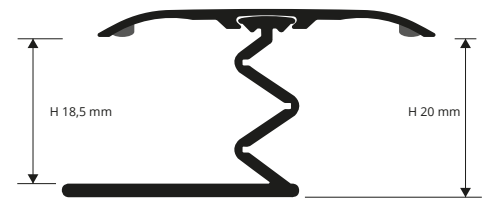

ALTURA MAXIMA 18,5 MM



ALTURA MINIMA 4,5 MM

TOP EN ALUMINIO ANODIZADO con autoadhesivo (6 acabados, 3 solo bajo pedido) + n.3 KIT (15 tornillos, 12 soportes perimetrales, 6 conexiones) thermo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L mm
PMPFX... 42A	44,7

TOP EN ALU. ANODIZADO con autoadhesivo (6 acabados, 3 solo bajo pedido) + n.1 KIT (5 tornillos, 4 soportes perimetrales, 2 conexiones) thermo packed - Unidades de 0,90 M de largo - 15 UDS

Artículo	L mm
PMPFX... 42090AS	44,7

TOP EN ALUMINIO RECUBIERTO con autoadhesivo (80 acabados madera, 59 solo bajo pedido) + n.3 KIT (15 tornillos, 12 soportes perimetrales, 6 conexiones) thermo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	L mm
PMPFX... 42A	44,7

TOP EN ALUMINIO RECUBIERTO con autoadhesivo (80 acabados madera, 59 solo bajo pedido) + n.1 KIT (5 tornillos, 4 soportes perimetrales, 2 conexiones) thermo packed - Unidades de 0,90 M de largo - 15 UDS


Artículo	L mm
PMPFX... 42090AS	44,7

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 100 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 05W - 07W - 09W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 32W - 34W - 35W - 37W - 41W - 42W - 44W - 46W - 48W - 49W - 65W - 73W - 75W - 93W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PMPFX... 42A (acabado elegido Anodizado oro) PMPFXAO 42A

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

- Escoger el perfil en función del acabado requerido.
- Pulir, desgrasar, secar el soporte y comprobar que la temperatura sea de al menos 15° C
- Colocación con cinta doble cara:** Retirar la protección de adhesivo y colocar el TOP con una presión manual vertical y uniforme sin mover el perfil.
- Colocación con tacos:** Agujerear el soporte con broca de 6 mm, 5 agujeros por metro lineal.
- Retirar la protección de adhesivo.** Insertar los tacos en la estría en cola de golondrina del perfil.
- Con un martillo de goma/plástico martillar uniformemente para favorecer el encastrado del taco antes de insertar completamente los tacos en los agujeros.
- Colocación de base para presionar de aluminio:** Cortar la base para presionar a la medida requerida.
- Retirar la protección de adhesivo.
- Insertar la base en la estría del perfil TOP, después fijar o pegar la base sobre el suelo.
- Presionar el perfil manualmente con una presión uniforme o utilizando un martillo de goma.
- Posa perimetral:** Retirar la protección de adhesivo.
- Cortar las clavijas de apoyo según el espesor del suelo.
- Insertar los soportes perimetrales en la estría en cola de golondrina del perfil, 4 soportes cada metro lineal.
- Colocar el perfil presionando manualmente y verticalmente de manera uniforme sin mover el perfil.


Un kit de fijación está compuesto de: 5 tornillos, 4 soportes perimetrales, 2 conexiones



TACOS Y TORNILLOS, BASE PARA PRESIONAR

TACOS NIQUELADOS CABEZA PLANA + TORNILLOS
paq. de 1.000 UDS

Artículo	Ø mm	L mm
VINIPT 325	3	25



PROFIXER BASE PARA PRESIONAR - ALU. AGUJEREADO Y COMPRIMIBLE - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PMFIXBSAN 23	23

