

PROGRESS PROFILES® ha realizzato il brevetto innovativo PROMULTIFIX SYSTEM® dedicato ad un'ampia gamma di profili in alluminio, rivestiti con pellicole molto resistenti, in **finiture legno e in alluminio anodizzato**.

Il sistema PROMULTIFIX SYSTEM® è costituito da un profilo universale per la finitura di pavimenti in legno parquet, laminato, melaminico, flottante.

FISSAGGIO: può essere fissato tramite adesivo, tasselli, colla, base a schiacciamento e viti.

FINITURE LEGNO STANDARD: Rovere chiaro (strip), Ciliegio chiaro (strip), Noce rosato (merbau-melo-noce), Zerbano chiaro, Rovere cipria, Rovere bianco, Rovere grigio, Rovere Victoria, Rovere rosa, Rovere Havana, Rovere Edimburgo, Rovere carvi, Rovere ice, Rovere grace, Rovere miele, Nero decape, Rovere cork, Rovere sabbia, Tripoli, Bangkok, Liotard, New white.

FINITURE IN ALLUMINIO STANDARD: anodizzato argento, oro e bronzo.

GAMMA COLORI ANODIZZATI STANDARD



AO - Alluminio anodizz. oro

AA - Alluminio anodizz. argento

AB - Alluminio anodizz. bronzo

* GAMMA COLORI ANODIZZATI A RICHIESTA



AT - Alluminio anodizz. titanio

CH - Alluminio anodizz. champagne


SB - Alluminio anodizz. sabbia

GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO STANDARD

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)



* GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO SU RICHIESTA

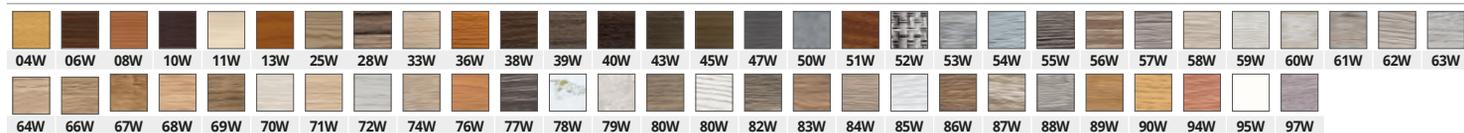


A richiesta è possibile realizzare altre finiture della gamma colori: minimo d'ordine 200 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare. Per finiture a campione, per quantità minime, tempistiche e costi contattare l'ufficio commerciale.


PROMULTIFIX SYSTEM

La linea PROMULTIFIX SYSTEM consiste in un profilo in alluminio, adesivato, con una scanalatura/canalina a coda di rondine longitudinale nella quale possono essere inseriti i tasselli oppure una base in alluminio tranciata/forata a schiacciamento per un fissaggio facile ed invisibile.

TASSELLI NYLON

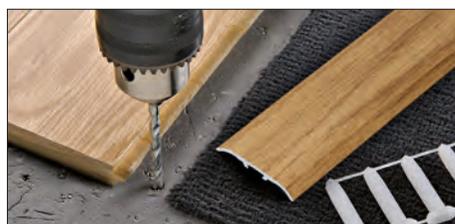

TERMINALI PERIMETRALI

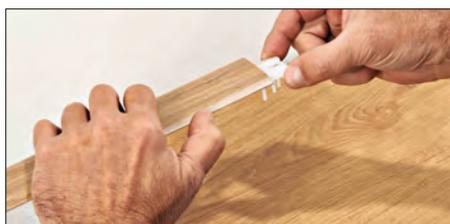


BASE SCHIACCIAMENTO



PROMULTIFIX SYSTEM è un sistema costituito da uno speciale TOP con adesivo con superficie a vista di 44,7 mm, in alluminio anodizzato o rivestito con pellicola effetto legno. Il Top in alluminio, può essere fissato al pavimento in diversi modi: con adesivo, con tasselli, con supporti con piedini rimovibili e con base a schiacciamento.

PROMULTIFIX SYSTEM

PROFILI IN ALLUMINIO
KIT DI FISSAGGIO

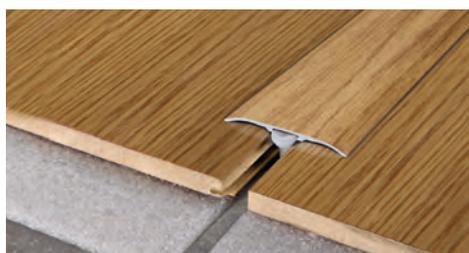

TOP ALLUM. ANODIZZ. con adesivo (6 finiture di cui 3 a richiesta) + n.3 KIT (15 tasselli, 12 terminali perimetrali, 6 giunzioni) thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54ml

Articolo	L mm
PMPFX... 42A	44,7

TOP ALLUM. ANODIZZ. con adesivo (6 finiture di cui 3 a richiesta) + n.1 KIT (5 tasselli, 4 terminali perimetrali, 2 giunzioni) thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 15 PZ

Articolo	L mm
PMPFX... 42090AS	44,7

TOP ALL. RIVESTITO con adesivo 80 finiture legno (di cui 59 su richiesta) + n.3 KIT (15 tasselli, 12 terminali perimetrali, 6 giunzioni) thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54ml

Articolo	L mm
PMPFX... 42A	44,7

TOP ALL. RIVESTITO con adesivo 80 finiture legno (di cui 59 su richiesta) + n.1 KIT (5 tasselli, 4 terminali perimetrali, 2 giunzioni) thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 15 PZ

Articolo	L mm
PMPFX... 42090AS	44,7


Disponibile nelle finiture standard anodizzate: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 200 Pz) e nelle finiture effetto legno: 05W - 07W - 09W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 32W - 34W - 35W - 37W - 41W - 42W - 44W - 46W - 48W - 49W - 65W - 73W - 75W - 93W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PMPFX... 42A (finitura scelta anodizzato oro) PMPFXAO 42A.


ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

- Scegliere il profilo della finitura desiderata, se necessario tagliare il TOP nella lunghezza richiesta.
- Pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°C.
- Posa con solo biadesivo:** Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il TOP correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo.
- Posa con tasselli:** Forare il pavimento con punta da 6 mm, 5 fori per ogni metro lineare. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo. Inserire i tasselli nell'apposita scanalatura a coda di rondine del profilo. Con l'ausilio di un martello in gomma/plastica martellare uniformemente per favorire l'incastro del tassello prima del completo inserimento dei tasselli nei fori.
- Posa base in alluminio a schiacciamento:** Tagliare la base a schiacciamento della misura desiderata. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo. Inserire la base nella scanalatura del profilo TOP e poi fissare o incollare a pavimento la base. Schiacciare il profilo manualmente con una pressione uniforme oppure con l'ausilio di un martello in gomma.
- Posa perimetrale:** Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo. Tagliare i pin di appoggio dei terminali a seconda dello spessore della pavimentazione. Inserire i terminali perimetrali nell'apposita scanalatura a coda di rondine del profilo, 4 terminali per ogni metro lineare. Posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo.


Un KIT di fissaggio è composto da: 5 tasselli, 4 terminali perimetrali, 2 giunzioni



PMPFX... 42090AS / 42A

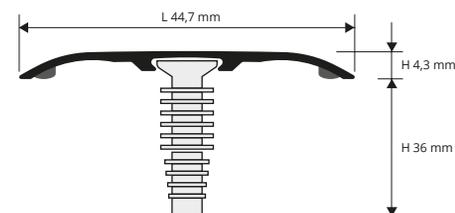

PMPFX... 42090AS / 42A




PMPFX... 42090AS / 42A + PMFIXBSAN 23



ALTEZZA MASSIMA 18,5 MM




ALTEZZA MINIMA 4,5 MM

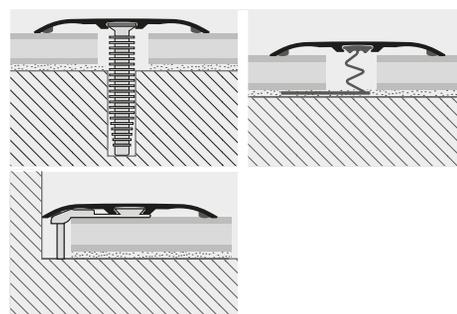

VITI E TASSELLI, BASE SCHIACCIAMENTO

VITI NICHELATE TESTA PIANA + TASSELLI
conf. 1.000 PZ

Articolo	Ø mm	L mm
VINIPT 325	3	25



PROFIXER BASE SCHIACCIAMENTO - ALL. TRANCIATO/FORATO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PMFIXBSAN 23	23

