

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ


PROGRESS PROFILES® представляет инновационный патент PROMULTIFIX SYSTEM®, серия профилей из алюминия, покрытых прочной пленкой, в **отделок под дерево и анодированные отделки.**

PROMULTIFIX SYSTEM® состоит из универсального профиля для отделки деревянных полов / паркет, ламинат, меламин, плавающий пол..


FISSAGGIO: può essere fissato tramite adesivo, tasselli, colla, base a schiacciamento e viti.

ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО: Светлый Дуб (strip), Светлая Вишня, Розовый Орех (мербау-яблоко-орех), Зербано светлый, Дуб пудра, Белый дуб, Серый дуб, Дуб Виктория, Розовый дуб, Дуб Гавана, Дуб Эдинбург, Дуб тмин, Дуб Айс, Дуб грейс, Дуб медовый, Черное тиснение, Дуб корк, Дув песок, Триполи, Бангкок, Лиотард, New White, **АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТДЕЛКИ:** анодированный/серебро/золото/бронза (Титан, шампань и песок по запросу).

АНОДИРОВАННЫЙ ЦВЕТ



* ЦВЕТА АНОДИРОВАНИЕ ПО ЗАПРОСУ




ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА

(Для ознакомления с цветами и отделками требуйте серии образцов под дерево отделок)



* ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА ПО ЗАПРОСУ

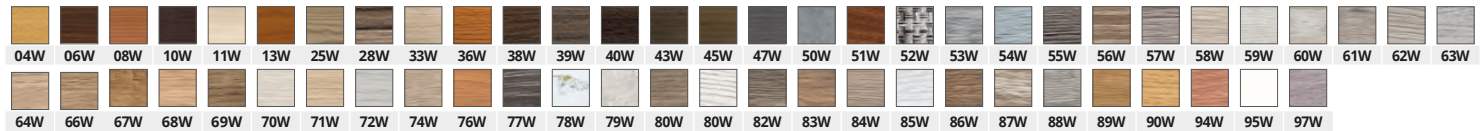

По запросу могут быть выполнены другие отделки гаммы цветов (Минимальный заказ 200 штук. Срок доставки 4/5 недель). Обратитесь к нашему отделу экспорта по вопросу о минимальном количестве, сроках производства и цене.

PROMULTIFIX SYSTEM

Линия PROMULTIFIX SYSTEM входит в гамму профилей из алюминия, с клеящим средством, с продольным протоком в виде ласточкиного хвоста в которую можно вставить дюбеля или перфорированную алюминиевую основу для легкой и невидимой фиксации.

НЕЙЛОНОВЫЕ ШУРУПЫ



ПЕРИМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ



СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА



PROMULTIFIX SYSTEM это система, состоящая из специального верха с клеящим средством с видимой поверхностью 44,7 мм, изготовлен из анодированного алюминия или покрытый защитной пленкой с эффектом под дерево. Алюминиевый верх можно закрепить к полу с разными способами: с клеящим средством, с помощью болтами, с подставками со съемными ножками и применяя давление в ручную.

PROMULTIFIX SYSTEM®

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ



ТОП АНОД. АЛЮМ. с клеящим средством - (6 отделок анод. алюм. 3 по запросу)
3 Комплекта (15 шурупов, 12 периметрические терминалы, 6 соединения)
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 лин.

Артикул	L mm
PMPFX... 42A	44,7

ТОП АНОД. АЛЮМ. с клеящим средством - (6 отделок анод. алюм. 3 по запросу)
+ 1 Ком. (5 шурупов, 4 периметрические терминалы, 2 соединения)
в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - 15 шт.

Артикул	L mm
PMPFX... 42090AS	44,7

ТОП АНОД. с клеящим средством (80 отделок под дерево, 59 по запросу)
3 Комплекта (15 шурупов, 12 периметрические терминалы, 6 соединения)
в термоупаковке - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 лин.

Артикул	L mm
PMPFX... 42A	44,7

ТОП АНОД. с клеящим средством (80 отделок под дерево, 59 по запросу)
+ 1 Ком. (5 шурупов, 4 периметрические терминалы, 2 соединения)
в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - 15 шт.

Артикул	L mm
PMPFX... 42090AS	44,7


Цвета, имеющиеся в наличии: АО - АА - АВ (по запросу также и АТ, СН и SB при минимальном заказе на 100 шт.) 05W - 07W - 09W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 32W - 34W - 35W - 37W - 41W - 42W - 44W - 46W - 48W - 49W - 65W - 73W - 75W - 93W.

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PMPFX... 42A (выбранный цвет Анод. Золото) PMPFXAO 42A.


ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1. Выберите желаемый отделки профиль и при необходимости отрежьте верх нужной длины.
2. Очистите, обезжирить и высушить поверхность, убедившись, что температура нанесения не ниже 15 °С.
- Монтаж версия с двухсторонней лентой**
3. удалите защитную бумагу и положите верх правильно с помощью ручным вертикальным давлением не двигая профиль.
- Монтаж версия с болтами:**
3. Просверлите пол используя наконечник диаметр 6мм. 5. Отверстий на каждый линейный метр. 4. Удалить защитную пленку. 5. Введите анкера в соответствующий канал профиля. 6. С помощью резинового молотка обстучать равномерно пока анкер не сядит в отверстие.
- Монтаж версия с алюминиевой основой с метчиком вниз:**
3. Порезать базу нужного размера. 4. Удалите защитную бумагу. 5. Введите основу в выемку/канал Верхней части профиля, а затем зафиксируйте основу на полу. 6. С помощью резинового молотка или применяя ручное давление закройте профиль.
- Периметрический монтаж:**
3. Удалите защитную бумагу. 4. Отрежьте опоры по периметру в зависимости от толщины пола. введите терминалы периметра в соответствующий канал профиля, четыре терминала на каждый линейный метр. 5. Правильно выложить профиль с равномерным ручным вертикальным давлением не двигая его.


Монтажный комплект состоит из: 5 шурупов , 4 периметрические терминалы , 2 соединения




PMPFX... 42090AS / 42A

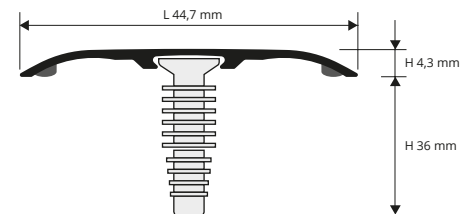

PMPFX... 42090AS / 42A




PMPFX... 42090AS / 42A + PMFIXBSAN 23

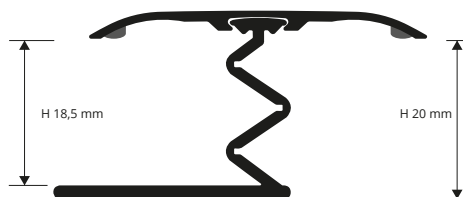

МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА 18,5 ММ




МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА 4,5 ММ

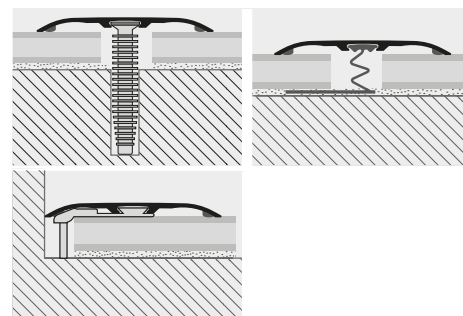

САМОРЕЗЫ И ДЮБЕЛЯ, СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА

НИКЕЛИРОВАННЫЕ САМОРЕЗЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ + ДЮБЕЛЯ
упак. 1.000 шт.

Артикул	Ø mm	L mm
VINIPT 325	3	25



PROFIXER СДАВЛИВАЕМАЯ ОСНОВА - АЛЮМ. ПЕРФОРИР.
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 лин.

Артикул	H мм
PMFIXBSAN 23	23

