SOL 40P ist ist eine reichhaltige Auswahl an universellen Verbindungsprofilen aus beschichtetem Aluminium mit PVC-Folie. Die Folie ist ausgesprochen tritt- und verschleißfest und gegenüber UV-Strahlen und Bodenreinigungsmittel beständig. Das neue Profil **SOL 40P** beseitigt dank seinem Hart-PVC-Einsatz (nicht leitend) zwischen der Schiene und dem Top die elektrostatischen Aufladungen und alles andere, was zwischen zwei Bodenbelägen übertragen werden kann (z.B. geheizte Böden). SOL 40P gibt es in Holzdekoren und eloxierte oberflächen. Die Einsätze mit den Höhen 7, 9, 11, 13, 15,17 und 19 mm können beliebig, entweder auf der Basisschiene zum Schrauben oder auf der Basis, die für Kleber vorgesehenen ist verwendet werden. Abdeckbreite: 40 mm.

SOL 40P

TOP HOLZDEKOREN UND
ELOXIERTE OBERFLÄCHEN
+ PIN-EINSATZ + ALUMINIUMSCHIENE

universale Verbindungsprofile

TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 45
(6 elox. alu Farben, davon 3 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenl. **2,7 Lfm -** VE **20 Stk. - 54 Lfm (PIN 17, 19 - 40,5 Lfm)**

Artikel	H mm		
PISPC... 407 (PIN 07)	**7 / 10**		
PISPC... 409 (PIN 09)	**9 / 12**		
PISPC... 4011 (PIN 11)	**11 / 14**		
PISPC... 4013 (PIN 13)	**13 / 16**		
PISPC... 4015 (PIN 15)	**15 / 18**		
PISPC... 4017 (PIN 17)	**17 / 20**		
PISPC... 4019 (PIN 19)	**19 / 22**		

KOMPLETT

TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 45
(6 elox. alu Farben, davon 3 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenlänge **0,90 Lfm 15 Stk. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 Stk.)** SELF PACK

Artikel	H mm	
PISPC... 4079S (PIN 07)	**7 / 10**	
PISPC... 4099S (PIN 09)	**9 / 12**	
PISPC... 40119S (PIN 11)	**11 / 14**	
PISPC... 40139S (PIN 13)	**13 / 16**	
PISPC... 40159S (PIN 15)	**15 / 18**	
PISPC... 40179S (PIN 17)	**17 / 20**	
PISPC... 40199S (PIN 19)	**19 / 22**	

TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 45
(80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenl. **2,7 Lfm -** VE **20 Stk. - 54 Lfm (PIN 17, 19 - 40,5 Lfm)**

Artikel	H mm		
PISPC... 407 (PIN 07)	**7 / 10**		
PISPC... 409 (PIN 09)	**9 / 12**		
PISPC... 4011 (PIN 11)	**11 / 14**		
PISPC... 4013 (PIN 13)	**13 / 16**		
PISPC... 4015 (PIN 15)	**15 / 18**		
PISPC... 4017 (PIN 17)	**17 / 20**		
PISPC... 4019 (PIN 19)	**19 / 22**		

KOMPLETT

TOP + PIN-EINSATZ + AUSGESTANZTE/PERFORIERTE SCHIENE 45
(80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage) **Thermoverpackung**
Stangenlänge **0,90 Lfm 15 Stk. (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 Stk.)** SELF PACK

Artikel	H mm	
PISPC... 4079S (PIN 07)	**7 / 10**	
PISPC... 4099S (PIN 09)	**9 / 12**	
PISPC... 40119S (PIN 11)	**11 / 14**	
PISPC... 40139S (PIN 13)	**13 / 16**	
PISPC... 40159S (PIN 15)	**15 / 18**	
PISPC... 40179S (PIN 17)	**17 / 20**	
PISPC... 40199S (PIN 19)	**19 / 22**	

Es ist in folgenden Farben erhältlich: AO - AA - AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 100 Stk.) und in den Holz Ausführungen: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PISPC... 4079S (gewähltes Farbe Gold Eloxiert) PISPCAO 4079S.

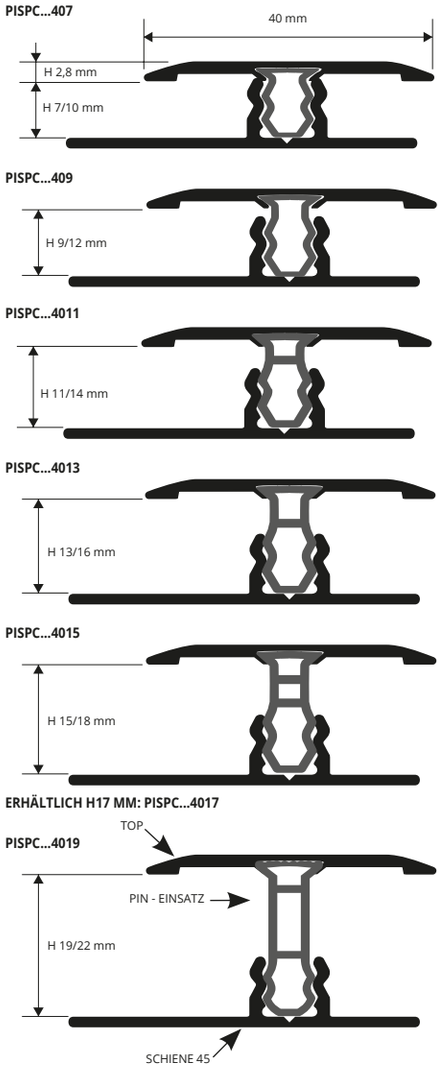

ELOXIERT FARBPALETTE

AO - Alu. Gold eloxiert | **AA** - Alu. Silber eloxiert | **AB** - Alu. Bronze eloxiert

*** ELOXIERT FARBPALETTE AUF ANFRAGE**



AT - Alu. Titan eloxiert | **CH** - Alu. Champagne eloxiert | **SB** - Alu. Sand eloxiert

HOLZ FARBPALETTE

04W - Buche dunkel | **05W** - Eiche hell (Strip) | **07W** - Kirsche hell (Strip) | **09W** - Nuss Rosè | **13W** - Indonaesische Teak | **18W** - Zerbano hell | **21W** - Eiche puder | **25W** - Tanne verbleicht | **29W** - Eiche weiss | **30W** - Eiche grau | **31W** - Eiche Victoria

32W - Eiche Rosa | **33W** - Gesägte Eiche | **34W** - Eiche Havana | **35W** - Eiche Edinburgh | **36W** - Amerikanische Eiche | **37W** - Eiche Carvi | **38W** - Eiche Queens | **39W** - Ulme Grau | **41W** - Eiche Ice | **42W** - Eiche Grace | **44W** - Eiche Honig

45W - Eiche Morokko | **46W** - Decapé Schwarz | **48W** - Eiche cork | **49W** - Eiche sand | **53W** | **54W** | **55W** | **65W** - Tripoli | **73W** - Bangkok | **75W** - Liotard

*** HOLZ FARBPALETTE AUF ANFRAGE**

06W | **08W** | **10W** | **11W** | **28W** | **40W** | **43W** | **47W** | **50W** | **51W** | **52W** | **56W** | **57W** | **58W** | **59W** | **60W** | **61W** | **62W** | **63W** | **64W** | **66W** | **67W** | **68W** | **69W** | **70W** | **71W** | **72W** | **74W** | **76W** | **77W**

78W | **79W** | **80W** | **80W** | **82W** | **83W** | **84W** | **85W** | **86W** | **87W** | **88W** | **89W** | **90W** | **93W** | **94W** | **95W** | **97W**

Auf Anfrage kann man weitere Oberflächenfarben herstellen: Mindestbestellungsmenge 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen. Preis zu vereinbaren. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Büro.

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Die Basis am Boden befestigen und/oder ankleben. **2.** Mit dem Verlegen des Bodens fortfahren; dabei zwischen dem Boden und dem Einsatz einen Abstand von 3 bis 10 mm lassen. **3.** Wählen Sie das gewünschte Profil und schneiden Sie, falls notwendig, TOP, PIN und BASE auf die gewünschte Länge; dann den PIN in den TOP im entsprechenden schwalbenschwanzförmigen Sitz einsetzen. Dann das Profil über dem Sitz der U-Verbindung der Basis positionieren. **4.** Mit einem Brettchen den TOP bis zur gewünschten Verbindungsstufe einhämmern.

*** = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren**