


# STYLE STAIR

ТОП/ПРОФИЛЬ + PIN-ВСТАВКА  
+ АЛЮМИНИЕВАЯ ОСНОВА  
ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО И АНОД. ОТДЕЛКИ

**STYLE STAIR** - широкая гамма профилей защиты ступеней из алюминия для углов лестниц, выполненных из дерева, паркета, ламината или меламина толщиной от 7 до 22 мм, отделок под дерево и анодированные отделки. Выберите профиль, соответствующий толщине пола. Каждой высоте соответствует профиль (топ) и вставка (наличии), при этом основа (с отверстиями) позволяет фиксацию с помощью клея или шурупов.

УГЛОВЫЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

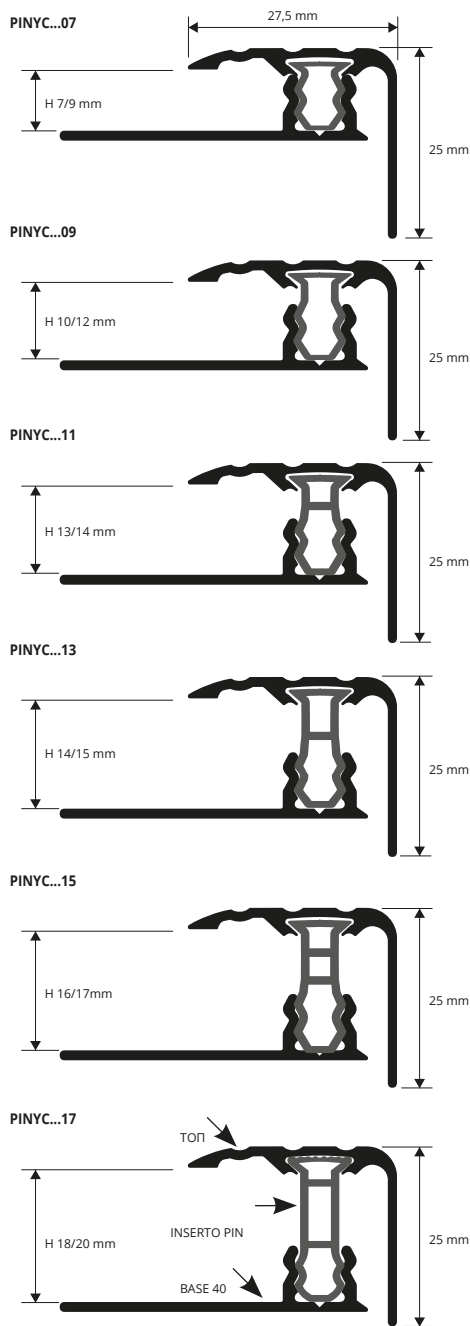

ТОП/ПОКРЫТИЕ+PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./Основа 40  
6 отделок анод. алюм. (3 по запросу) - длина бруска 2,7 Лин.М  
упак. 20 шт. - 54 Лин.М (Н 14 - 16 - 18мм, упак. 40,5 Лин.М)

Артикул	Н мм		
PINYC... 07 (PIN 07)	7 / 9		
PINYC... 09 (PIN 09)	10 / 12		
PINYC... 11 (PIN 11)	13 / 14		
PINYC... 13 (PIN 13)	14 / 15		
PINYC... 15 (PIN 15)	16 / 17		
PINYC... 17 (PIN 17)	18 / 20		

КОМПЛЕКТ

Цвета, имеющиеся в наличии: АО - АА - АВ - 05W - 07W - 09W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 32W - 34W - 35W - 37W - 41W - 42W - 44W - 46W - 48W - 49W - 65W - 73W - 75W. (по запросу также и АТ, СН и SB при минимальном заказе на 200 шт.).

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PINYC... 07 (выбранный цвет Анод. Золото) PINYCAO 07.




ТОП/ПОКРЫТИЕ+PIN-ВСТАВКА+Алюм. Перфорир./Основа 40  
(80 отделок под дерево, 60 по запросу) - длина бруска 2,7 Лин.М  
упак. 20 шт. - 54 Лин.М (Н 14 - 16 - 18мм, упак. 40,5 Лин.М)

Артикул	Н мм		
PINYC... 07 (PIN 07)	7 / 9		
PINYC... 09 (PIN 09)	10 / 12		
PINYC... 11 (PIN 11)	13 / 14		
PINYC... 13 (PIN 13)	14 / 15		
PINYC... 15 (PIN 15)	16 / 17		
PINYC... 17 (PIN 17)	18 / 20		

КОМПЛЕКТ

## ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ




ТОП/ПРОФИЛЬ ИЗ АНОД. АЛЮМ.




ТОП/ПРОФИЛЬ ИЗ ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

1. Фиксируйте основу точно по подъему ступени лестницы.
2. Подравняйте пол из клееной древесины/меламина/дерева, оставляя промежутки приблизительно от 3 до 10 мм на каждой стороне для естественного растягивания между полом и основой.
3. Выбрать необходимый профиль и, если необходимо, отрезать ПОКРЫТИЕ, БОЛТ и ОСНОВУ так, чтобы они имели необходимую длину. Затем вставить БОЛТ в соответствующее гнездо в ПОКРЫТИИ, имеющее форму «ласточкина хвост», после этого расположить профиль над гнездом основания с врубой в виде «U». 4. С помощью дощечки наносить удары по ПОКРЫТИЮ до тех пор, пока не будет получен необходимый уровень врубки.

## АНОДИРОВАННЫЙ ЦВЕТ




## \* ЦВЕТА АНОДИРОВАНИЕ ПО ЗАПРОСУ



## ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА



## \* ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЕВА ПО ЗАПРОСУ

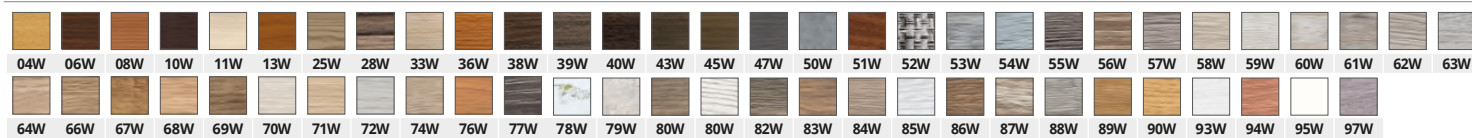

Под Заказ Могут Быть Выполнены Другие Отделки Гаммы Цветов. Обратитесь К Нашему Отделу Экспорта По Вопросу О Минимальном Количестве, Сроках Производства И Цене.