

**SOL 40P** Самоклеящийся – профиль для покрытия порога/шва, сделан из алюминия, ламинированного в отделку под дерево, очень устойчивых к износу, к пешеходной ходьбе, к УФ лучам и средствам, обычно используемым для чистки полов. Прост в укладке и сочетается с любыми отделками под деревом. Поверхность гофрированная с открытыми порами. Рекомендуется для скрытия соединений между покрытиями из ламината, дерева, керамики и т.д.



**АНОД. АЛЮМ. с клеем в термоупаковке** ширина 40 мм - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	L mm
PNSPAA 40 PA	40

**АЛЮМ. ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ** в термоупаковке ширина 40 мм - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	L mm
PNSP.. 40 PA	40

Отделки под дерево, имеющиеся в наличии: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PNSP... 40 PA (выбранный цвет Темный бук) PNSP04W 40 PA.

**АНОД. АЛЮМ. с клеем в термоупаковке** - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 шт

Артикул	L mm
PNSPAA 409 PAS	40

**АЛЮМ. ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ** в термоупаковке - длина бруска 0,90 Лин.М - упак. 20 шт

Артикул	L mm
PNSP.. 409 PAS	40


**АНОД. АЛЮМ. с клеем в термоупаковке** - длина бруска 1 Лин.М - упак. 20 шт

Артикул	L mm
PNSPAA 4010 PAS	40


**АЛЮМ. ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО С КЛЕЯЩИМ СРЕДСТВОМ** в термоупаковке - длина бруска 1 Лин.М - упак. 20 шт

Артикул	L mm
PNSP.. 4010 PAS	40

## SOL 40P САМОКЛЕЯЩИЕСЯ АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННОГО

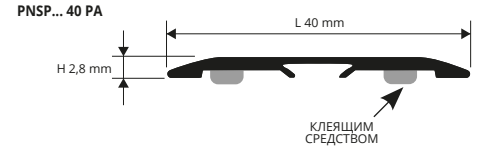

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

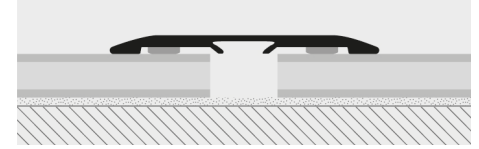

1. Выберите клеящее средство SOL 40P с требуемой отделкой.
2. Отрежьте профиль по необходимой длине, профчитистите, обезжирьте и высушите поверхность, принимая во внимание, что температура при нанесении не должны быть ниже 15°.
3. Удалите защитную пленку с клеящего средства и положите профиль правильно, применяя равномерное вертикальное давление руками не двигая профиль и не используя железный/стальной молоток.

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

**PROCOVER WOOD** является профилем покрытия швов из алюминия, покрытого прочной защитной пленкой, доступной в отделку под дерево. Применяется в конце укладки двух смежных настилов пола одного уровня 6 - 24 мм между двумя настилами, положенными на клей. Защищает внешние края пола/облицовки. Легко укладывается и хорошо смотрится. Дизайн профиля со стрелкой на вертикальной ножке обеспечивает лучшее сцепление с силиконом/клеем.




**АЛЮМ. ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО - в термоупаковке** длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	L x H mm
PCRA... 149	14 x 9
PCRA... 269	26 x 9




Доступны в отделках из дерева: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: PCRA... 149 (выбранный цвет Светлый клен) PCRA04W 149.

## PROCOVER WOOD АЛЮМИНИЙ ЛАМИНИРОВАННОГО ОТДЕЛОК ПОД ДЕРЕВО

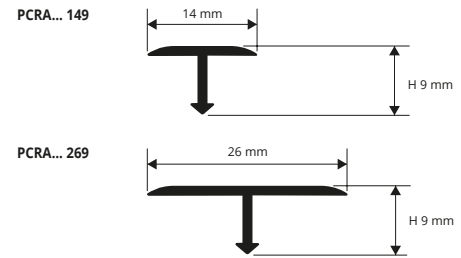

### ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

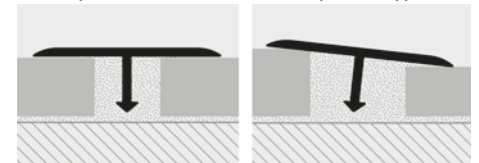

1. Выбрать "PROCOVER" с шириной, подходящей для промежутка между двумя этажами, которые должны быть соединены, учитывая 2/3 мм стороны пола.
2. Заполнить промежутки силиконом одного пакета или клеящим средством, используемым при укладке полов.
3. Погрузить профиль в клеящее средство, удостоверившись, что об стороны полов профиля опираются на покрытия, которые должны быть соединены.

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПОРОЖКИ И ПРОФИЛИ

### ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ПОД ЗАКАЗ МОГУТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДРУГИЕ ОТДЕЛКИ ГАММЫ ЦВЕТОВ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ЭКСПОРТА ПО ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ, СРОКАХ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЕ.

## ВСТАВКА PROCOVER

ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА

Профиль из виниловой смолы/резины для установки PROCOVER с системой Proinsert System PINBFT 45 или PINBFTL 40.

**ВИНИЛОВАЯ СМОЛА/ЧЕРНАЯ РЕЗИНА** поставляется отрезками по 2,7 Лин.М (или) в мотках

Артикул
PCPCR

**PROINSERT ОСНОВА 45 и ОСНОВА 40 -Алюм. Перфорир.** длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	ширина мм
PINBFT 45	45
PINBFT 40	40

