PROFIXER LINE SYSTEM

EINSÄTZE ZERO CURVE + NYLON-DÜBEL + SCHIENE
HOLZDEKOREN UND ELOXIERTE OBERFLÄCHEN

Die Serie **PROFIXER LINE SYSTEM** umfasst eine große Auswahl an Aluminiumprofilen mit einer schwalbenschwanzförmigen Rille. In diese Rille wird nun der Dübel oder das Aluminiumprofil eingedrückt. Auf diese Weise wird eine einfache und unsichtbare Befestigung gewährleistet. Die Profile haben eine Holzdekor-Folie und sind ausgesprochen tritt- und verschleißfest und gegenüber UV-Strahlen und herkömmlichen Bodenreinigungsmitteln beständig. Es gibt sie auch in eloxierten Oberflächen. Die Profile **PROFIXER LINE SYSTEM** sind für bis zu 22,5 mm hohe Bodenbeläge geeignet.

Übergangsprofile

PINZ... 07 + PMFIXBSAN 23

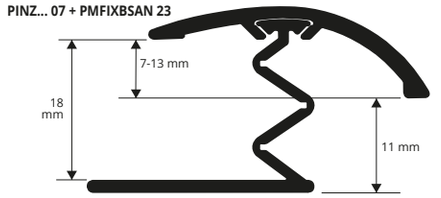

minimale Höhe 7mm

PINZ... 13 + TAS 36

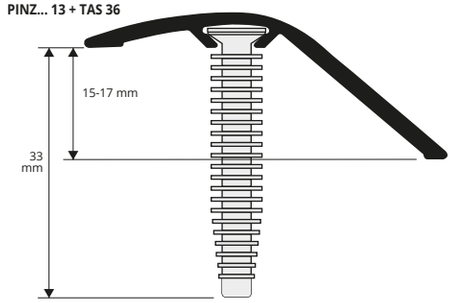

PINZ... 13 + PMFIXBSAN 23

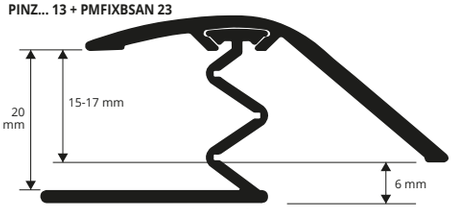

minimale Höhe 7mm

ALUMINIUM ELOXIERT (6 eloxierte oberflächen, davon 3 auf Anfrage)
Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 Lfm -** VE **20 Stk. - 54 Lfm**

Artikel	L mm	H mm
PINZ... 07	40	7 - 13
PINZ... 13	47	15 - 17

ALUMINIUM mit VERKLEIDET (80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage)
Thermoverpackung - Stangenlänge **2,7 Lfm -** VE **20 Stk. - 54 Lfm**

Artikel	L mm	H mm
PINZ... 07	40	7 - 13
PINZ... 13	47	15 - 17

Es ist in folgenden Farben erhältlich: AO - AA - AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 200 Stk.) - 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 50W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PINZ... 07 (gewähltes Farbe Gold Eloxiert) PINZAO 07.

ALUMINIUM ELOXIERT (6 eloxierte oberflächen, davon 3 auf Anfrage)
Thermoverpackung
Stangenlänge **0,90 Lfm - 20 Stk. - mit 5 Dübeln** SELF PACK

Artikel	L mm	H mm
PINZ... 07S	40	7 - 13
PINZ... 13S	47	15 - 17

ALUMINIUM mit VERKLEIDET (80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage)
Thermoverpackung
Stangenlänge **0,90 Lfm - 20 Stk. - mit 5 Dübeln** SELF PACK

Artikel	L mm	H mm
PINZ... 07S	40	7 - 13
PINZ... 13S	47	15 - 17

Es ist in folgenden Farben erhältlich: AO - AA - AB (auf Anfrage auch AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 200 Stk.) - 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 50W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PINZ... 07 (gewähltes Farbe Gold Eloxiert) PINZAO 07.

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



1. Wählen Sie das Profil PROFIXER LINE SYSTEM mit der gewünschten Oberfläche und Typologie. **2.** Schneiden Sie das Profil auf die entsprechende Länge zu. **3a.** Für die Ausführung mit Dübeln bohren Sie in Abständen von einem Laufmeter mit einer Bohrspitze Ø 7,5 Löcher in den Boden, setzen Sie die Dübel in die eigens hierfür vorgesehene Rille/Kanal des Profils ein und schlagen Sie mit Hilfe eines Gummi-/Plastikhammers das Profil gleichförmig bis zum Einschnappen der Dübeln ein. 3b: Für die Ausführung mit Pressaluminiumschiene kann man zuerst die Schiene in die Rille/Kanal des „TOP"-Profils einsetzen und dann die Schiene am Boden befestigen bzw. festkleben; man kann aber auch die Schiene vor dem Einsetzen des „TOP"-Profils am Boden befestigen oder festkleben. **4.** Drücken Sie das Profil von Hand oder mit einem Gummihammer gleichförmig ein.

FARBPALETTE

(Für eine genaue Schätzung der Farben und der Oberflächendekor verlangen Sie bitte die Musterkette-Holzdekore)

ELOXIERT

BEI MINDESTABNAHME 200 STK.

AO - Alu. Gold eloxiert | **AA** - Alu. Silber eloxiert | **AB** - Alu. Bronze eloxiert | **AT** - Alu. Titan eloxiert | **CH** - Alu. Champagne eloxiert | **SB** - Alu. Sand eloxiert

04W - Buche dunkel | **05W** - Eiche hell (Strip) | **07W** - Kirsche hell (Strip) | **09W** - Nuss Rosè (Merbau-Apfel-Nuss) | **13W** - Indonaesische Teak | **18W** - Zerbano hell | **21W** - Eiche puder | **25W** - Tanne verbleicht | **29W** - Eiche weiss

30W - Eiche grau | **31W** - Eiche Victoria | **32W** - Eiche Rosa | **33W** - Gesägte Eiche | **34W** - Eiche Havana | **35W** - Eiche Edinburgh | **36W** - Amerikanische Eiche | **37W** - Eiche Carvi | **38W** - Eiche Queens

39W - Ulme Grau | **41W** - Eiche Ice | **42W** - Eiche Grace | **44W** - Eiche Honig | **45W** - Eiche Morokko | **46W** - Decapé Schwarz | **48W** - Eiche cork | **49W** - Eiche sand | **53W**

54W | **55W** | **65W** - Tripoli | **73W** - Bangkok | **75W** - Liotard

Auf Anfrage kann man weitere Oberflächenfarben herstellen: Mindestbestellungsmenge 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen. Preis zu vereinbaren. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Büro.

NYLON-DÜBEL 36 UND PRESSSCHIENE

DÜBEL 36 - H 36 mm - VE **20 Stk.**
für SOL 30-40-50 und ZERO CURVE 07-15

Artikel	H mm
TAS 36	36

Mindestbestellungsmenge 5 Stk.



PROFIXER PRESSSCHIENE - ALU. AUSGESTANZTE/PERFORIERTE
für SOL 30-40-50 und ZERO CURVE 07-15
Stangenlänge **2,7 Lfm -** VE **20 Stk. - 54 Lfm**
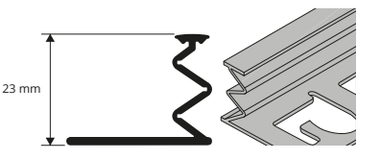
Artikel	H mm
PMFIXBSAN 23	23