


La ligne PROFIXER LINE SYSTEM est constituée d'une vaste gamme de profilés en aluminium dotés d'une rainure/cannelure longitudinale en queue d'hirondelle dans laquelle peuvent être introduits des chevilles ou un profilé en aluminium coupé/perforé à fixer par emboîtement à travers un fixage simple et invisible.  
Les profilés sont revêtus de décors bois très résistants au piétinement, à l'usure, aux rayons UV et aux produits de nettoyage normalement utilisés pour les sols. Ils sont également disponibles en 6 finitions anodisées (desquels 3 sont disponibles sur demande). Les profilés PROFIXER LINE SYSTEM conviennent pour les revêtements dont l'épaisseur peut atteindre 22,5 mm.

## PROFIXER LINE SYSTEM

INSERTS SOL 30 - SOL 40P - SOL 50  
+ CHEVILLES NYLON + BASE

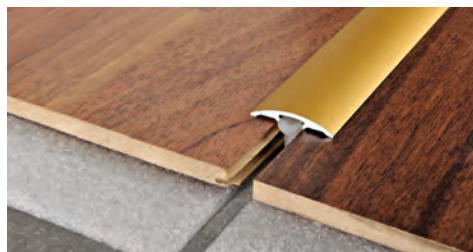

**ALUMINIUM ANODISÉ** (6 finitions alu. anod. 3 sur demande)  
thermo packed - longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pces** - **108 ML**

Article	L mm		
PINS... 30	30		
PNSP... 40P	40		


**ALUM. ANODISÉ** (6 finitions all. anod. 3 disponibles sur demande)  
thermo packed - longueur b. **0,90 ML** - **20 Pces** avec 5 chevilles 

Article	L mm		
PINS... 309S	30		

Disponible en finition: AO - AA - AB - (AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 200 PCES)

**ALUM. REVÊTU** (80 finitions de bois, 71 sur demande)  
thermo packed - longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pces** - **108 ML**

Article	L mm		
PINS... 30	30		

**ALUM. REVÊTU** (80 finitions de bois, 71 sur demande)  
thermo packed - longueur b. **0,90 ML** - avec 5 chevilles 

Article	L mm		
PINS... 309S	30		

Disponible en finition bois: 04W - 05W - 07W - 08W - 09W - 10W - 11W - 28W - 29W - 30W.  
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.  
Exemple: PINS... 30 (finition choisie Hêtre Foncé) PINS04W 30.

**ALUMINIUM REVÊTU** (80 finitions de bois, 49 sur demande)  
thermo packed - longueur b. **2,7 ML** - cond. **40 Pces** - **108 ML**





Article	L mm		
PNSP... 40 P	40		

Disponible en finition: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.

Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.  
Exemple: PINS... 50 (finition choisie Hêtre Foncé) PINS04W 50.

**ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT**  
thermo packed - longueur b. **2,7 ML** - cond. **20 Pces** - **54 ML**

Article	L mm		
PINSAA 50	50		

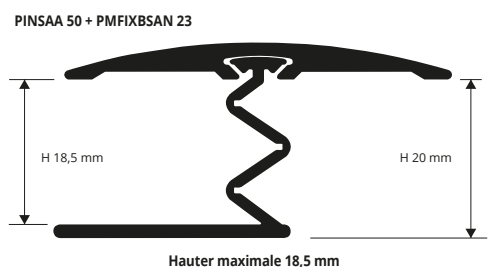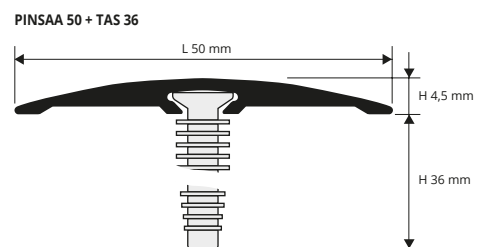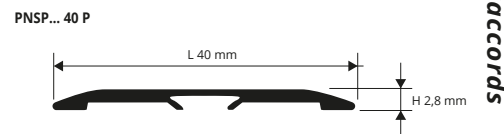


raccords

## CHEVILLES NYLON 36 ET BASE A EMBOITER

**CHEVILLE 36 - H 36 mm** - cond. **20 Pces**  
pour SOL 30-40-50 et ZERO CURVE 07-15


Article	H mm		
TAS 36	36		

Minimum d'achat 5 pce.




**PROFIXER BASE À EMBOITER - ALU. COUPÉE/PERFORÉE**  
pour SOL 30-40-50 et ZERO CURVE 07-15  
longueur b. **2,7 ML** - cond. **20 Pces** - **54 ML**

Article	H mm		
PMFIXBSAN 23	23		

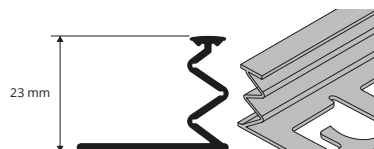

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

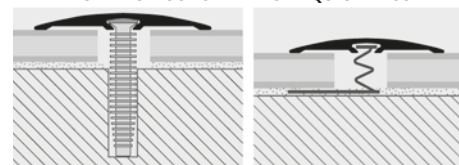

**1.** Choisir un profilé PROFIXER LINE SYSTEM de la finition et du type désirés. **2.** Couper le profilé à la longueur requise. **3a.** Pour la version à chevilles, percer le revêtement avec une pointe de Ø 7mm, de manière à effectuer 5 trous par mètre linéaire. Introduire les chevilles dans la rainure/cannelure prévue à cet effet et, à l'aide d'un marteau en caoutchouc/plastique, marteler uniformément pour faciliter l'encastrement. **3b.** Pour la version avec base en aluminium à écraser, la base peut être d'abord introduite dans la rainure/cannelure du profilé "TOP" avant d'être fixée ou collée au sol ou bien la base peut être tout d'abord collée au sol avant d'y introduire le profilé "TOP". **4.** Presser le profilé à la main, ou à l'aide d'un marteau en caoutchouc en exerçant une pression uniforme.