PROSUPPORT TUBE SYSTEM

МОДУЛЬНАЯ ОПОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ФАЛЬШПОЛОВ

PROSUPPORT TUBE SYSTEM – это система регулируемых модульных опор для реализации внешних фальшполов высотой от 29 до 1000 мм. Система состоит из одной базы, двух шурупов, одной круглой гайки, двух голов и серии пластиковых труб для достижения желаемой высоты. Головы могут быть фиксированы или саморегулирующими в зависимости от способа ввинчивания шурупов.

ПАТЕНТ

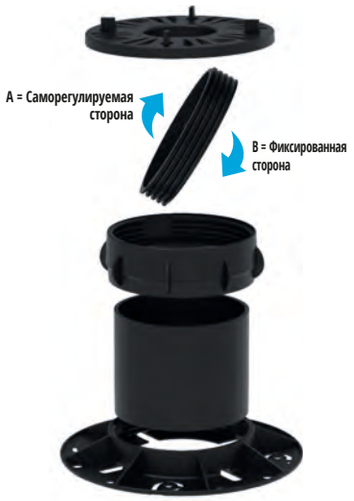

ВЫСОТА КОМПЛЕКТОВ PROSUPPORT TUBE SYSTEM

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ - упак. **40 Шт.- Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ**

A: ВЫСОТА ОПОРЫ С САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЙСЯ УСТАНОВКОЙВ:
B: ВЫСОТА ОПОРЫ ПРИ ФИКСИРОВАННОЙ УСТАНОВКЕ
T: ТОЛЩИНА РАСПОРНЫХ РЕБЕР



Полный код комплекта	
PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm
€/шт.	
€/Упак.	

Полный код комплекта	
PST5474/4 T = 4 mm	PST5474/2 T = 2 mm
€/шт.	
€/Упак.	

Полный код комплекта	
PST7494/4 T = 4 mm	PST7494/2 T = 2 mm
€/шт.	
€/Упак.	

Полный код комплекта	
PST94114/4 T = 4 mm	PST94114/2 T = 2 mm
€/шт.	
€/Упак.	

Полный код комплекта	
PST114134/4 T = 4 mm	PST114134/2 T = 2 mm
€/шт.	
€/Упак.	

Полный код комплекта	
PST134154/4 T = 4 mm	PST134154/2 T = 2 mm
€/шт.	
€/Упак.	

Полный код комплекта	
PST154174/4 T = 4 mm	PST154174/2 T = 2 mm
€/шт.	
€/Упак.	

Полный код комплекта	
PST174194/4 T = 4 mm	PST174194/2 T = 2 mm
€/шт.	
€/Упак.	

Полный код комплекта	
PST194214/4 T = 4 mm	PST194214/2 T = 2 mm
€/шт.	
€/Упак.	

ВЫСОТА БОЛЕЕ 209 мм

H (мм) ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА (A)	H (мм) ФИКСИРОВАННАЯ УСТАНОВКА: (B)	Выберите комплект согласно желаемому стыку (T)			ТРУБКА		СОЕДИНЕНИЕ	
		PST3454/4 T = 4 mm		PST3454/2 T = 2 mm			PSTGH 02	
214/234	209/229			+	PSTT 175	+		
234/254	229/249			+	PSTT 195	+		
254/274	249/269			+	PSTT 215	+		
274/294	269/289			+	PSTT 235	+		
294/314	289/309			+	PSTT 255	+		
314/334	309/329			+	PSTT 275	+		
334/354	329/349			+	PSTT 295	+		
354/374	349/369			+	PSTT 315	+		
374/394	369/389			+	PSTT 335	+		
394/414	389/409			+	PSTT 355	+		
414/434	409/429			+	PSTT 375	+		
434/454	429/449			+	PSTT 395	+		
454/474	449/469			+	PSTT 415	+		
474/494	469/489			+	PSTT 435	+		
494/514	489/509			+	PSTT 455	+		

PST3454/...

PSTGH 02

PROGRESS® PROFILES

УКЛАДКА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ

УКЛАДКА саморегулируемая версия
Макс. высота 1000 мм - Макс. наклон 5%

УКЛАДКА ФИКСИРОВАННАЯ

УКЛАДКА Фиксированная версия
Макс. высота 1000 мм

ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ PROSUPPORT TUBE SYSTEM

КОМПЛЕКТ РЕНУЛИРУЕМЫХ ВЫСОТ (основа + шуруп без головки)
Полипропилен - Упак. **40 шт. (PSTK 0202)** - Упак. **20 шт. (PSTK 0204)**

Артикул	Толщина	kit / упак.		
PSTK 0202	20	40		
PSTK 0204	40	20		

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

БАЗА + ВИНТ 20 мм

PSTK 0202

БАЗА + ВИНТ 40 мм

PSTK 0204

ГОЛОВКИ
Полипропилен - Упак. **40 шт.**

Артикул	тол. (мм)	Шт. в упак.		
PSTH 02	2	40		
PSTH 04	4	40		

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

PSTH 02 / PSTH 04



НАКОНЕЧНИКМИ ЗАЗОРА С ТОЛЩИНОЙ 2 мм - PSTH 02



НАКОНЕЧНИКМИ ЗАЗОРА С ТОЛЩИНОЙ 4 мм - PSTH 04

КРУГЛАЯ ГАЙКА 40 ММ
Полипропилен - Упак. **40 шт.**

Артикул	H (mm)	Шт. в упак.		
PSTGH 02	40	40		

Круглая гайка, оснащенная гладкой стороной внутренним диаметром 110 мм для внедрения увеличивающей трубы и резьбовой стороной для регулирующих шурупов.

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

PSTGH 02

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПРОКЛАДКА РЕЗИНА - H 1,5 ММ - Ø 150 - Упак. **120 шт.**

Артикул	H / Ø mm	Шт. в упак.		
PSTG	H 1,5 - Ø150	120		

Противоскользящая резиновая прокладка, используемая с головами PROSUPPORT TUBE SYSTEM, снижает уровень шума до 25 дБ.

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

PSTG

ТРУБА ВНЕШНЕГО диаметра Ø 110 мм - Толщина 4 мм полипропилен или полипропилен - Упак. **40 шт.**

Артикул	H (mm)	Шт. в упак.		
PSTT 35	35	40		
PSTT 55	55	40		
PSTT 75	75	40		
PSTT 95	95	40		
PSTT 115	115	40		
PSTT 135	135	40		
PSTT 155	155	40		

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

PSTT...

ТРУБА ВНЕШНЕГО диаметра Ø 110 мм - Толщина 4 мм полипропилен или полипропилен - поддон **43 шт.**

Артикул	H (M)	M/поддон	M		поддон
PSTT 2700	2,7	116			

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

МОЖНО ДОСТИЧЬ РАЗНЫХ ВЫСОТ ОПОР ДО 1000 ММ, ИСПОЛЬЗУЯ ТРУБЫ ПО ЗАПРОСУ ВЫСОТОЙ ОТ 155 ДО 955 ММ. Для подробной информации и инструкций по укладке попросите техническое описание продукта. Необходимо согласовать цены и сроки поставки.

PSTT 2700