


# DISTANCIADOR PERIMETRAL

Distanciador perimetral en acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A para la colocación de suelos externos sobre elevados. El perfil hace una llaga de 5 mm para un correcto flujo del agua pluvial; además, su aleta redondeada no daña la vaina impermeable. El hueco central, de 0,5 cm de ancho y 18 de largo, garantiza un perfecto anclaje del distanciador con los cabezales del sistema Prosupport.



**DISTANCIADOR PERIMETRAL PROSUPPORT SYSTEM**  
Acero Inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - paq. de 50 Ud.

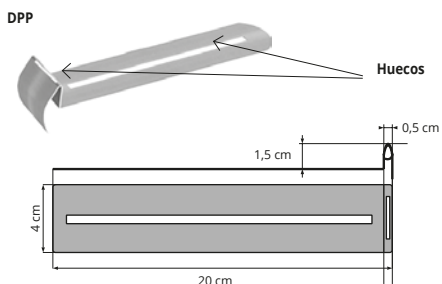

Artículo		
DPP		

## PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

**CLAVE DE REGULACIÓN (solo para cabezal PSTH 04)**

Artículo		
PSTAK		



**ALETAS SEPARADORAS AJUSTABLES 4 mm**  
polipropileno - paq. de 80 Ud.

Artículo	L x H mm	Ud./paq.	
PSTJ	80 x 20	80	

Aletas separadoras 80 mm de largo a fijar sobre el cabezal autonivelante para el montaje de duelas de madera, WPC y aluminio, de máximo largo 80 mm, para colocar suelos de madera y WPC.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

**CLIP PARA FIJAR BALDOSAS - ANTIVIENTO**  
paq. de 40 Pares

Artículo	L x H mm	Pares/paq.	
PSTWP	20 x 60	40	

Clips para la fijación de baldosas que bloquean el suelo en caso de viento fuerte. Los clips se insertan una vez hecho el suelo en las cruces del suelo o a lo largo del perímetro.



Este producto no se puede vender singularmente. Pedido mínimo un paquete.

**GOMA PARA COLOCAR SOBRE VAINA BITUMINOSA**  
H 2 mm - paq. de 100 Ud. (caja 100 Ud.)

Artículo	H (mm)	
LVGG 02	2	

Disco de goma, de espesor mínimo 2 mm para aplicar bajo el soporte (SQG 15) para proteger la vaina bituminosa.



**SEPARADOR PARA COLOCACIÓN SOBRE GRAVA**  
paq. de 100 Ud. (caja 100 Ud.)

Artículo		
DILV		

Separador en cruz de 4 mm de plástico transparente para la colocación sobre grava o superficies irregulares.

