


## ВНЕШНЯЯ РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ

Внешняя распорная деталь из полированной нержавеющей стали AISI 316L / 1.4404 - V4A для укладки внешних фальшполов. Профиль образует щель шириной 5 мм, что способствует правильному стоку дождевой воды. Более того, благодаря своему круглому ребру, профиль не вредит водонепроницаемой мембране. Его центральный пустой проем шириной 0,5 см и длиной 18 см гарантирует лучшее анкерное крепление внешней распорной детали к системе PROSUPORT.



ВНЕШНЯЯ РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ PROSUPORT SYSTEM  
НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 316L / 1.4404 - V4A - Упак. 40 шт.

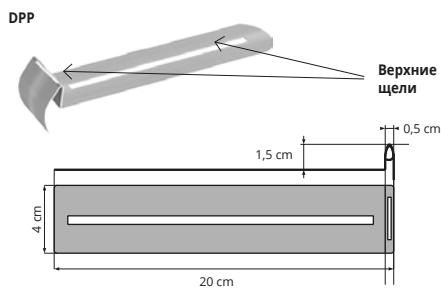

Артикул  
DPP

## PROSUPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛЮЧ (только для головок PSTH 04)

Артикул	
PSTAK	



РЕЗИНА DISK ДЛЯ УКЛАДКИ НА БИТУМНЫХ ПОКРЫТИЙ  
H 2 mm - Упак. 100 шт.

Артикул	H (mm)
LVGG 02	2

Резиновый диск, толщиной 2 мм, которые должны применяться при поддержке (SQG 15) для защиты битумного покрытия.



ФИКСИРУЮЩИЕСЯ  
Полипропилен - Длина. 80 шт.

Артикул	L x H mm	Шт. в упак.
PSTJ	80 x 20	80

Фиксирующиеся длиной 80 мм, фиксируемые на саморегулируемой головке, что позволяет установить брусы из дерева, ДПК и алюминия максимальной шириной 80 мм для укладки деревянных напольных покрытий и из ДПК.



Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

ФИКСИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ПЛИТОК - WIND PROOF

Упак. 40 пакет (1 пакет = 2

Артикул	L x H mm	пакет/
PSTWP	20 x 60	40

Фиксирующие зажимы для плиток закрепляют пол в случае сильного ветра. Зажимы вводятся в щели на головы и вдоль периметра пола после укладки плиток.



Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

КРЕСТОВИДНЫЕ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ГРАВИИ  
Упак. 100 шт.

Артикул	
DILV	

Крестовидные в прозрачном пластиковом кресте для укладки на гравийных или неровных поверхностях. Толщиной 4 мм.

