
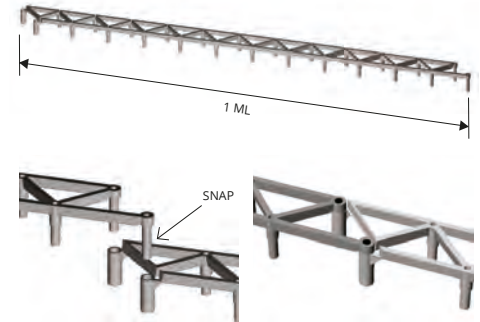
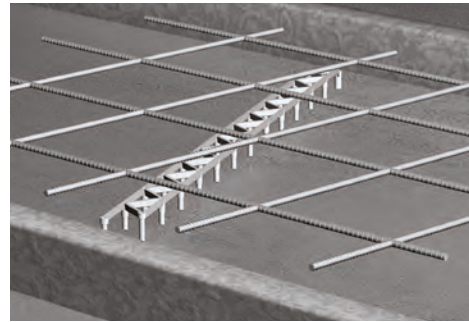


Der Drunterleiste **RAPY 100** ist äußerst robust und fest und kann dank seiner Form und Stärke schwere Lasten tragen. Durch die seitlichen und horizontalen Aussparungen, wird das perfekte Eindringen des Schüttbetons ermöglicht. Umgelegt kann er für Isolierverkleidungen, Decken und Vorfertigungen verwendet werden. Der Drunterleiste kann durch einfaches Zusammenstecken verlängert werden. Er eignet sich sehr gut, in der Vorfertigung und im Wohnungsbau. Er gewährleistet Stabilität und unsichtbare Endbearbeitung. Auf Anfrage ist der Drunterleiste RAPY auch in 50 cm erhältlich.

RAPY 100 FÜR SCHWERE GITTER

POLYPROPYLEN HD GRAU

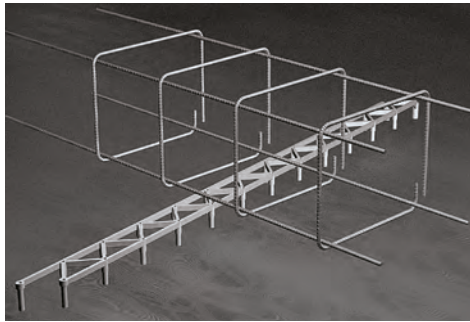

Abstandhalter



POLYPROPYLEN HD GRAU

länge 1 Lfm - VE 80 Lfm

Artikel	H mm
PLF 20	20
PLF 25	25
PLF 30	30

Tragfähigkeit:

3.000 kg pro Stück (Stangenlänge: 1 Lfm) gleichmäßig verteilt.

POLYPROPYLEN HD GRAU

länge 1 Lfm - VE 60 Lfm

Artikel	H mm
PLF 35	35
PLF 40	40
PLF 45	45
PLF 50	50
PLF 55	55
PLF 60	60

Starker Drunterleiste, mit einem einfachen Einschnitt für eine longitudinale Verbindung um verschiedene Länge zu haben. Die neue Form erlaubt hoch technische Performances zusammen mit einer Kostenoptimierung.

RAPY 100 ECO

POLYPROPYLEN HD GRAU

RAPY 100 ECO

länge 1 Lfm - VE 64 Lfm

Artikel	H mm
PLFE 20	20
PLFE 25	25
PLFE 30	30
PLFE 35	35
PLFE 40	40

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTlich

RAPY 100 ECO

länge 1 Lfm - VE 64 Lfm

Artikel	H mm
PLFE 45	45
PLFE 50	50
PLFE 55	55
PLFE 60	60

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTlich



Abstandhalter

Der Drunterleiste **RAPY 200** ist robust, fest und leicht zu verlegen. Für horizontale, vertikale und geneigte Stahlbetonbauten geeignet. Die seitlichen und horizontalen Löcher ermöglichen einen perfekten Eintritt in den Beton. Umgelegt kann er für Isolierverkleidungen, Decken und Vorfertigungen verwendet werden. Auf Anfrage ist die Drunterleiste in 1 Meter erhältlich.

RAPY 200

POLYPROPYLEN HD GRAU


POLYPROPYLEN HD GRAU

länge 2 Lfm - VE 96 Lfm

Artikel	H mm
PLF 20R	20
PLF 25R	25
PLF 30R	30
PLF 40R	40

Tragfähigkeit:

3.000 kg pro Stück (Stangenlänge: 2 Lfm) gleichmäßig verteilt.
Der Abstandhalter besteht aus zwei untereinander verbundenen Teilen zu 1 Lfm.

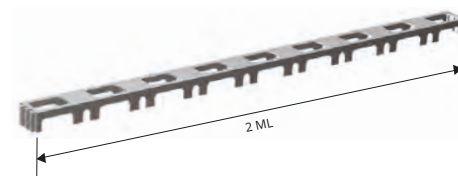

Abstandhalter

Horizontal anwendbarer Abstandhalter für schwere Gitter und Bewehrungen, trägt schwere Gewichte und Lasten unter Beibehaltung großer Stabilität.

MULTIPIEDE

POLYÄTHYLEN HD GRAU


POLYPROPYLEN HD GRAU

Stangenlänge 50 cm - VE 100 Stk. (DMP 30 - VE 75 Stk.)

Artikel	H mm
DMP 20	20
DMP 25	25
DMP 30	30

Tragfähigkeit:

2.500 kg pro Stück (Stangenlänge: 50 cm) gleichmäßig verteilt.

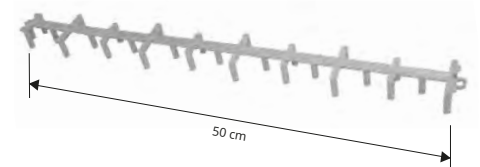

Abstandhalter

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 10000 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren