
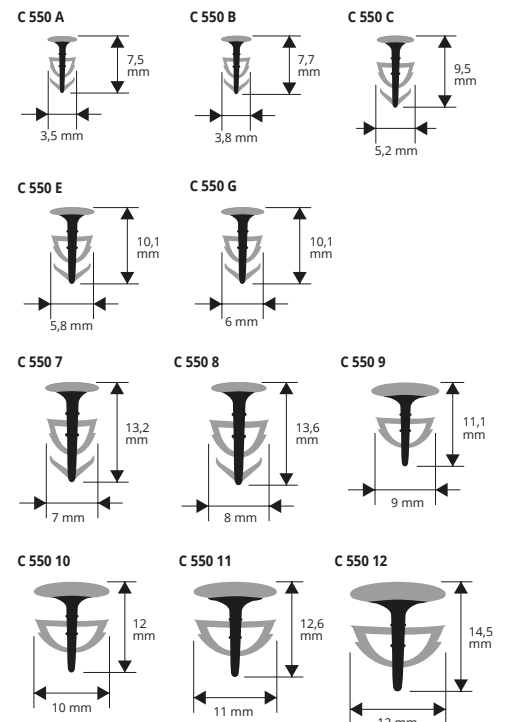


# DEHNUNGSFUGENSTREIFEN

AUS FLEXIBLEM VINYLHARZ FÜR INDUSTRIEBÖDEN

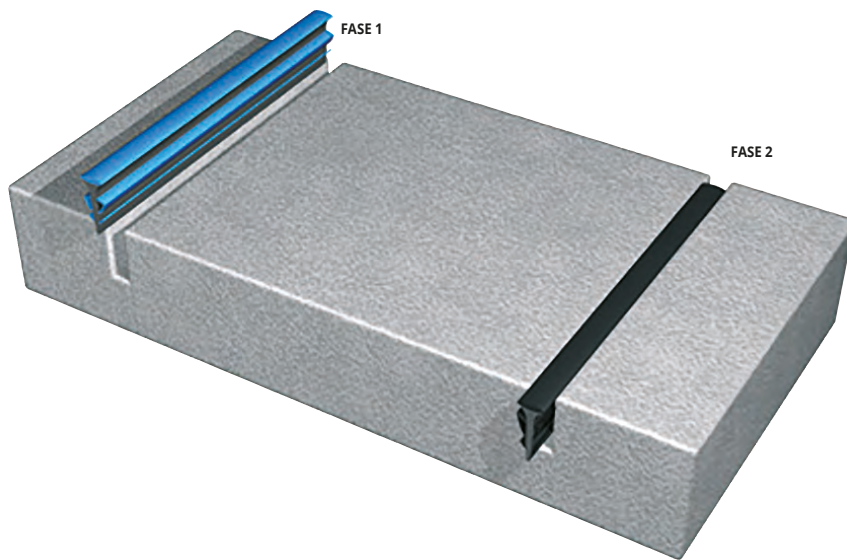

## Für Industrieböden - FLEXIBLES VINYLHARZ

VE rollen 250 Lfm

| Artikel   | Profilbr. mm | Scheibenstärke mm |  |   |
|-----------|--------------|-------------------|--|---|
| C 550 A.. | 3,5          | 2,4               |  | * |
| C 550 B.. | 3,8          | 2,8               |  | * |
| C 550 C.. | 5,2          | 3,2               |  | * |
| C 550 E.. | 5,8          | 3,6/3,8           |  | * |
| C 550 G.. | 6            | 4,2               |  | * |

MINDESTBESTELLMENGE 20 ROLLEN = 5000 Lfm pro Farbe und Größe. Für jede Art von Diamantschleif- und Polierscheiben verfügbar.

## Für größere Fugen - FLEXIBLES VINYLHARZ

VE rollen 200 ml

| Artikel   | Profilbr. mm | Scheibenstärke mm |  |   |
|-----------|--------------|-------------------|--|---|
| C 550 7.. | 7            | 5/6               |  | * |
| C 550 8.. | 8            | 6/7               |  | * |

## Für größere Fugen - FLEXIBLES VINYLHARZ

VE rollen 150 ml

| Artikel    | Profilbr. mm | Scheibenstärke mm |  |   |
|------------|--------------|-------------------|--|---|
| C 550 9..  | 9            | 7/8               |  | * |
| C 550 10.. | 10           | 8/9               |  | * |

## Für größere Fugen - FLEXIBLES VINYLHARZ

VE rollen 100 ml

| Artikel    | Profilbr. mm | Scheibenstärke mm |  |   |
|------------|--------------|-------------------|--|---|
| C 550 11.. | 11           | 9/10              |  | * |
| C 550 12.. | 12           | 10/11             |  | * |


Es ist in folgenden Farben erhältlich: G - Y - R - N - B. Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.  
Beispiel: C 550 A... (gewählte Farbe: Grau) C 550 AG.

## FARBPALETTE



## DER DEHNUNGSFUGENSTREIFEN AUS FLEXIBLEM VINYLHARZ LÖST DIE NACHSTEHENDEN PROBLEME:

- Deckt alle, egal mit welcher Schnittscheibenart ausgeführten Fugen ab und bleibt langfristig mit dem Boden bündig, ohne einzusinken.
- Dank des halbsteifen, zentralen Schafts beugt es dem Schrumpfen des Profils in den Anschlusszonen vor.
- Bei Verschleiß der Schnittscheibe ist es nicht mehr notwendig, diese auszuwechseln, da sich das Profil auch schmälere Fugen anpasst.
- Auch für von 6 bis 12 mm größer bemessene Fugen verfügbar.
- Ausgesprochen verlegungsfreundlich.

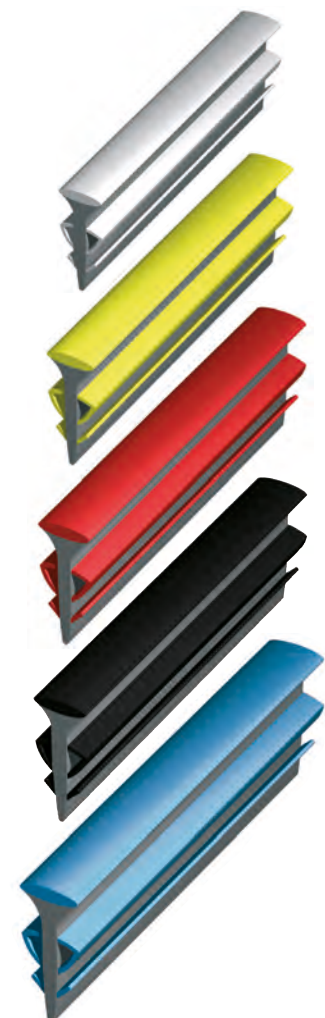

\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 5000 Lfm. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren